
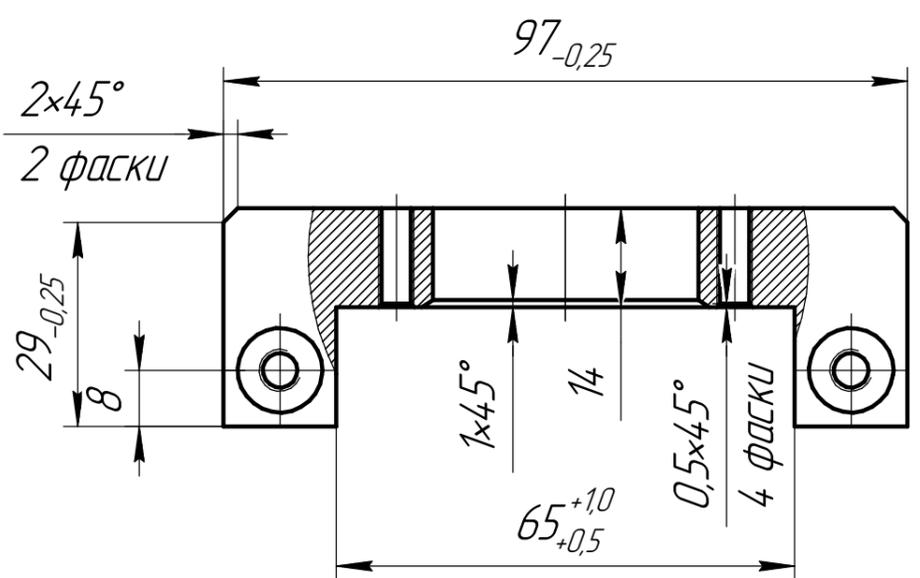
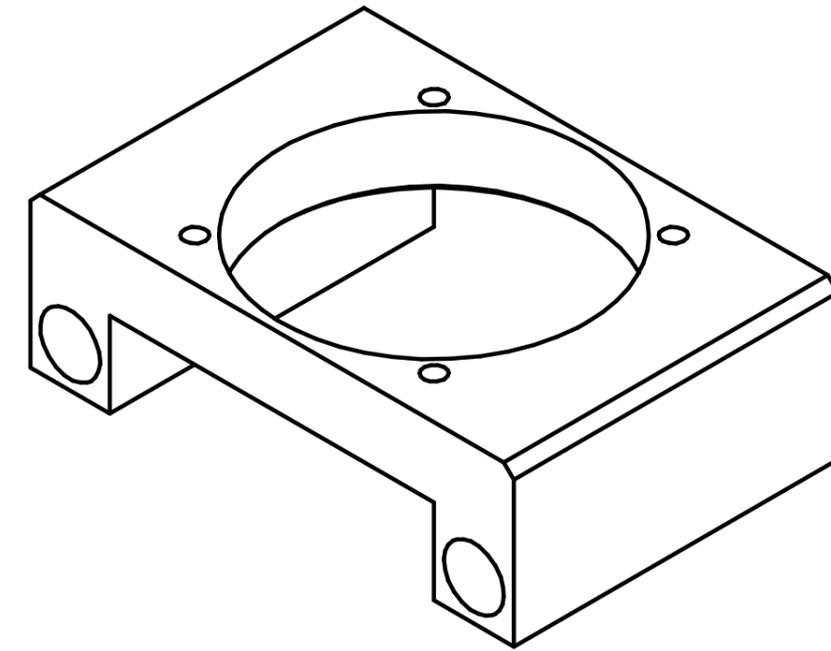


НДСА.064.01.03.02.05

$\sqrt{Ra\ 12,5}$ (\checkmark)

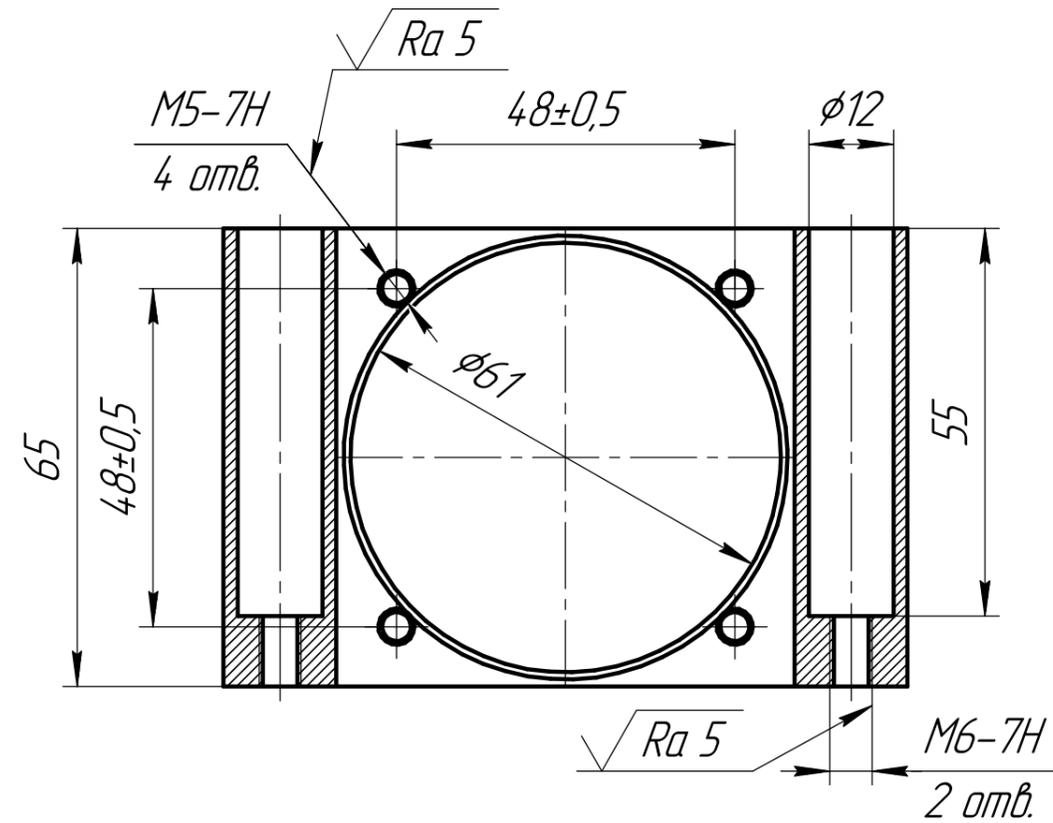

- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.
- 2 Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.
- 3 Покрытие алюминия анодное оксидирование.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № д.ц.д.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

				НДСА.064.01.03.02.05				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Основание натяжителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Пивень					0,18	1:1
Пров.		Бакарев				Лист	Листов 1	
Т.контр.								
И.контр.					AM26 ГОСТ 4784-2019	АО "НПП "ЭСТО"		
Утв.		Горностаев						