


(8TH.235.089)

ДТЖИ 715613.003

12,5 Ra 12,5 (V)

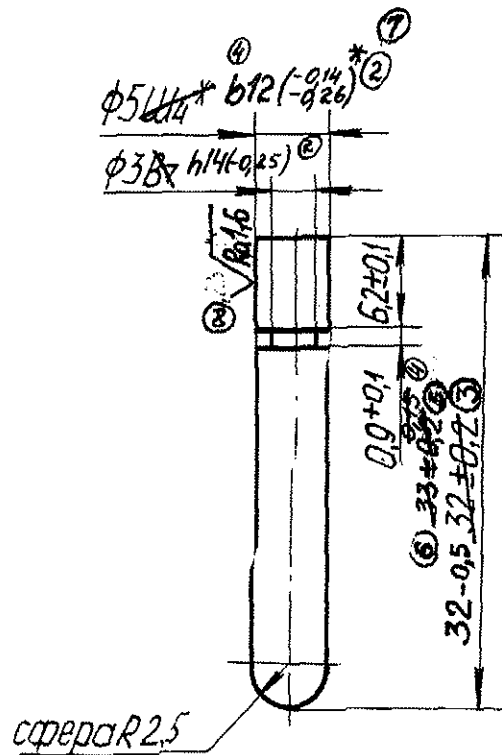

- 8 1. Покрытие X15 тв.б.
- 2. *размер и шероховатость: поверхности после покрытия

1 7 3 Допускается изготавливать из
 кружка диаметр $\frac{64}{35}$ ГОСТ 7417-75
 45-В-Н (2)

ДТЖИ 715613.003

(8TH.235.089)

Изм.	Лист	№ докум	Проб.	Дата	Лит.	Масштаб	Материал
Разраб.					Шток	БА	0,0048
Проб.							2:1
Т. контр.						Лист	Листов 1
Зав. отд.					Круг. калибр $\frac{64}{35}$ ГОСТ 7417-75		
И. контр.					20 ГОСТ 1051-73		
Чтб.							