
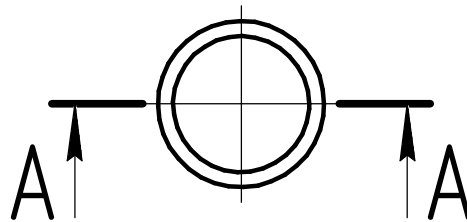


Д2.05-5 К-ДТ.01У

√ Ra 12,5 (√)

A-A

///	0,1	A
-----	-----	---

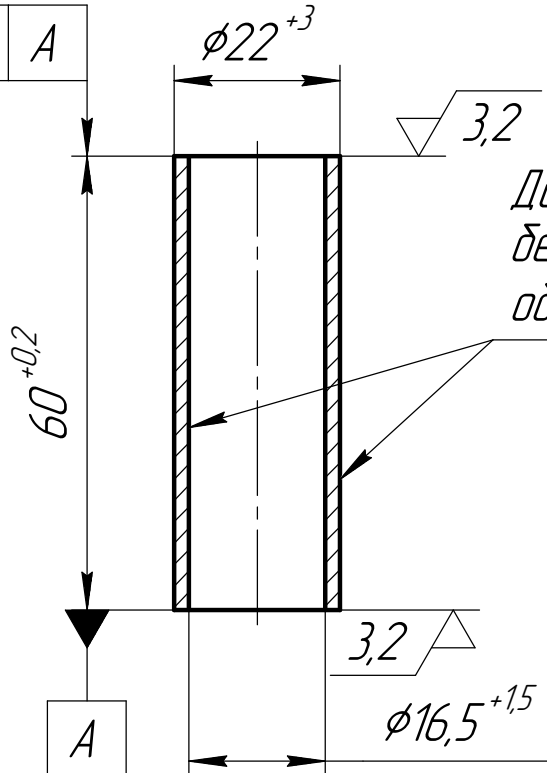

1. Неуказанные отклонения H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$

2. Снять заусенцы, притупить острые кромки: фаска макс. 0,5 мм x 45°.

Д2.05-5 К-ДТ.01У

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Попок И.Н.	ipr	
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Проставка штока
16x22x60

12X18H10T/14X17H2
316/316L

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.