
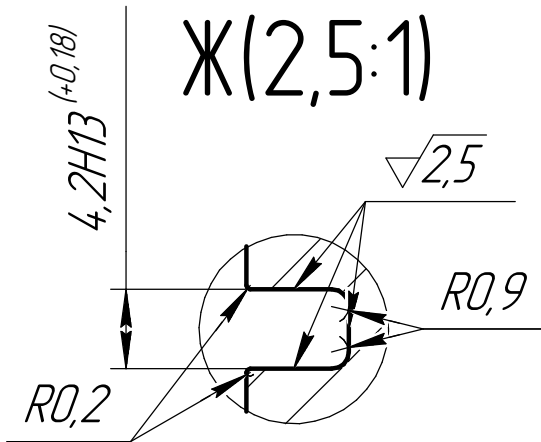


Д2.04-2 К-ДТ.04У

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

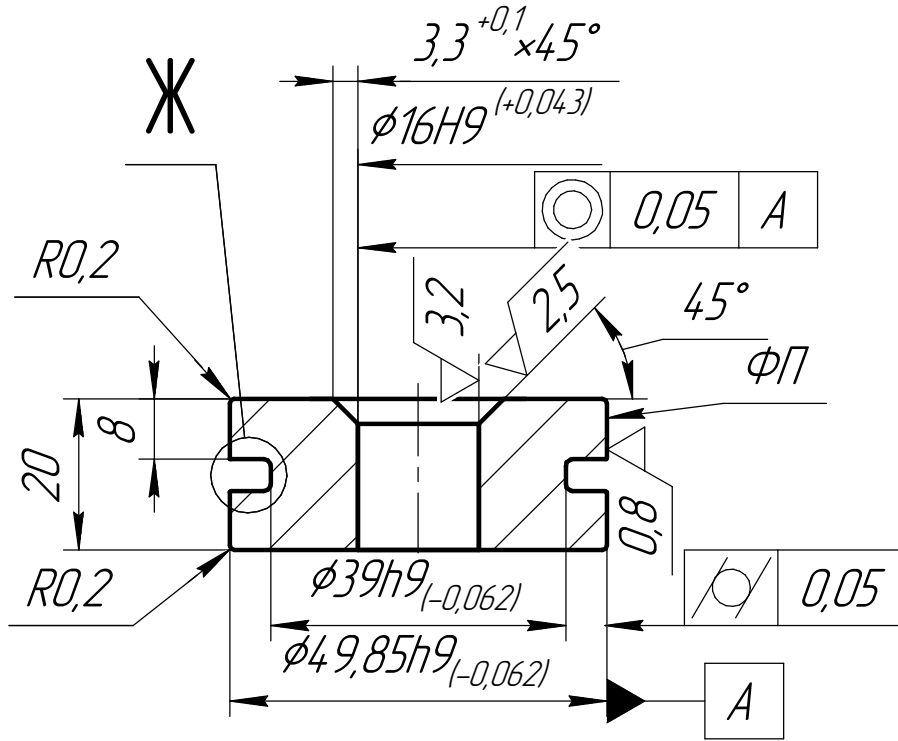

1. Неуказанные отклонения  $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$ .

2. ФП – Функциональная поверхность: защитить от повреждений.

3. Снять заусенцы, притупить острые кромки: фаска макс. 0,5 мм x 45°.

Д2.04-2 К-ДТ.04У

Поршень  
16 x 50 мм

12X18H10T

Лист	Масса	Масштаб
	0,25	1:1
Лист	Листов	1