


ДЗ.10-5-К-ДТ.014

✓ Ra 12,5 (✓)

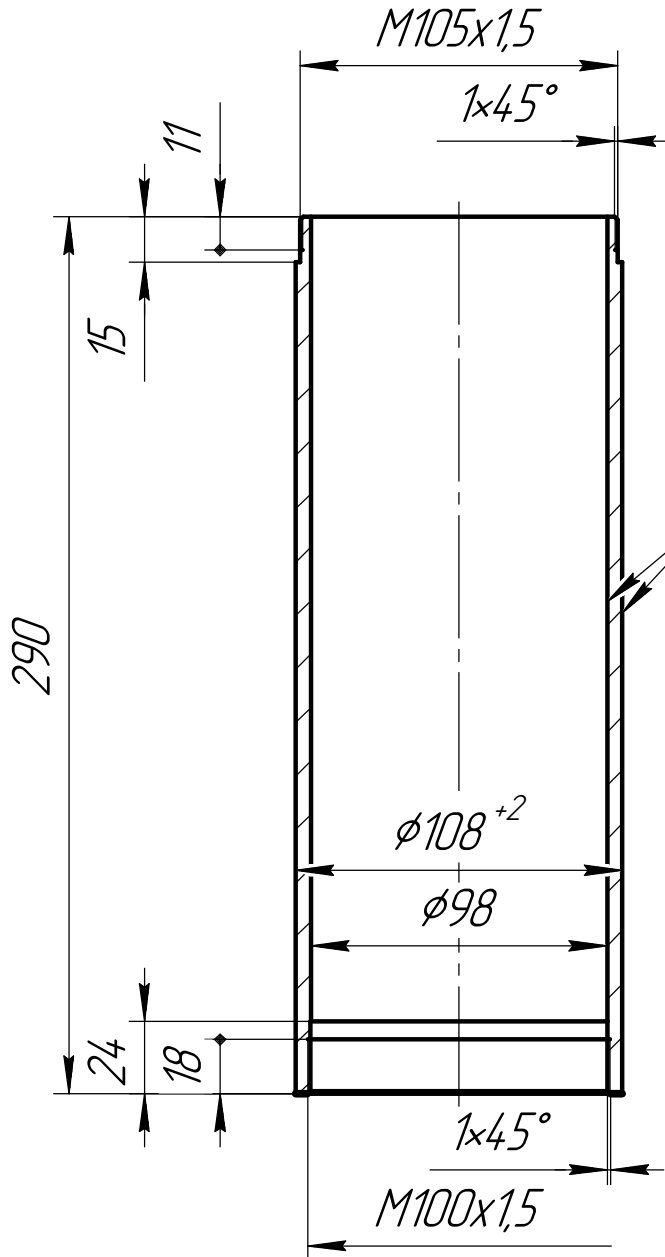

Допускается без механической обработки (✓)

1. Неуказанные отклонения H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

2. Снять заусенцы, притупить острые кромки: фаска макс. 0,5 мм x 45°.

3. Неуказанные внутренние радиусы скруглений: R макс. 0,5 мм (обеспечивается инструментом)

ДЗ.10-5 К-ДТ.014

Кожух пружины

98 x 108 x 290 M100*1,5 - M105*1,5

09Г2С

Лист	Масса	Масштаб
		1:2,5
Лист	Листов	1