
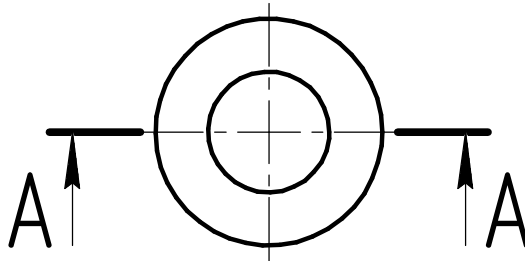


Д2.06-4 К-ДТ.02У

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

A-A

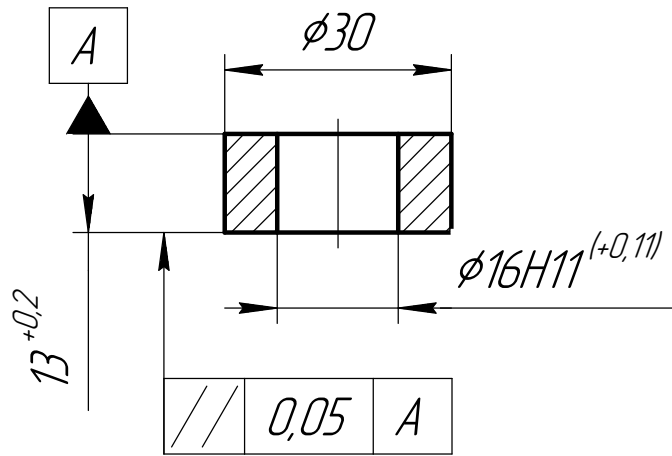

1. Неуказанные отклонения H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$

2. Снять заусенцы, притупить острые кромки: фаска макс. 0,5 мм x 45°.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Попов И.Н.	ipr	
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Д2.06-4 К-ДТ.02У

Проставка поршня
16x30x13

12X18H10T

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1