


5.6 Контакты

5.6.1 Конструкция, размеры и масса контакта типа С приведены на рисунке 28 и в таблице 33.

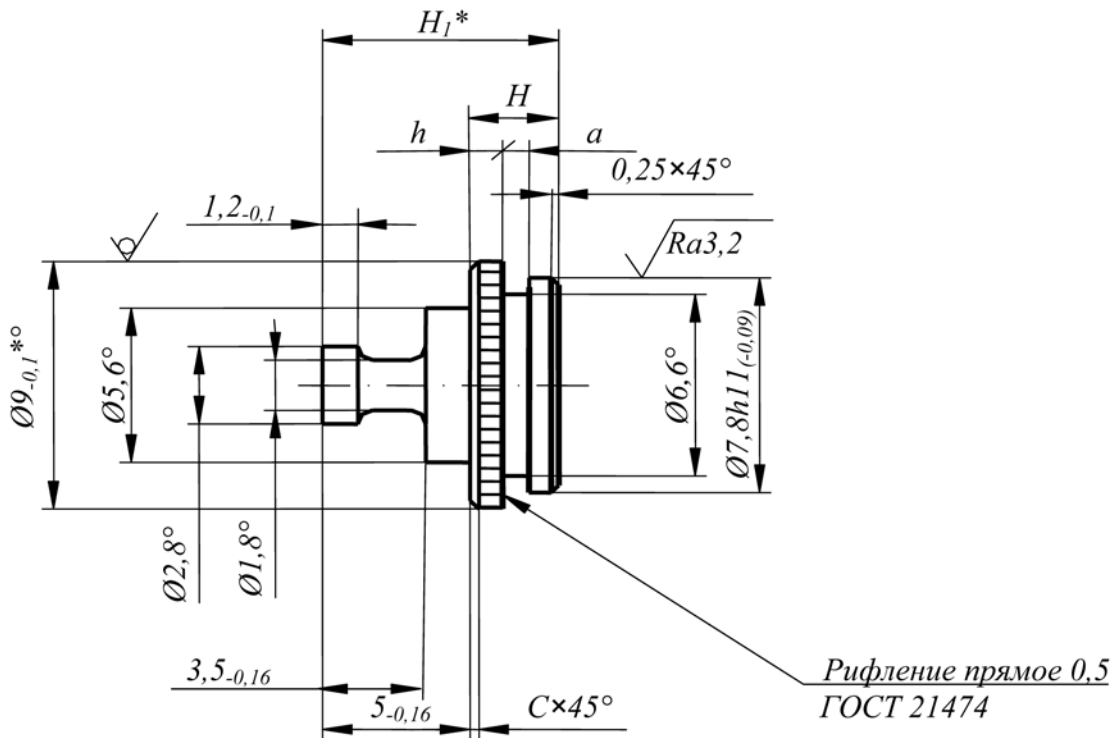

Шероховатость остальных обрабатываемых поверхностей $\sqrt{Ra} 6,3$.

Материал: круг h11-9 ГОСТ 7417
30ХГСА-Б ГОСТ 4543

Термообработка: калить в безокислительной среде, HRC 28,1...32,2.

Допускается закалка в заготовках.

Покрытие: Гор.ПОС61 по ГОСТ 9.303. Допускается покрытие НЗ.О-Ви (99,8)9 по ГОСТ 9.303.

Рисунок 28 – Контакт типа С

Таблица 33 – Типоразмеры, размеры и масса контакта типа С

Размеры в миллиметрах

Типоразмер контакта	a		h		H		H_1^*	C	Масса, г
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
С-1,4	0,4	+ 0,06	0,5	- 0,06	1,4	- 0,1	6,4	0,2	0,9
С-1,8	0,6		0,7		1,8		6,8		1,0
С-2,3	0,8		1,0	2,3	7,3		1,2		
С-2,8	0,9		1,1	2,8	7,8		1,4		