ВР/ЛМ.711354.001

Ra 12,5 (√)

Б–Б

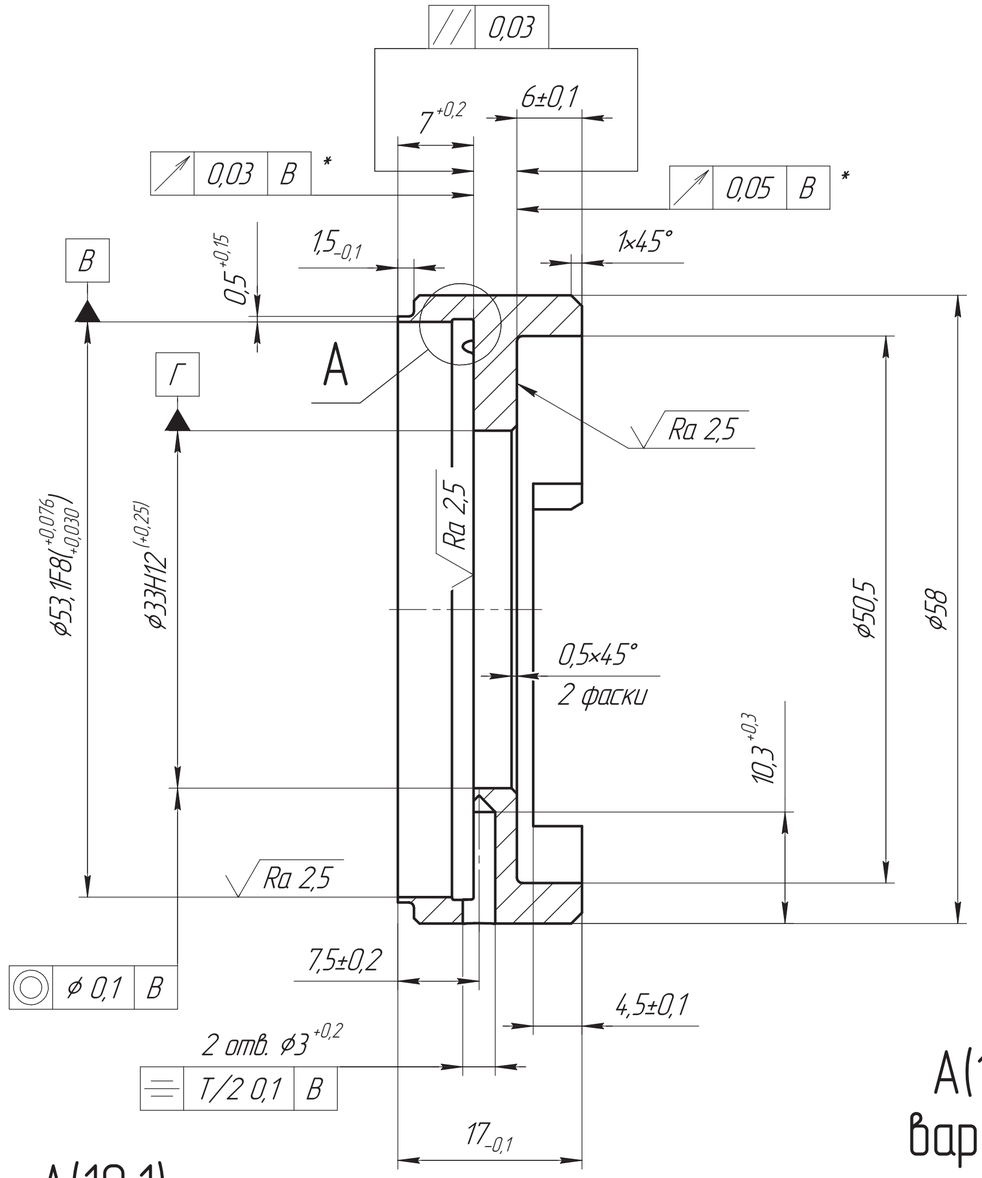

Б

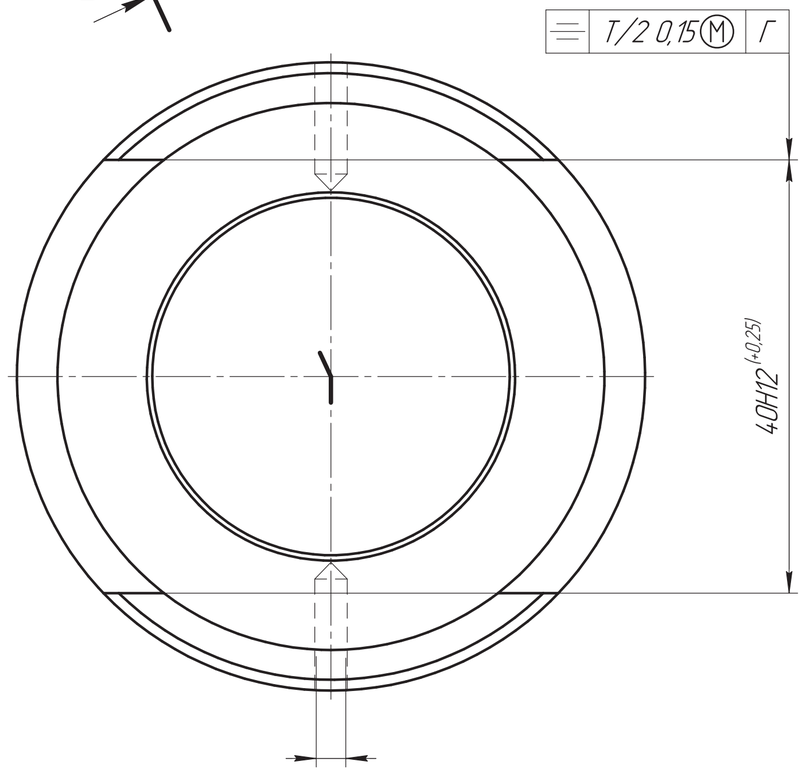

A(10:1)

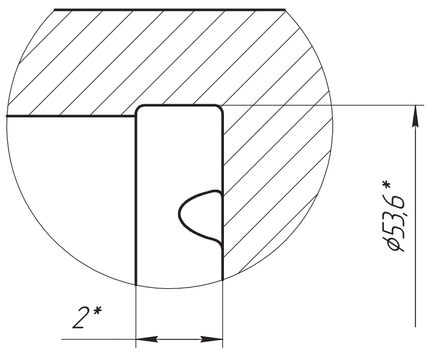

A(10:1) вариант

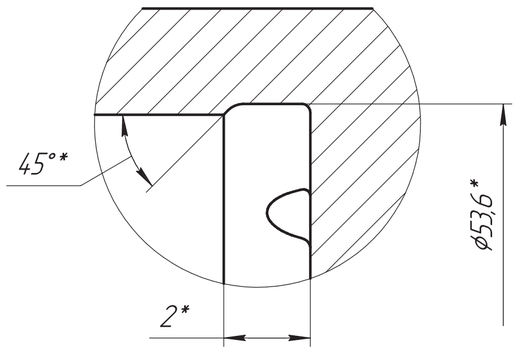

ЭКЗ.№ 42 30.05.2022

1. *Размеры обеспечить инструментом.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2–K.
4. Острые кромки притупить 0,2-0,1 мм. ⑤
5. Неуказанные радиусы скругления внутренних углов R0,5 max*. ⑤

					ВР/ЛМ.711354.001		
5	Зам	ВР/ЛМ031-22	Бонд	27.05.2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Бондаренко	Бонд	27.05.2022	Корпус подшипника	Лит.	Масса 0,09	Масштаб ⑤ 2,5:1
Пров.		Соколик						
Т.контр.		Ковеленов				Лист	Листов 1
Н.контр.		Кочерга		2022.05.30 11:46:32 +03'00'	Сталь 40Х13 ГОСТ 5632-2014	ВИРИАЛ VIRIAL	
Утв.		Соловьев					

Копировал Формат А2

Согласовано: нач. отд. метрологии Н. Н. Полкина

Перв. примен. ВР/ЛМ.304.21006.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.