


ТМПЛ.713141.003

$\sqrt{Ra\ 2,5}$

Перв. примен.

ТМПЛ.464316.001

Справ. №

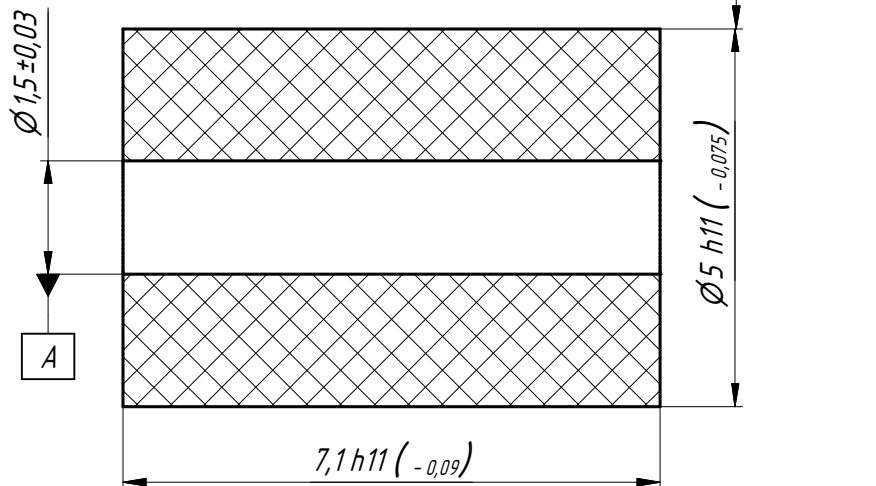

- 1 Острые кромки допускается притупить фаской не более 0,05 мм. заусенцы не допускаются.
- 2 Технические требования по ОСТ 107.460053.001-2003.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТМПЛ.713141.003

Изолятор

Фторопласт-4 ПН ГОСТ 10007-80

Лит.	Масса	Масштаб
	0,3 г	10:1
Лист	Листов	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Нач. отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Копировал

Формат А4