


ВРЛМ.71314.1.0017

✓ Ra 6,3

Перв. примен.

Справ. №

	$\phi 0,15$	A
	0,15	
	0,15	

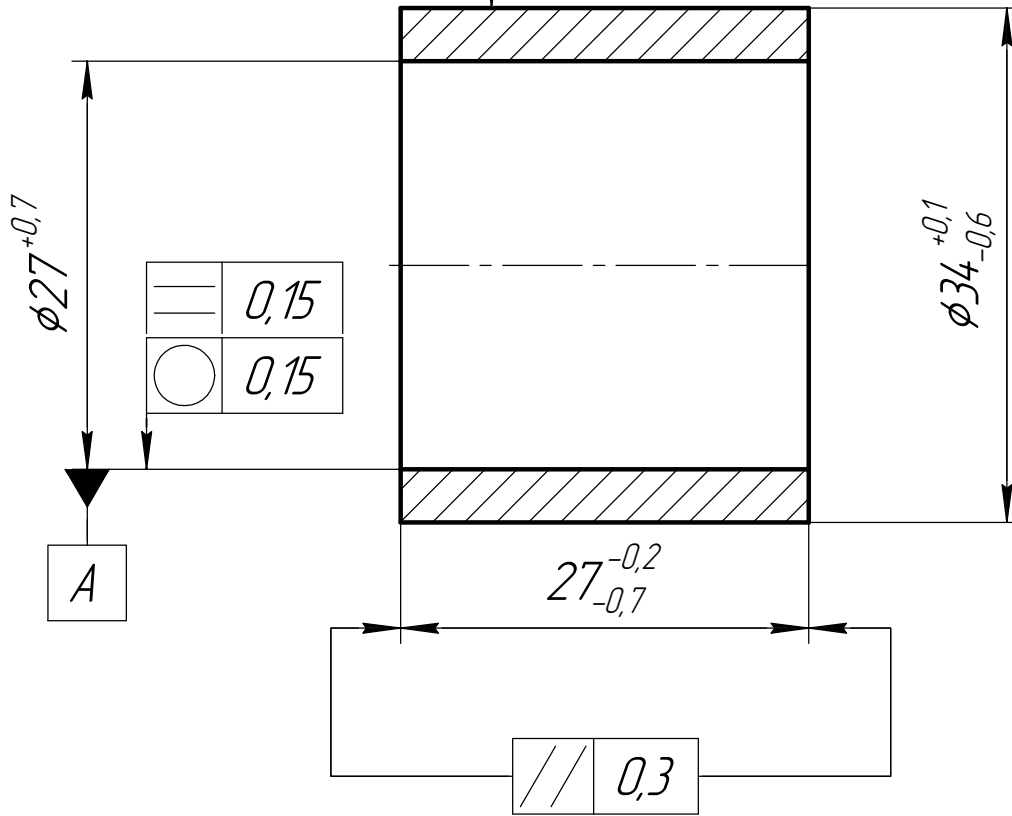

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-К.
2. Допускаются сколы на внутреннем диаметре по всей длине кромки шириной не более 0,7 мм и глубиной не более 0,4 мм.
3. Допускаются сколы на наружном диаметре по всей длине кромки шириной не более 1,2 мм и глубиной не более 0,2 мм.
4. Допускается наличие единичных пар с наибольшим размером до 0,5 мм в количестве до 5 шт. на поверхностях.

ВРЛМ.71314.1.0017

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Булгаков		15.11.2019
Пров.		Гырнец		
Т.контр.		Ковеленов		
Т.контр.		Курочкин		
Н.контр.		Вашарин		
Утв.		Соловьев		

Втулка

Твердый сплав
ВК8-В ТУ 1965-018-23042805-2009

Лит.	Масса	Масштаб
	0,13	2:1
Лист	Листов	1



Копировал

Формат А4