140.1.127/178.00.101

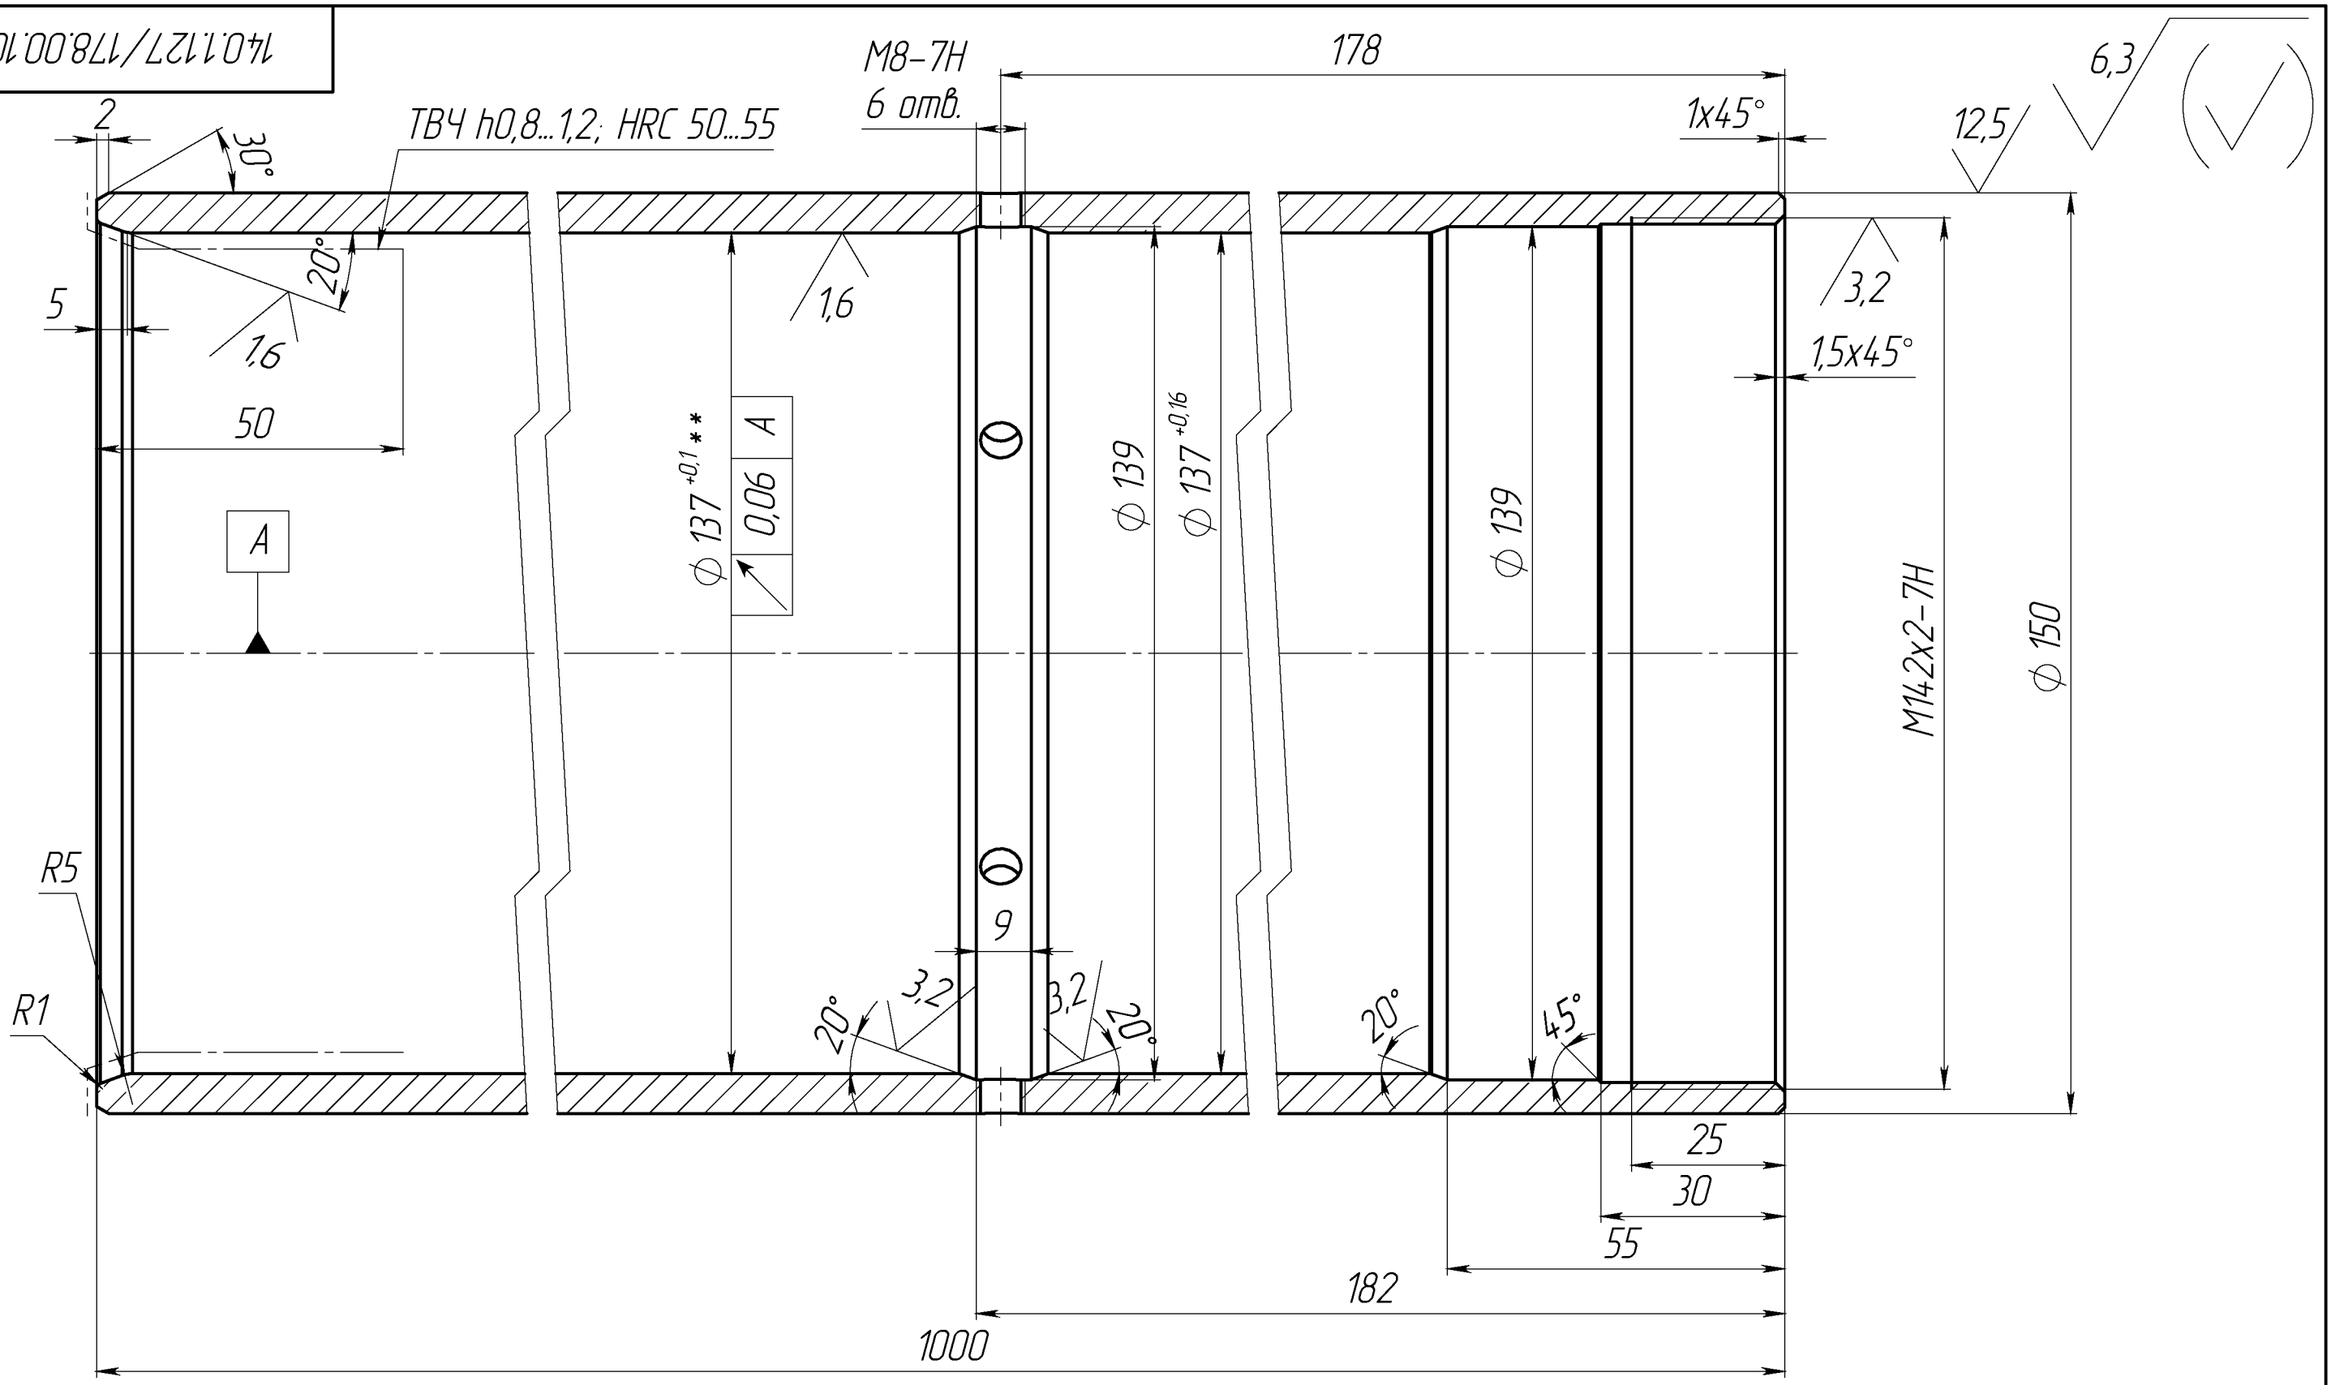

1. 32...36 HRC.
2. H12; h12; ±IT12/2.
3. **Обеспечить обработку поверхности с одной установки.
4. Покрытие Хим.Фос.прм. Допускается замена на Хим.Окс.
5. Маркировать обозначение на бирке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

140.1.127/178.00.101

Втулка нажимная

Лит.	Масса	Масштаб
	22.69	1:1
Лист 1	Листов 1	

Труба 152x9 ГОСТ 8732-78 / В 30ХГСА ГОСТ 8731-74

Перв. применен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3