
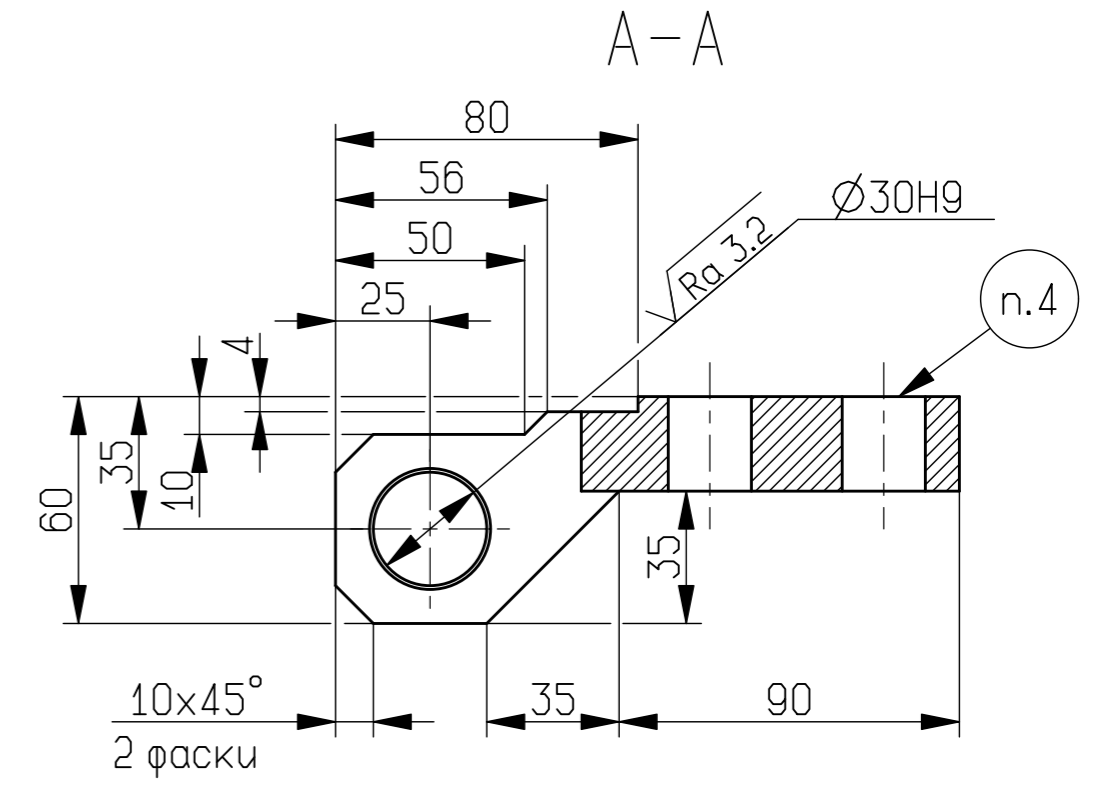


ИЯТЛ.741344.325

√Ra 6.3 (√)

Справ. N
Перб. прим.
ИЯТЛ.303449.104

Инб. N подл.
Подп. и дата
Взам. инб. N
Инб. N дубл.
Подп. и дата

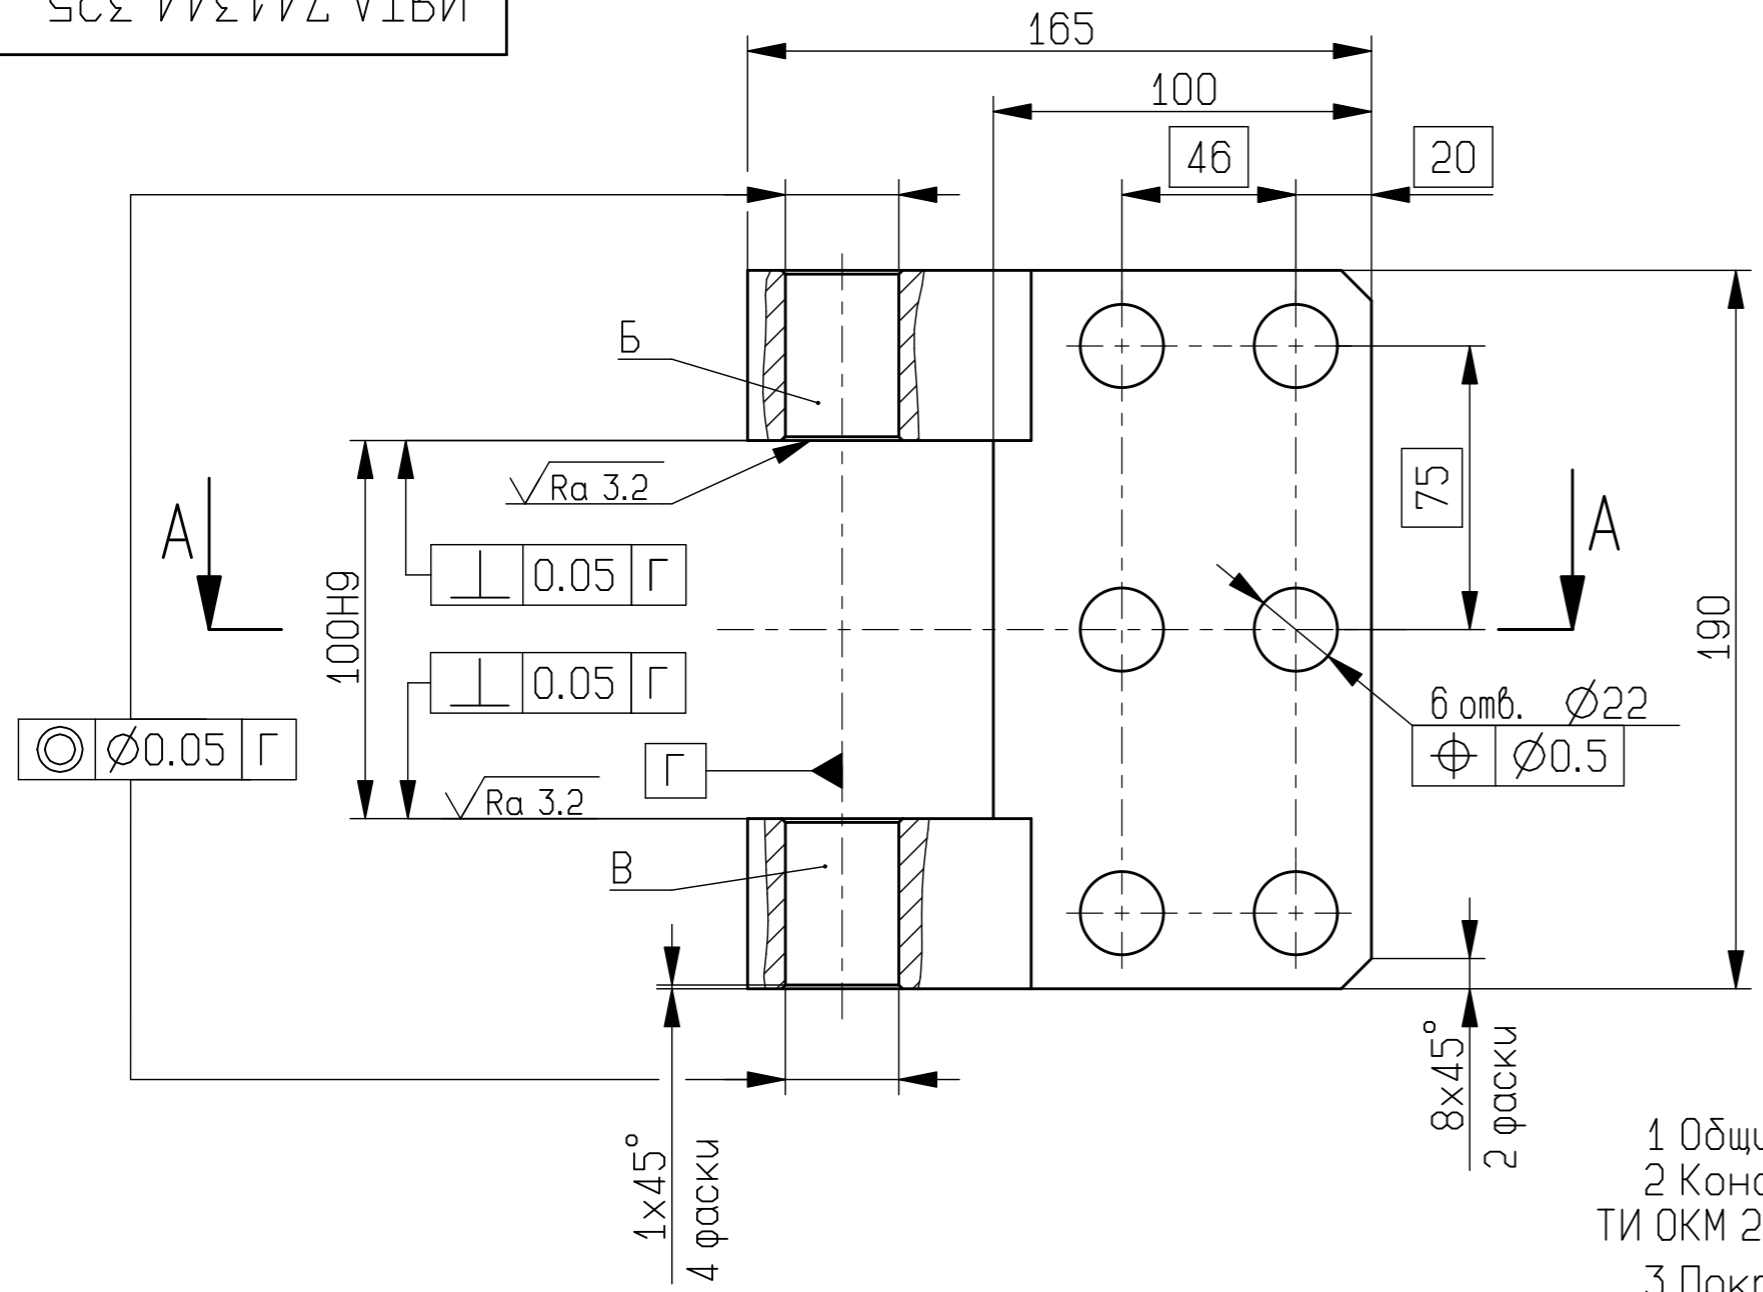

- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
- 2 Консервация поверхности Б, В согласно ТИ ОКМ 25208.00106, вариант защиты - ВЗ-4.
- 3 Покрытие, кроме поверхности Б и В, (площадь 0,1 м²) Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic серебристо-серая ТУ 20.30.12-065-12288779-2017 одним слоем толщиной 170-190 мкм/ Эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ) марка А светло-серая RAL7035 полуглянцевая ТУ 20.30.12-033-12288779-2018.IV.УХЛ4 одним слоем толщиной 50-70 мкм.
- 4 Маркировать обозначение несмываемым маркером.

ООП

1	Зам.	ИЯТЛ.2023.0124	10.03.23
Изм	Лист	N докум.	Подпись
Разраб.	Белоног		10.03.23
Проб.	Ропобельская		
Т.контр.			
Н.контр.	Мурашко		
Утв.	Романов		

ИЯТЛ.741344.325		
Петля	Лит.	Масса
		4.8
	Лист	Масштаб
		1:2
Лист Б-ПН-70 ГОСТ 19903-2015		Листов 1
265-09Г2С-ГС-УЗК ГОСТ 19281-2014 кв 27 Дж при -60 °С		АО "НЗЛ"
Копировал		Формат А3