


ДД160.100.6000.015

$\sqrt{Ra 6,3}$

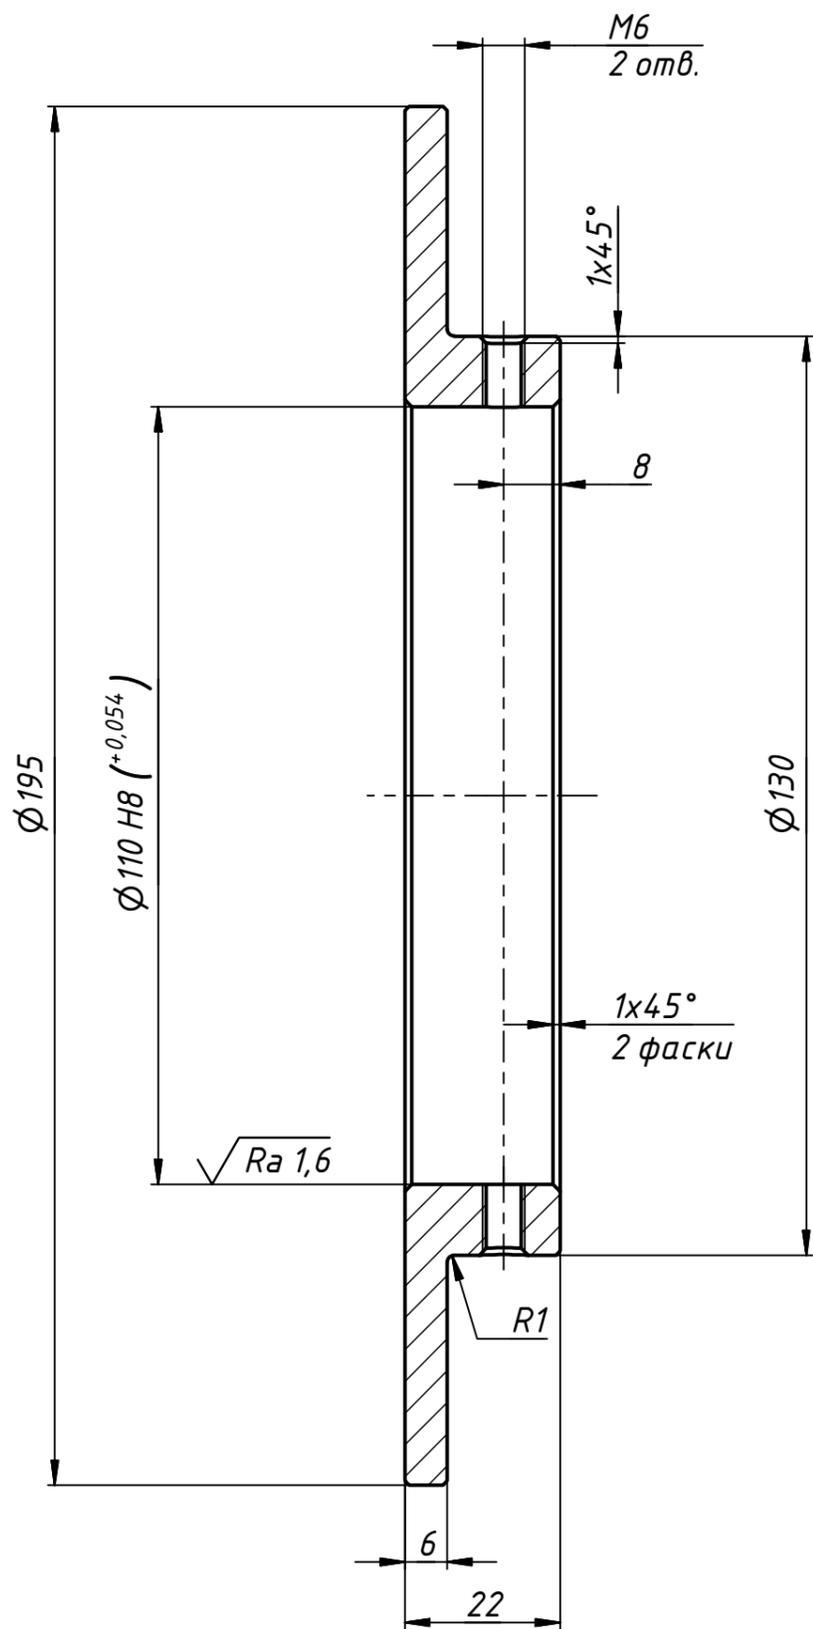

1. Неуказанные предельные отклонения: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. Острые кромки притупить
3. Неуказанная шероховатость резьбовых отверстий Ra 3,2
4. Маркировать Ч, Н на бирке.

Перв. примен.
Справ. №
A
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					ДД160.100.6000.015			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кольцо маслоподъёмное	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ермолинский						1,4	1:1
Пров.	Ракович					Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.					Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89			
Утв.	Фирсов				ООО "ПИК "ДИАД"			