
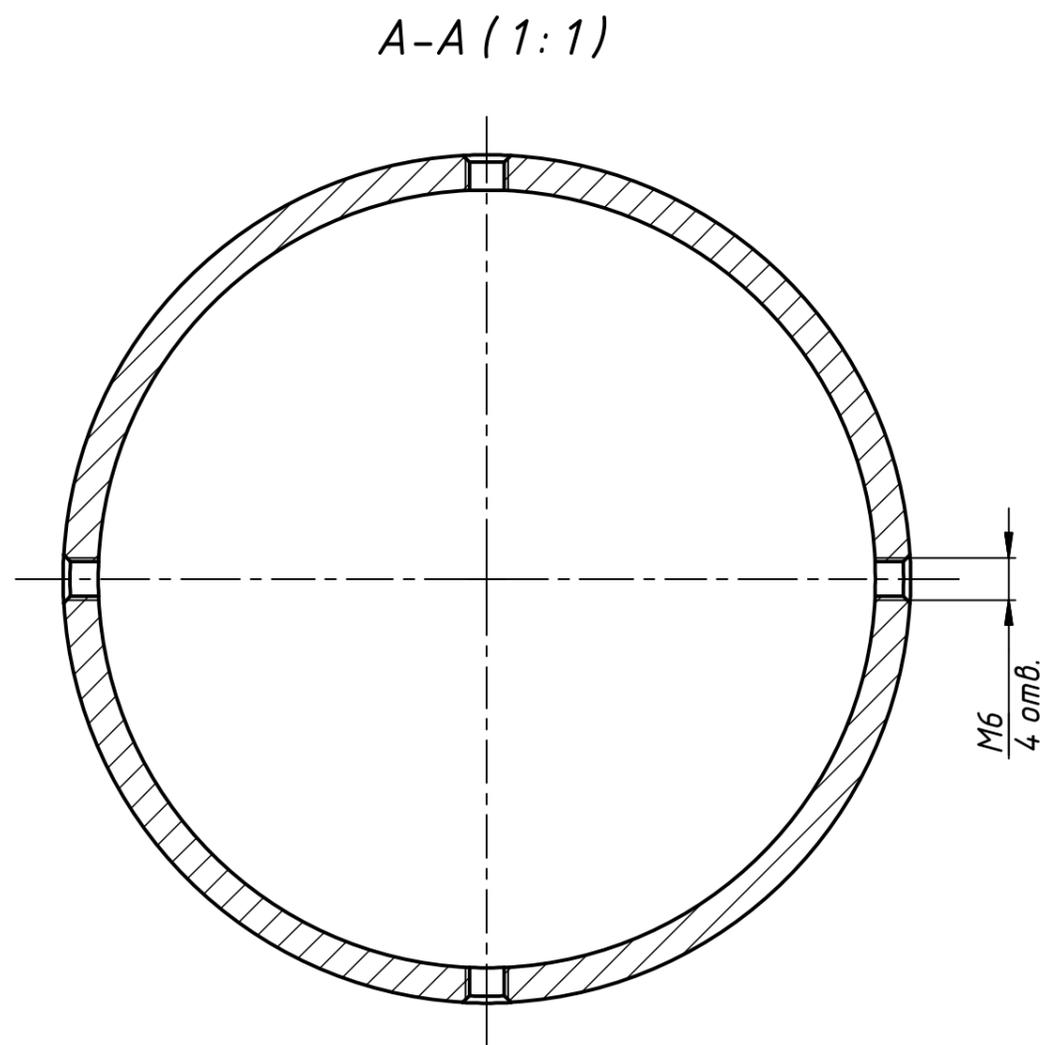


610'0009'001'091'00'019

√ Ra 3,2

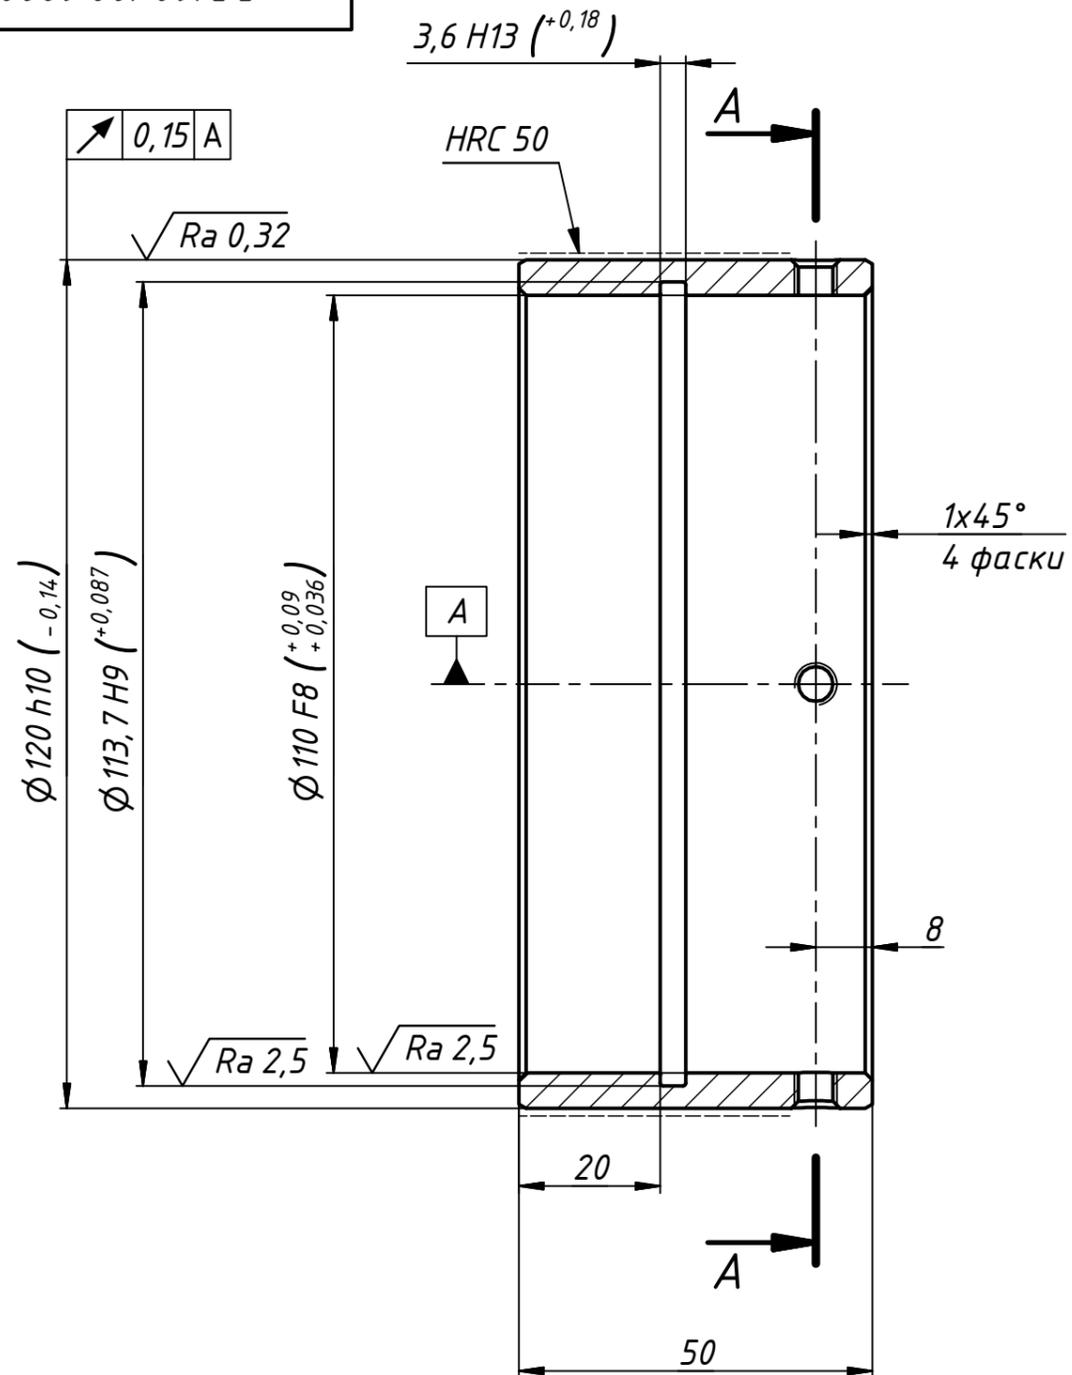

1. Неуказанные предельные отклонения: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. Острые кромки притупить
3. Маркировать Ч, Н на бирке.
4. Неуказанная шероховатость резьбовых отверстий Ra 3,2

Перв. примен.

Справ. №

A

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ДД160.100.6000.019

				ДД160.100.6000.019				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Втулка вала	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ермолинский						0,7	1:1
Пров.	Ракович							
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-71		ООО "ПИК "ДИАД"	
Утв.	Фирсов							