





180.8701-1125.007

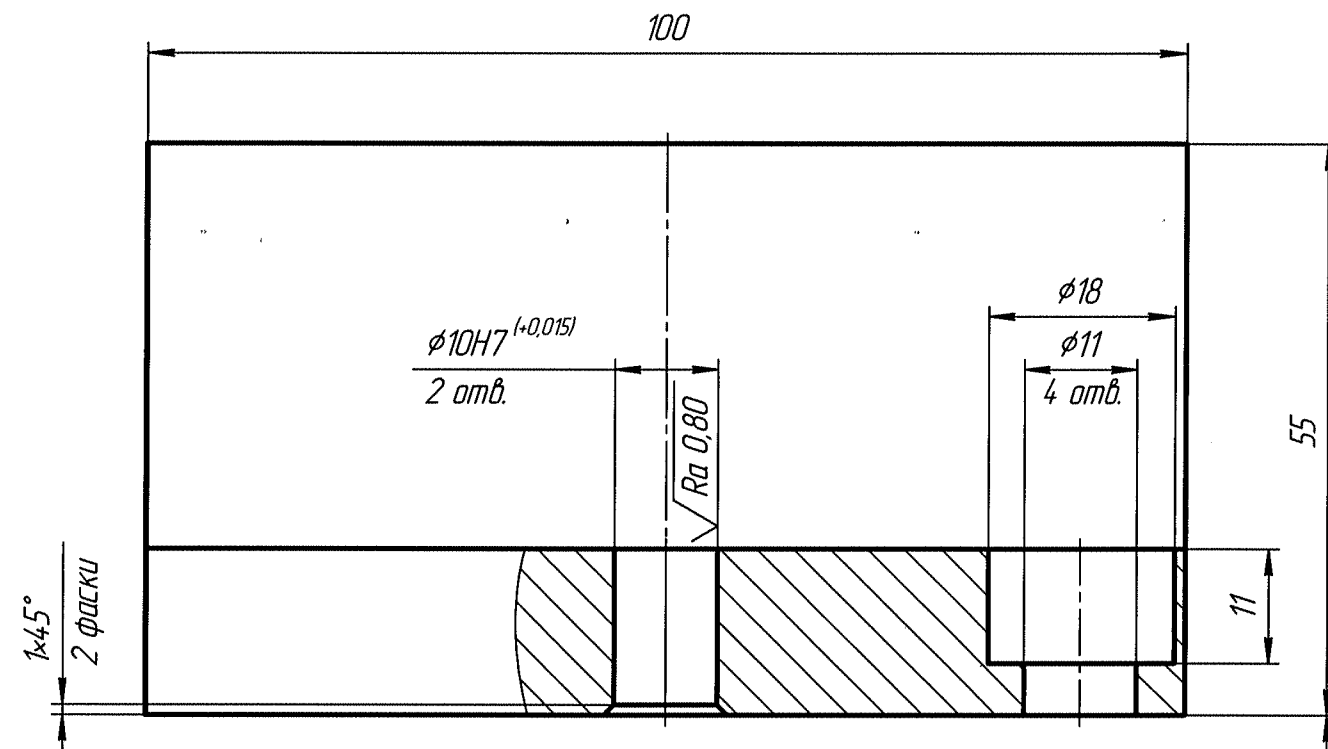


|             |        |
|-------------|--------|
| $\square$   | 0,04   |
| $\parallel$ | 0,03 B |

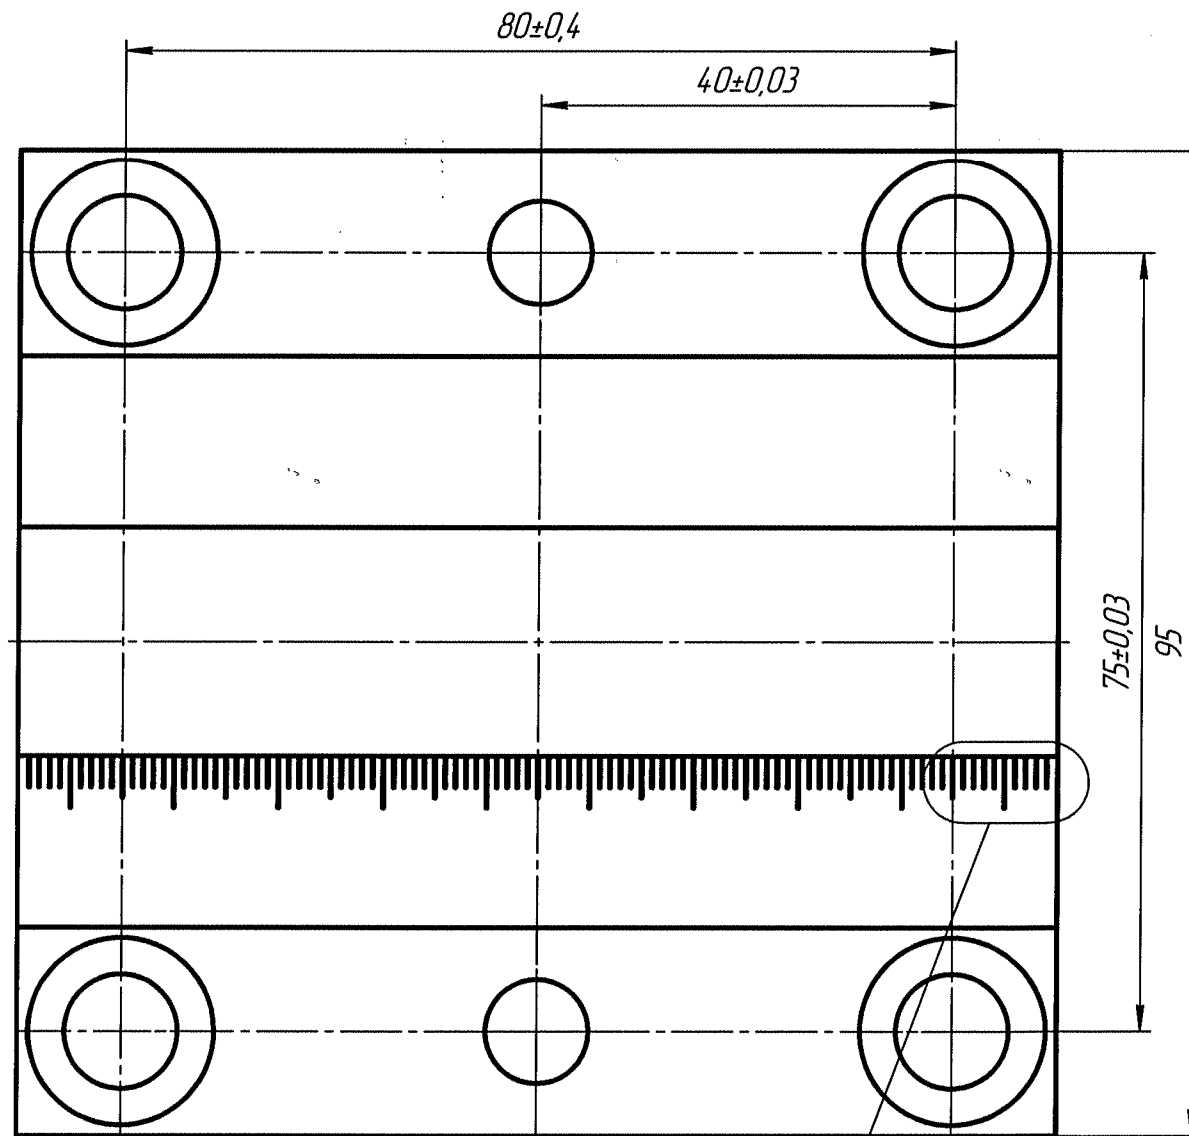

Б

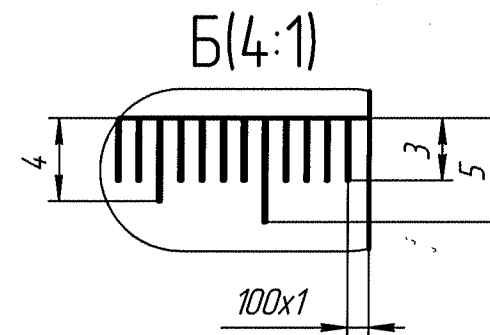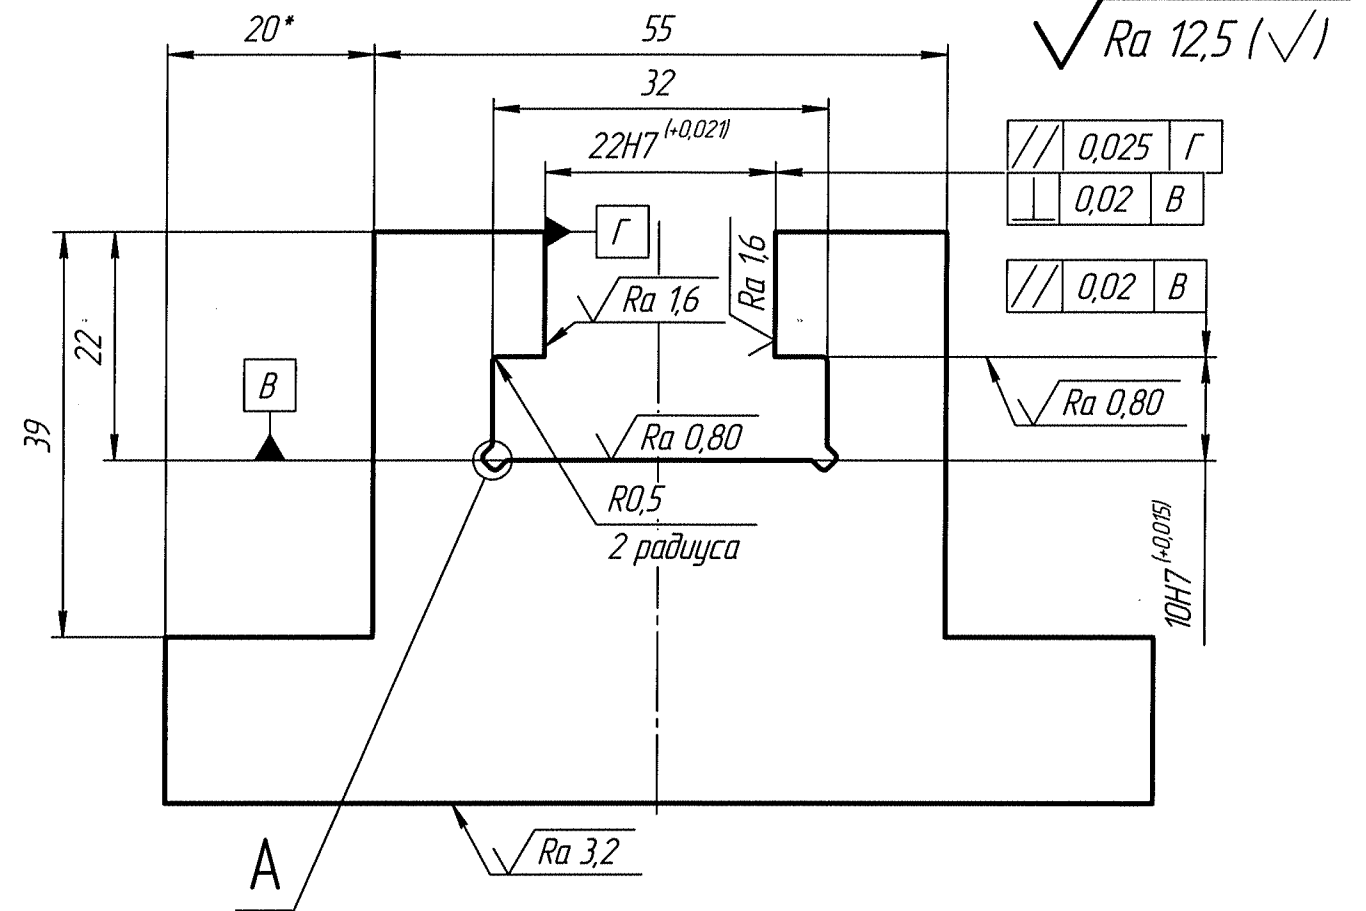

А(10:1)  
2 места

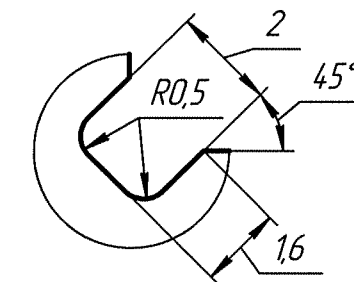

- 1 40...45 HRC.  
2 \*Размер для справок.  
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14;  $\pm IT14/2$ ,  $\pm AT14/2$ .  
4 Технология изготовления мерной шкалы на усмотрение изготовителя. Углубления любого профиля толщиной не более 0,3 мм.

|                          |  |  |  |                  |       |         |
|--------------------------|--|--|--|------------------|-------|---------|
| 180.8701-1125.007        |  |  |  | Лист             | Масса | Масштаб |
| Направляющая             |  |  |  | 2,29             | 2:1   |         |
| Лист                     |  |  |  | Листов           | 1     |         |
| Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 |  |  |  | ООО "НПО РОСТАР" |       |         |

Копировал

Формат А2