


ПКТ-2-32x4-18x4-2,5-К48.02

√ Ra 6,3 (√)

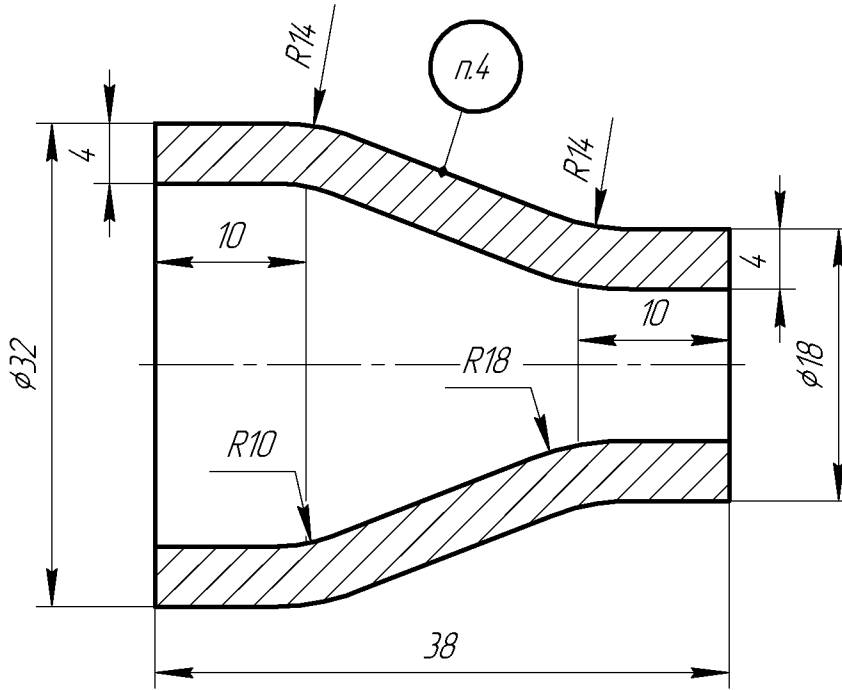

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2;
- Обеспечить класс прочности 48 следующими физико-механическими свойствами:
  - временное сопротивление  $\sigma_B \geq 470 \text{ Н/мм}^2$ ;
  - предел текучести  $\sigma_T \geq 265 \text{ Н/мм}^2$ ;
  - относительное удлинение  $\sigma_5 \geq 21\%$ ;
  - ударная вязкость  $KCV \geq 27 \text{ Дж/см}^2$ .
- Контроль сплошности для выявления продольных дефектов выполнить согласно п.8.2.22 ГОСТ 32678-2014;
- Маркировать "Переход ПКТ-2-32x4-18x4-6,3-09Г2С-2,5-К48-60" ударным способом шрифтом 5 Пр3 ГОСТ 26.008-85.

ПКТ-2-32x4-18x4-2,5-К48.02

Переход

ПКТ-2-32x4-18x4-6,3-09Г2С-2,5-К48-60

Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89

Лист	Масса	Масштаб
	0,08	2:1
Лист		Листов 1