



1. Оптика 2 класса группы "Б" по ОСТ 2 М721-2-90.
2. Вид оптики - средняя
3. Точность оптики 12-0-0-12 по ГОСТ 26645-85
4. Категория поверхностей: наружных - 2, внутренних - 3.
5. Уклоны формовочные по ГОСТ 3212-92
6. Неуказанные литые радиусы 5...10 мм
7. Старение - искусственное, после предварительной механической обработки.
- 8 * - Размеры для справок.
- 9 М14, h14, ±IT14/2
10. Разность высот Δh между поверхностями H(7B) и L(5B), а также L(6B) и L(5B) не более 0,02 мм
11. Острые кромки притупить 0,3×45°
12. Маркировать (1A)
13. Покрытие поверхностей - красить согласно карте окрасивания
14. Транспортировать посредством грузозыбных цапф, установленных в резьбовые отверстия М16 4 шт. разрез Е-Г(1В)

[illegible]


B

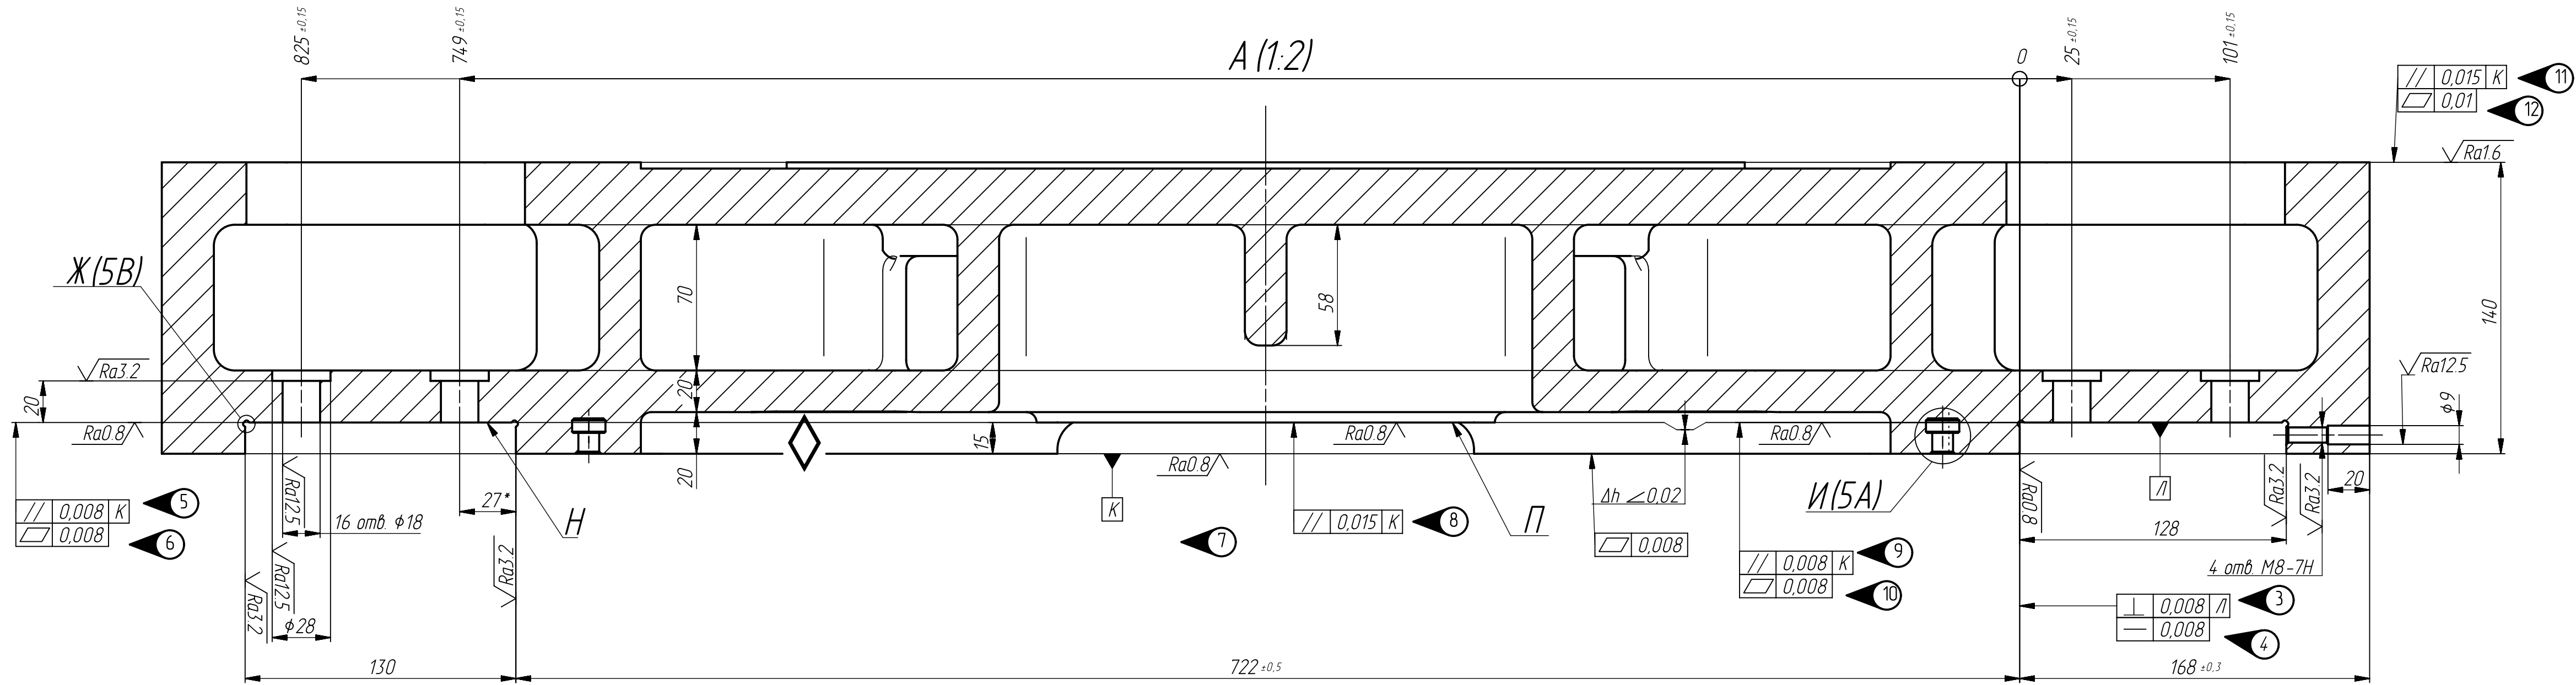


A

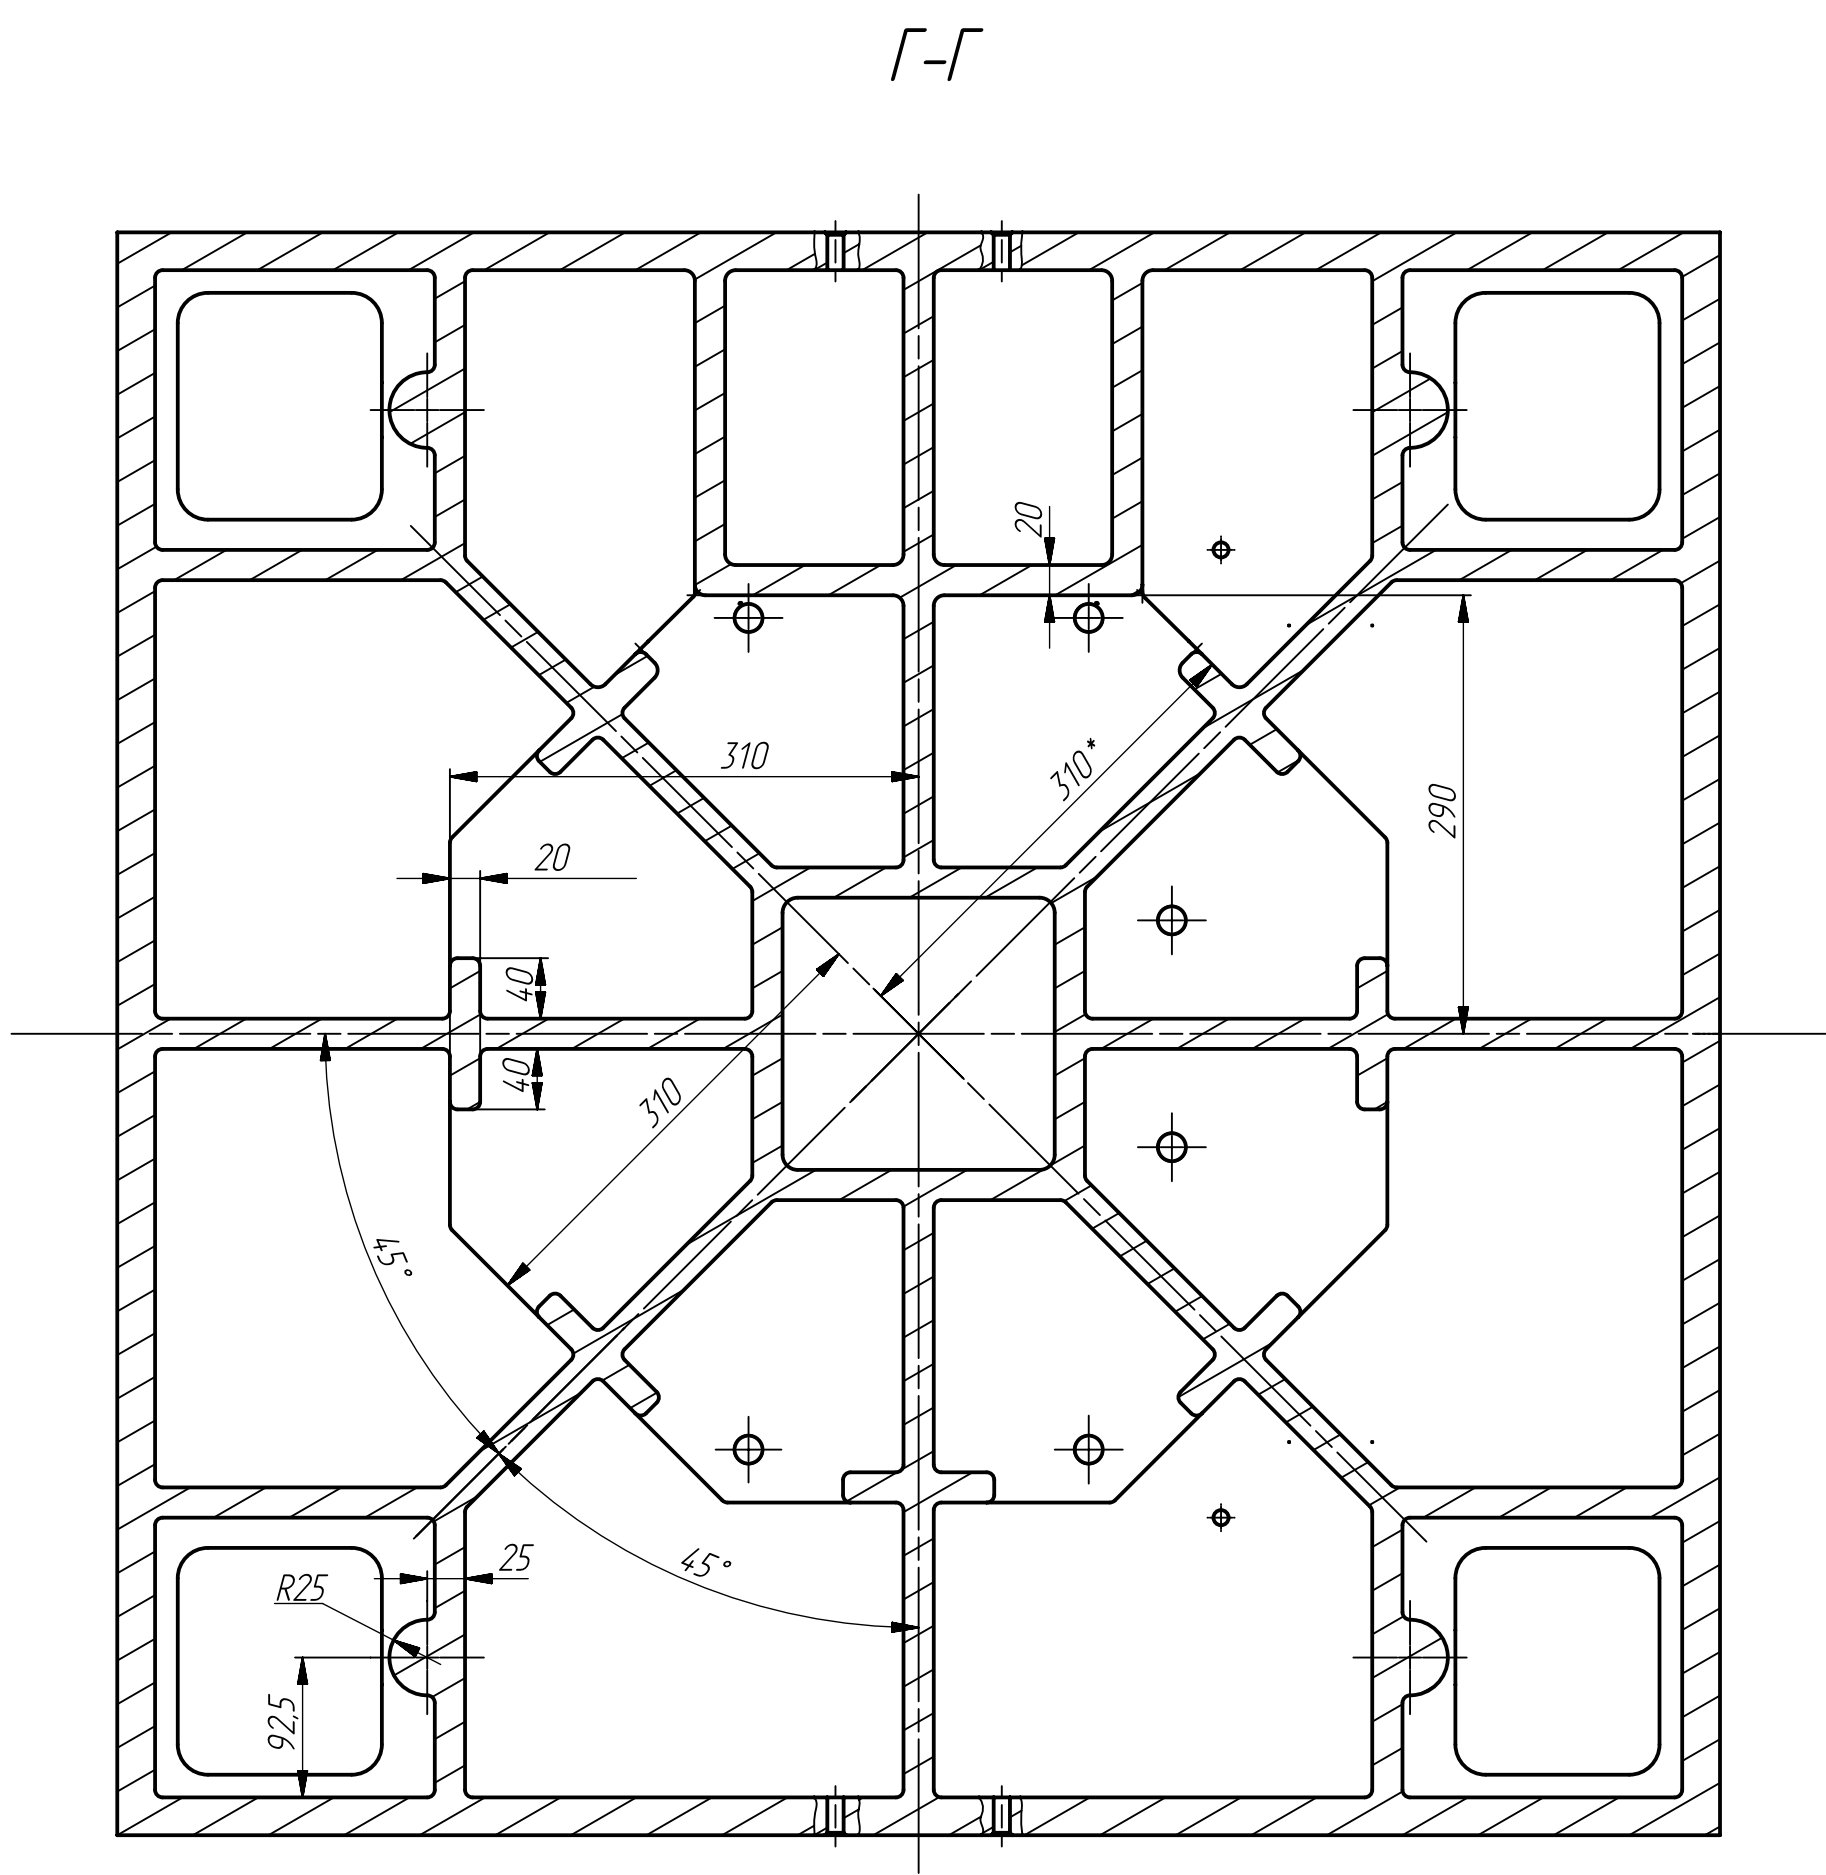


Б-Б (1:2)

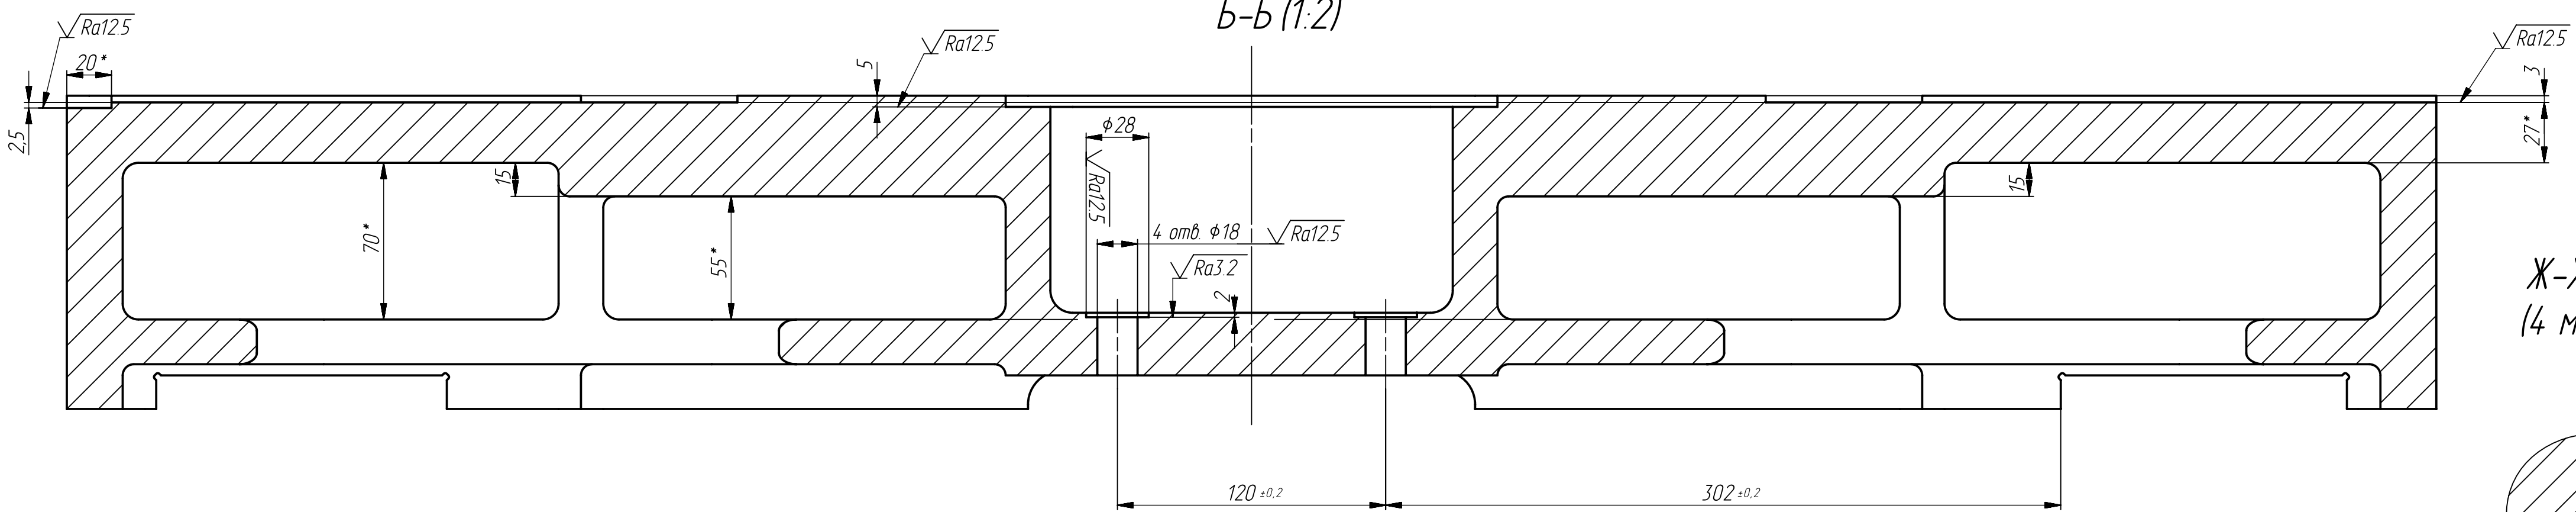

В-В

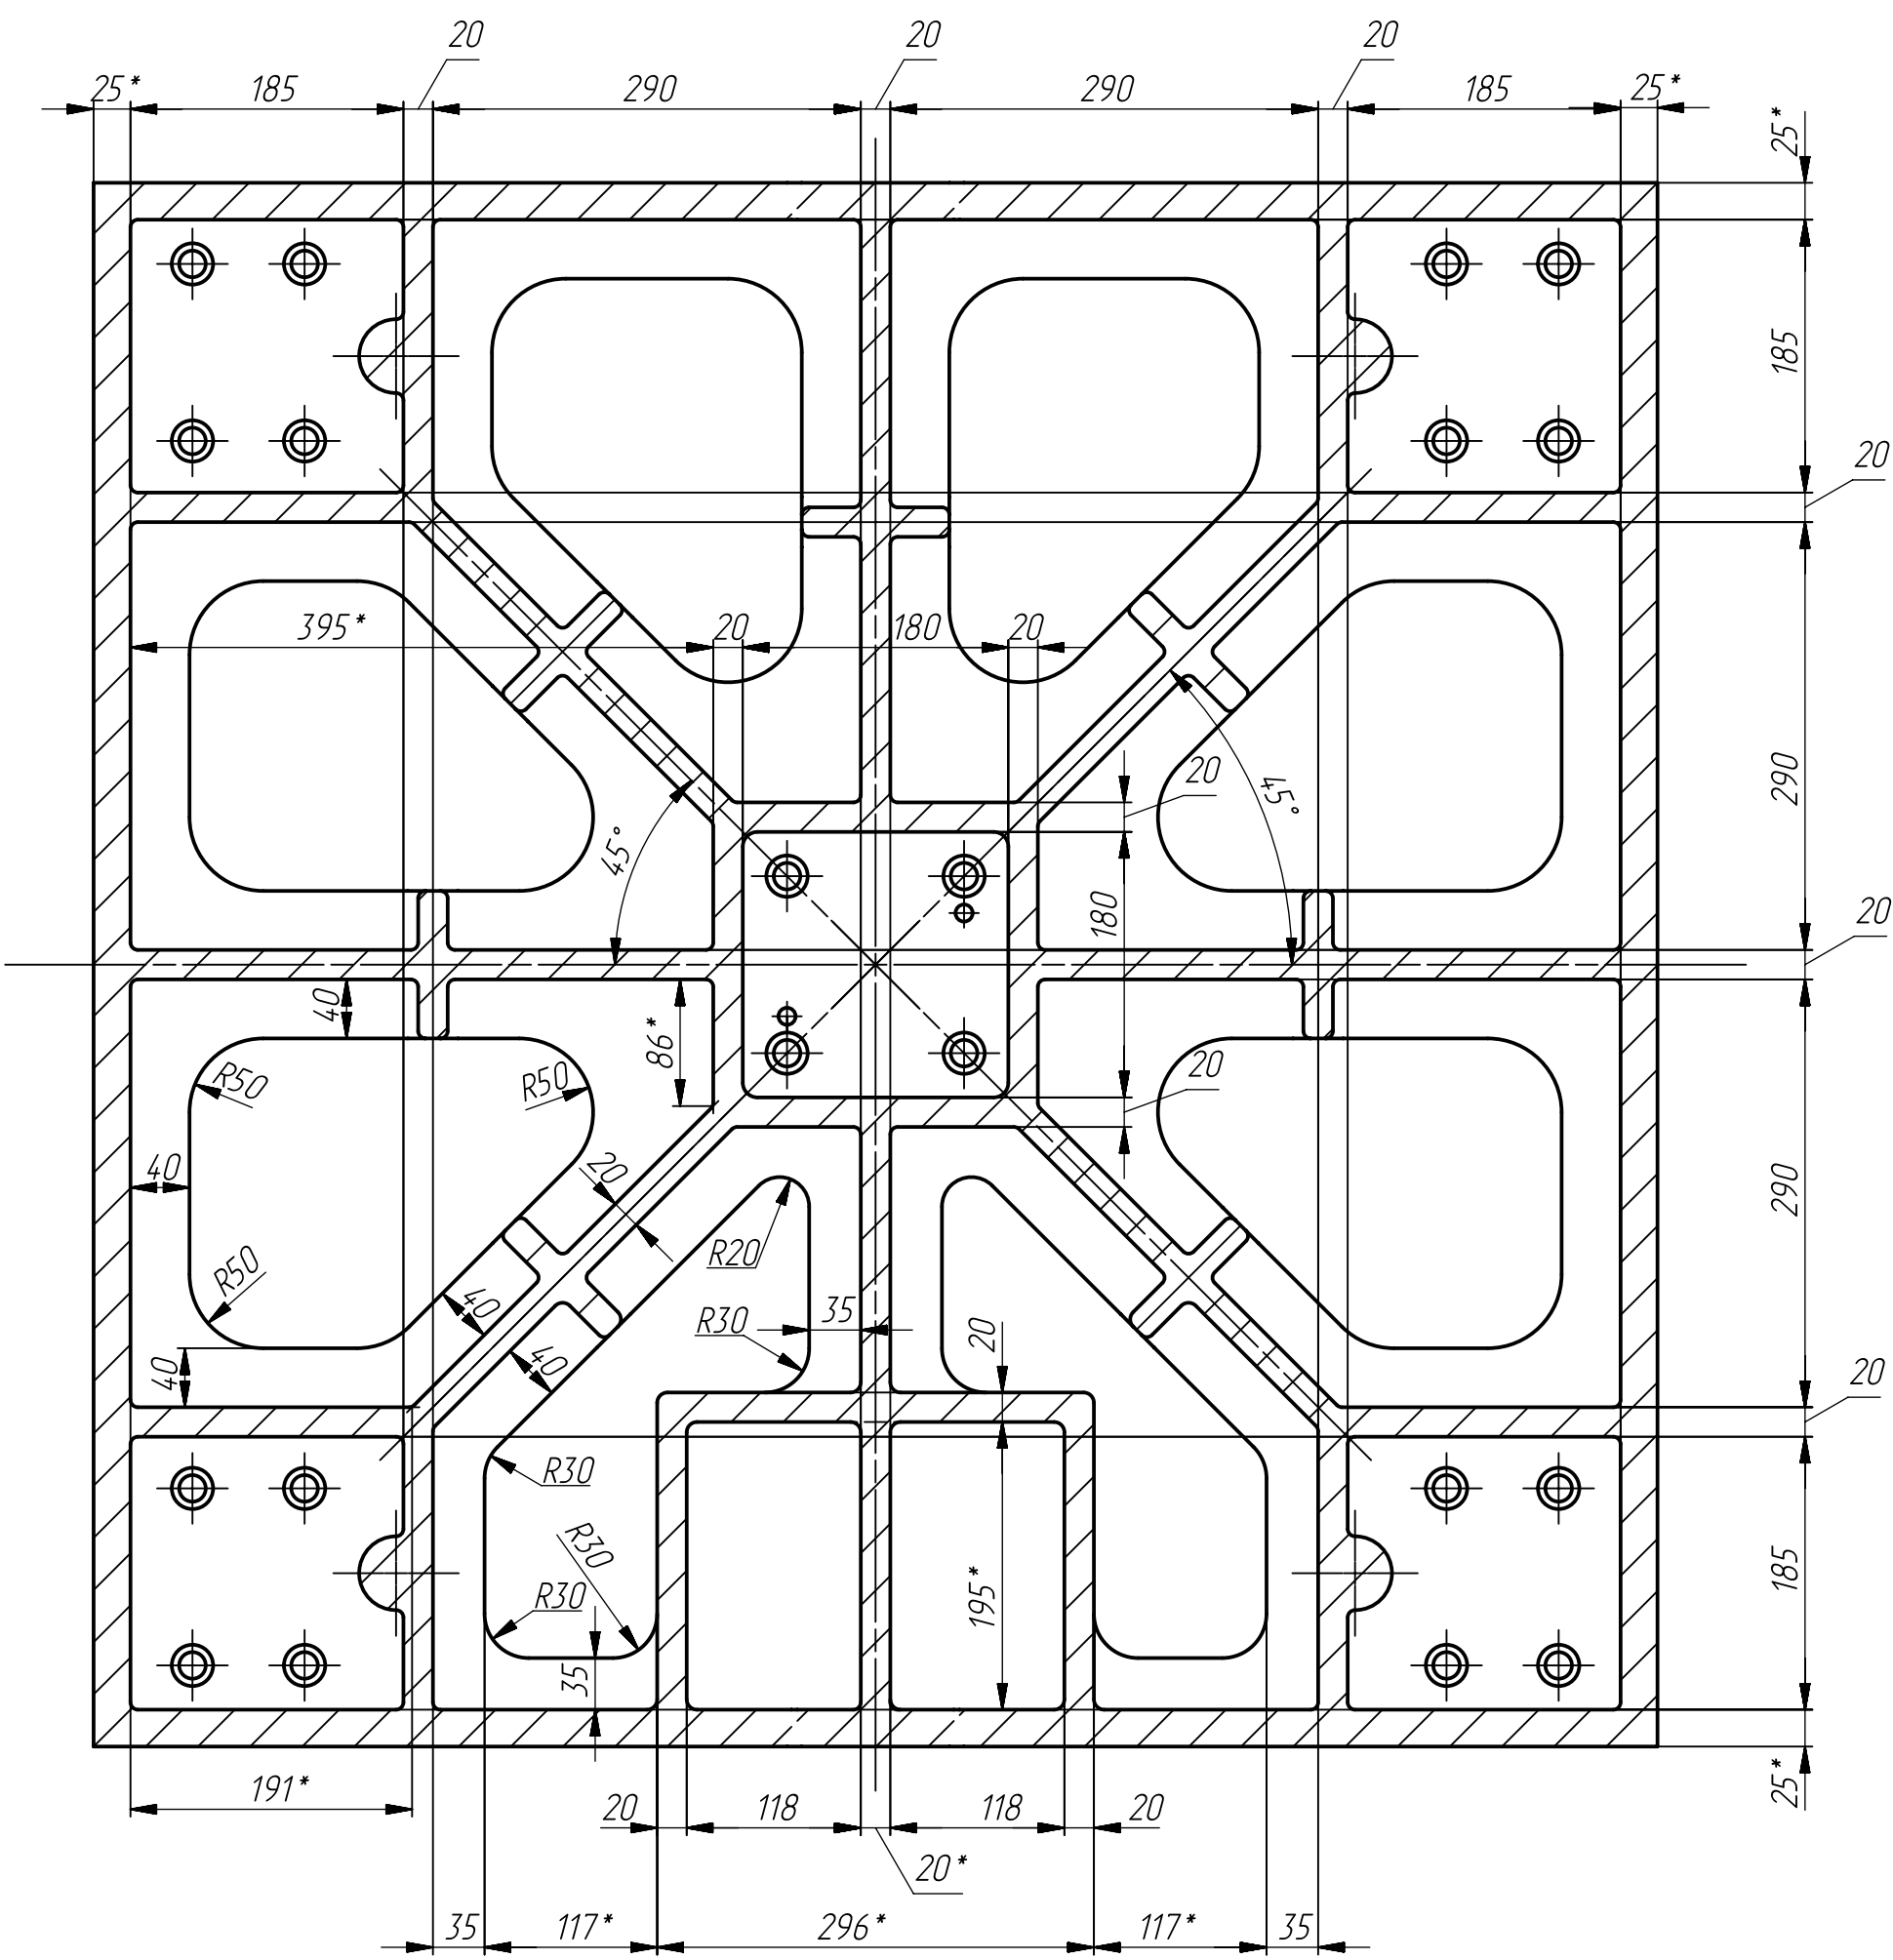

Ж-Ж (5:1) (8B)
(4 места)

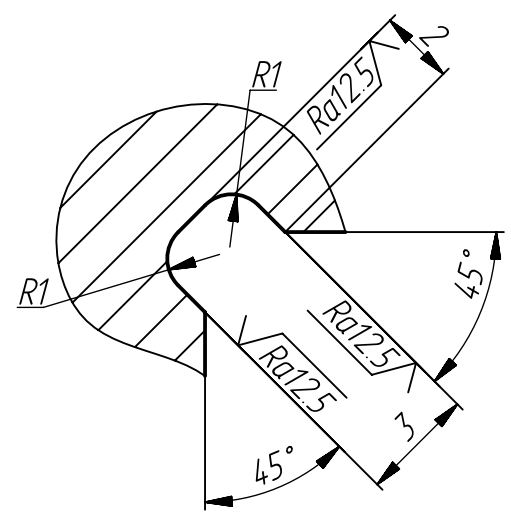

И (2:1) (6B)

