
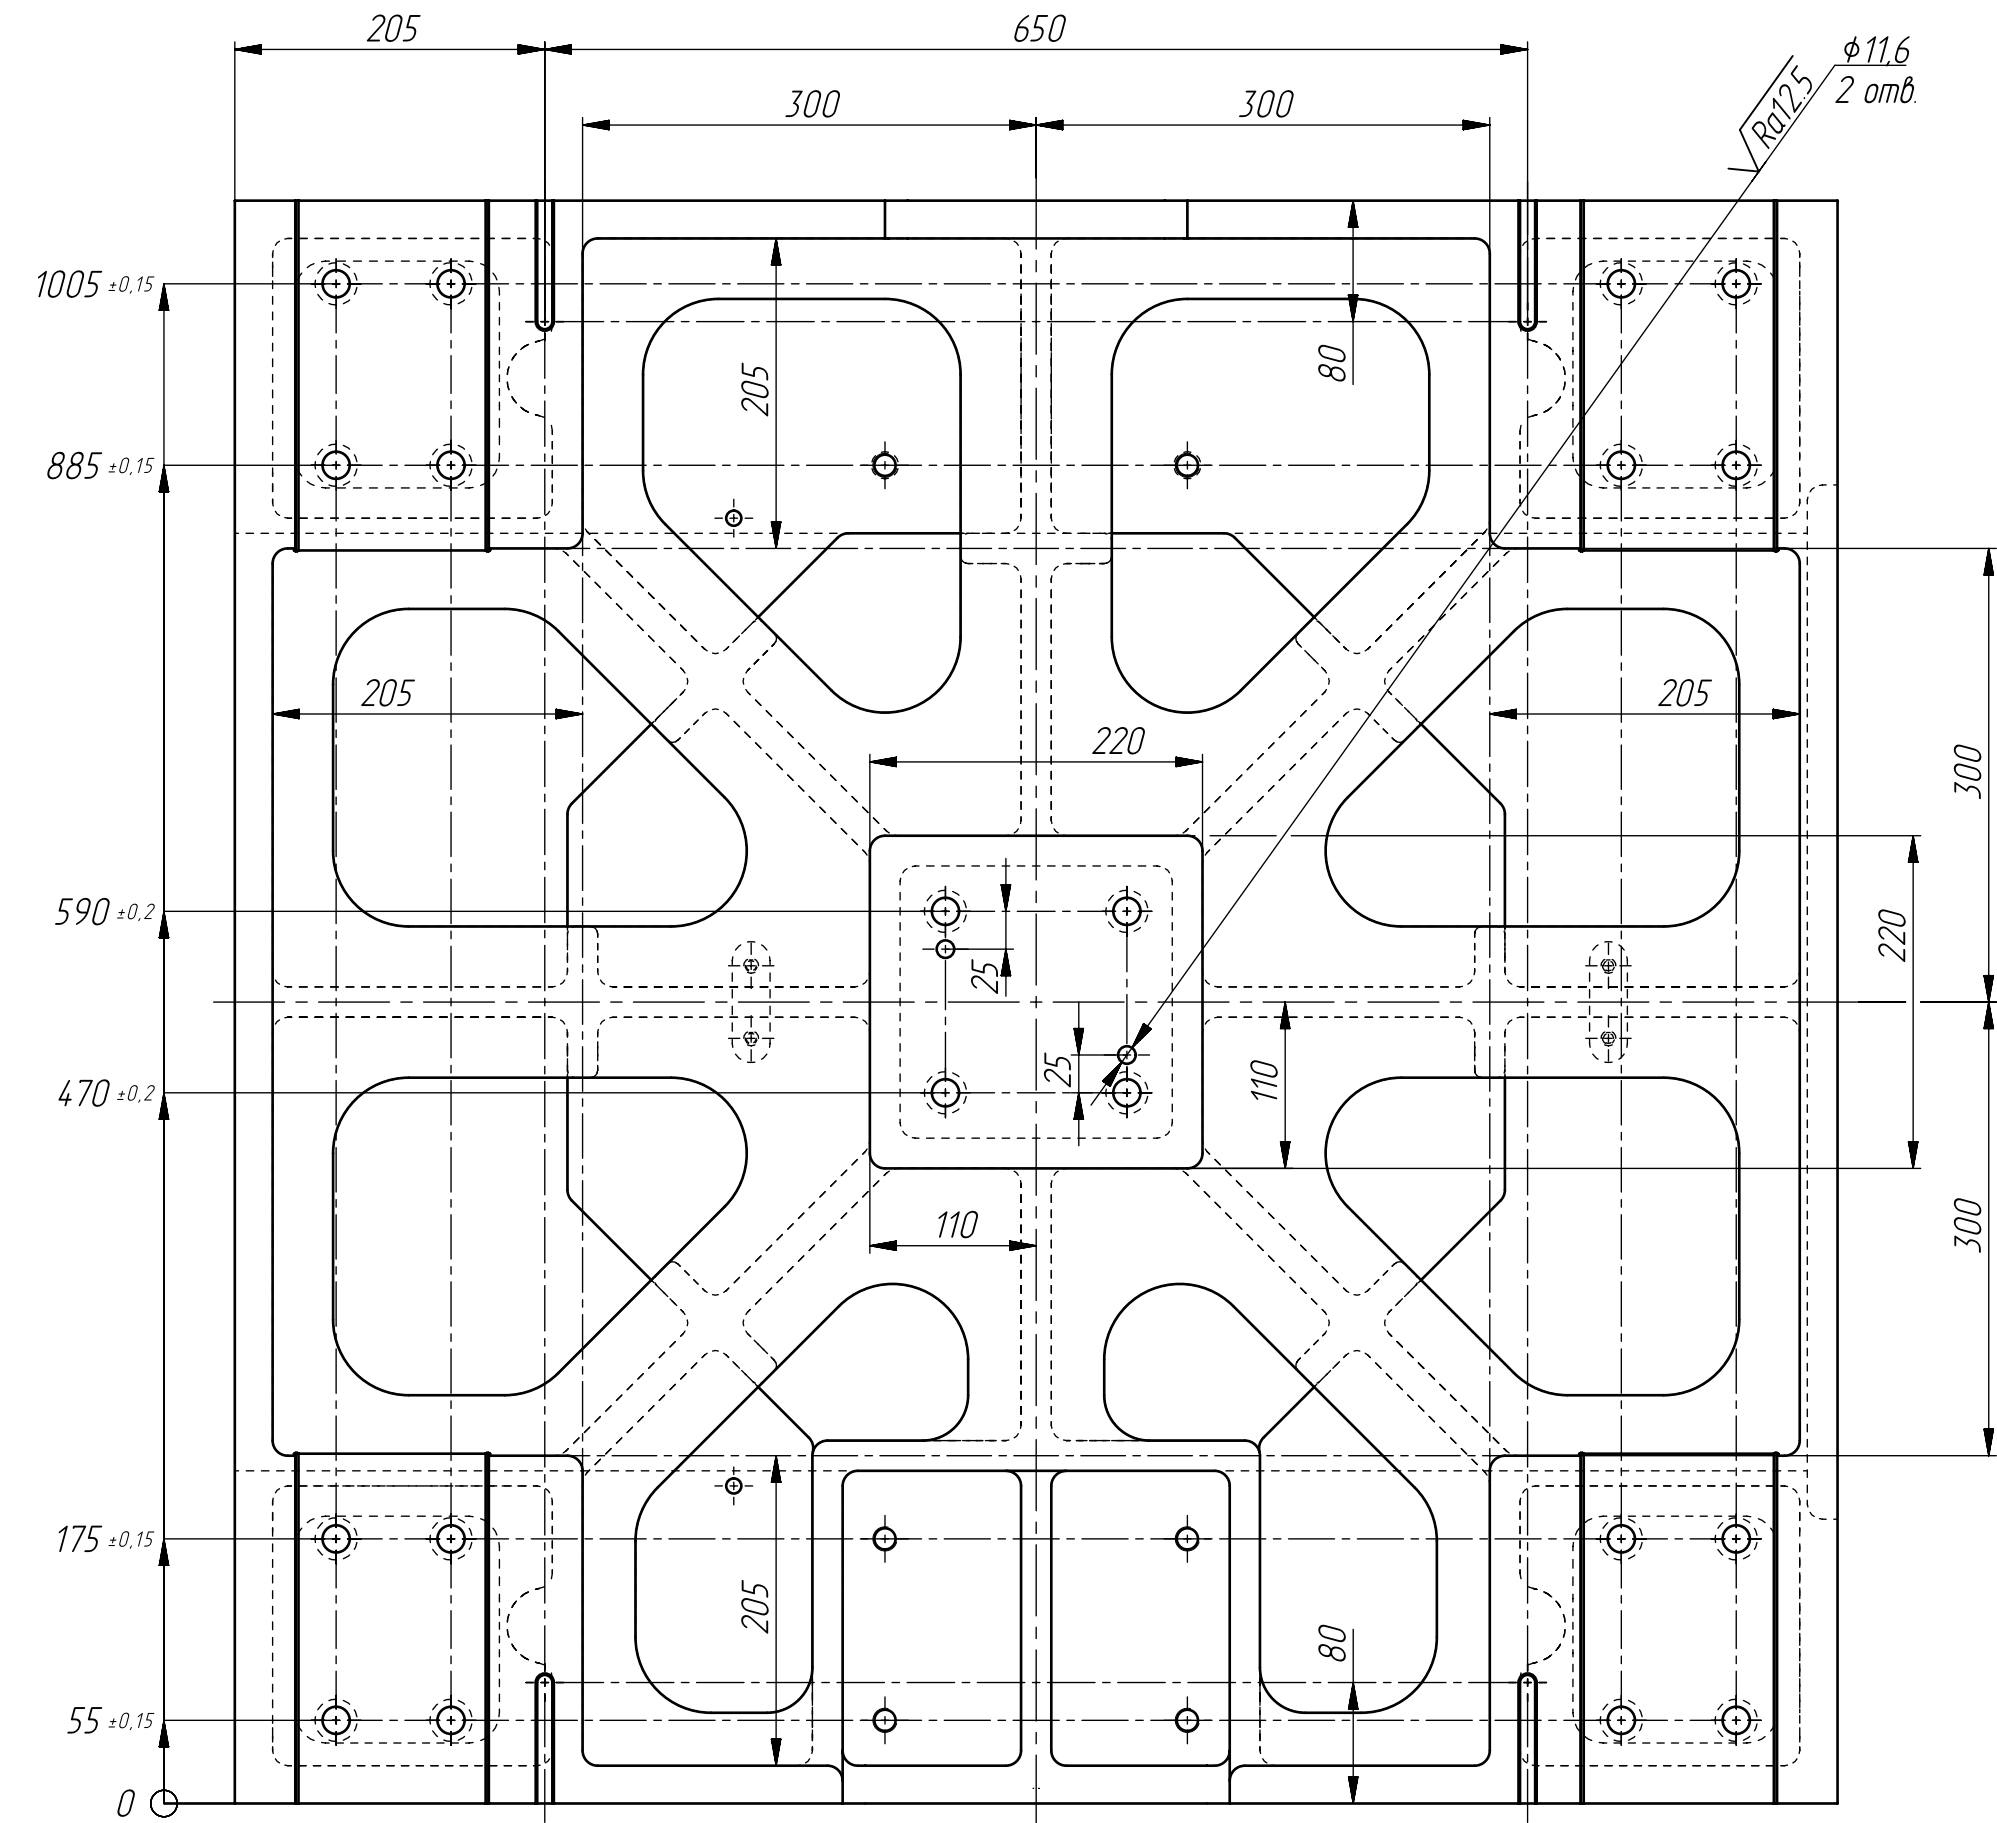
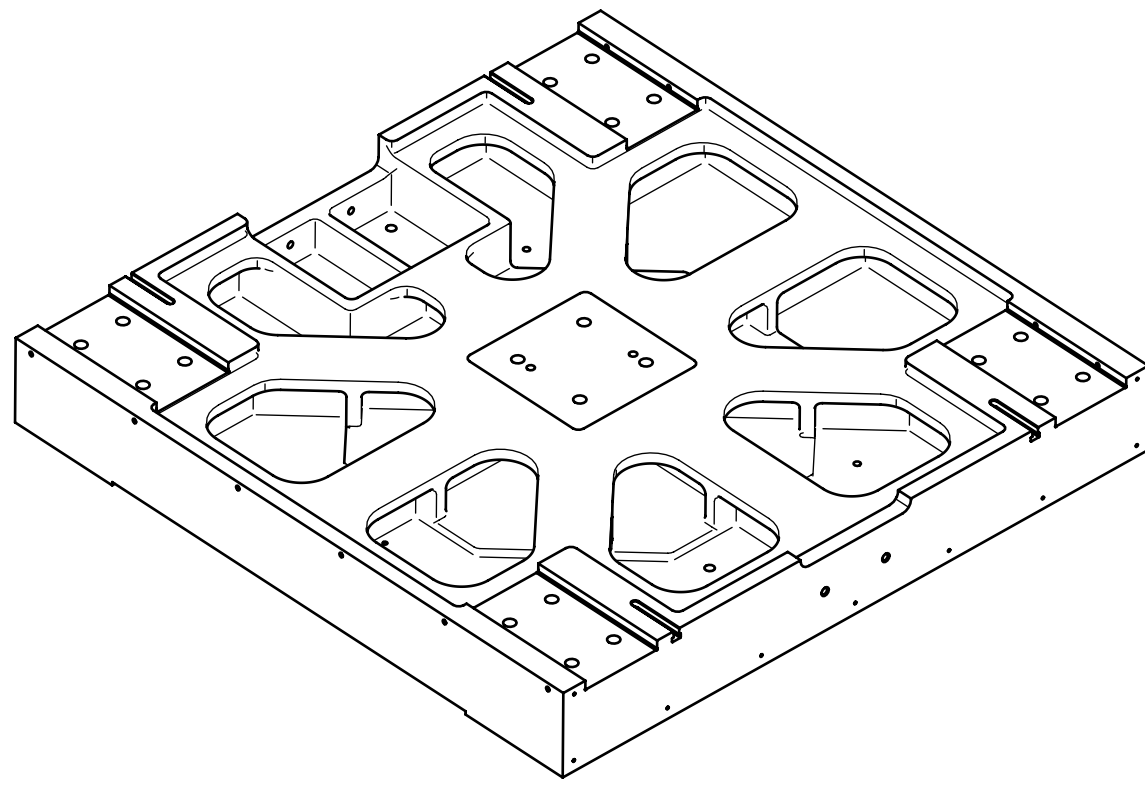


$$\begin{array}{c} \Delta(2) \\ \hline \Gamma(2) \end{array}$$


*N* (1:2)

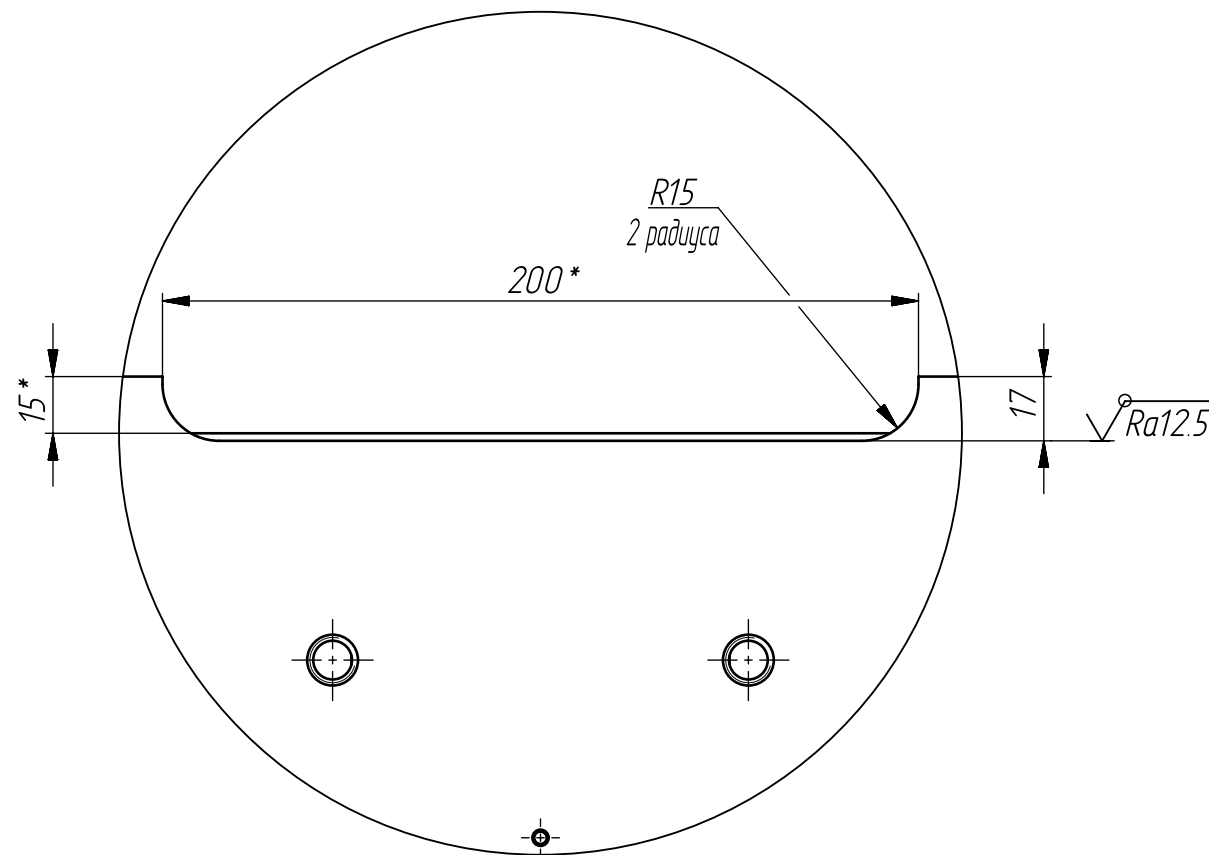

1. Отливка 2 класса группы "Б" по ОСТ 2 МТ21-2-90.
2. Вид отливки - средняя
3. Точность отливки 12-0-0-12 по ГОСТ 26645-85
4. Категория поверхностей: наружных - 2, внутренних - 3.
5. Уклоны формовочные по ГОСТ 3212-92
6. Неуказанные литевые радиусы 5...10 мм
7. Старение - искусственное, после предварительной механической обработки
- 8 \* - Размеры для справок
9. ( / ) - Выполнить при монтаже
10. H14, h14, ±IT14/2
11. Острые кромки притупить 0,3x45°
12. Покрытие поверхностей - красить согласно карте окрасивания
13. Транспортировать посредством грузовых цапф, установленные в резьбовые отверстия M16 (4х) сечение А-А (лист 2).
14. Маркировать 4 на дишке

[illegible]

