


ДПОО.00.012

$\sqrt{Ra 6,3}$ (✓)

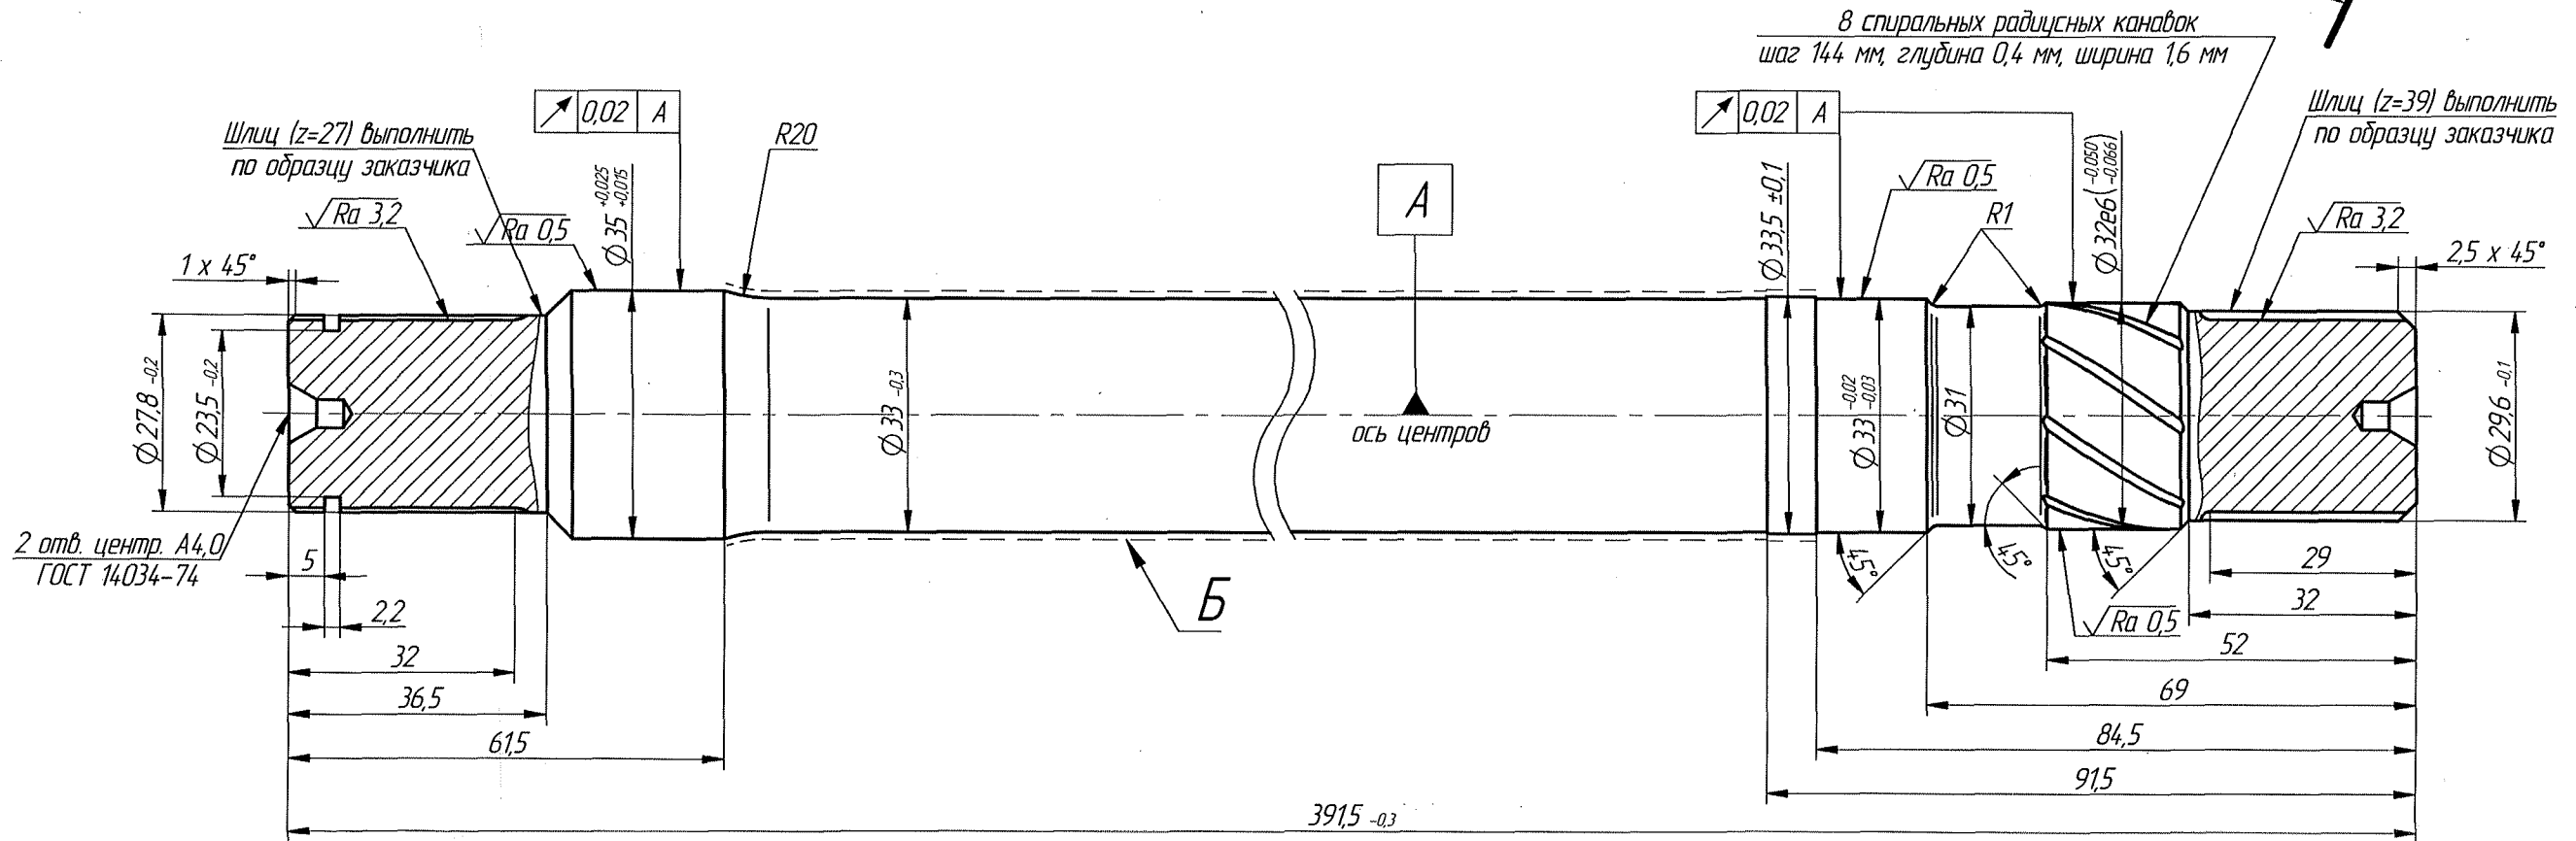

2 отв. центр. А4,0
ГОСТ 14034-74

Шлиц (z=27) выполнить
по образцу заказчика


8 спиральных радиальных канавок
шаг 144 мм, глубина 0,4 мм, ширина 1,6 мм

Шлиц (z=39) выполнить
по образцу заказчика


391,5 ± 0,3

ось центров

B-B



Г (5:1)



1. Цементировать: h 0,8...1,0 мм; 46...52 HRCз.
2. H14; h14; ±t2/2.
3. * Размеры для справок.
4. Покрытие: поверхность Б - краска полимерная, глянцевая, RAL 9005 (черный).
5. Вариант: заготовка заказчика сталь 40X ГОСТ 4543-71 42..46 HRCз.

				ДПОО.00.012		
				Ось P12		
				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		1:1
Разраб.						
Пров.						
Т. контр.					Лист:	Листов: 1
Соглас.					Сталь 30ХГС ГОСТ. 4543-71	
Н. контр.					СООО "Дозатор-плюс"	
Утв.						

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.