


711172.001

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

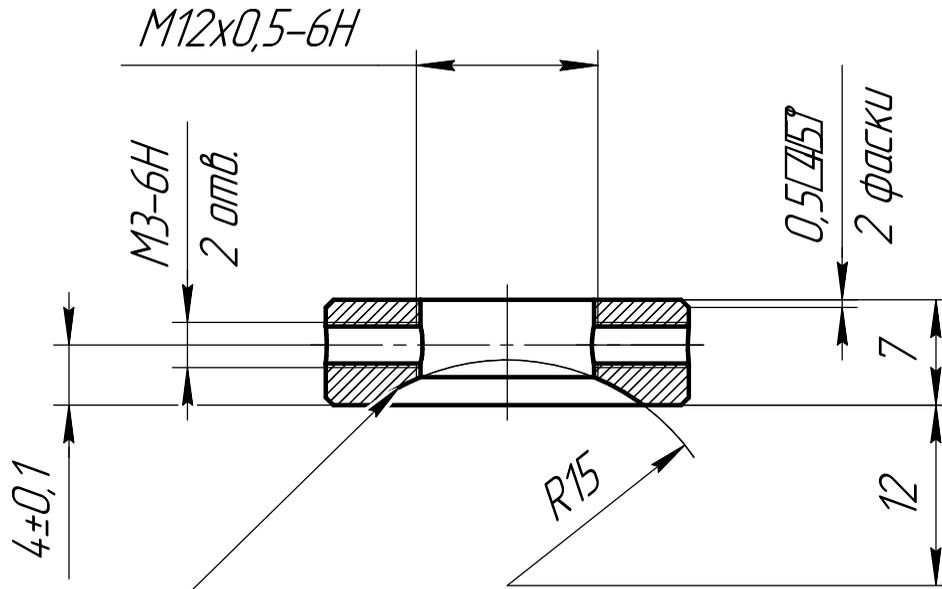


Полірувати після покриття

$\sqrt{Ra\ 0,40}$

$\phi 3 \times 2$

2 отв.

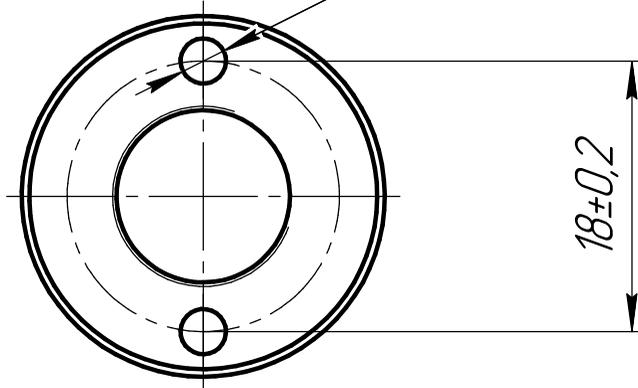

1. Покриття: Хім.Окс.прм.
2. Общіе допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, $\pm IT12/2$.
3. Допуски форми и расположения - ГОСТ 30893.2-К.

Перв. примен.
Справ. □□
Подп. и дата
Взам. инв. □□ Инв. □□
Подп. и дата
Инв. □□

711172.001

Изм.	Лист	□□	Докум.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Одбоїма

Сталь 20
ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
	0,02	2:1
Лист	Листов	1