


LSS'

$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

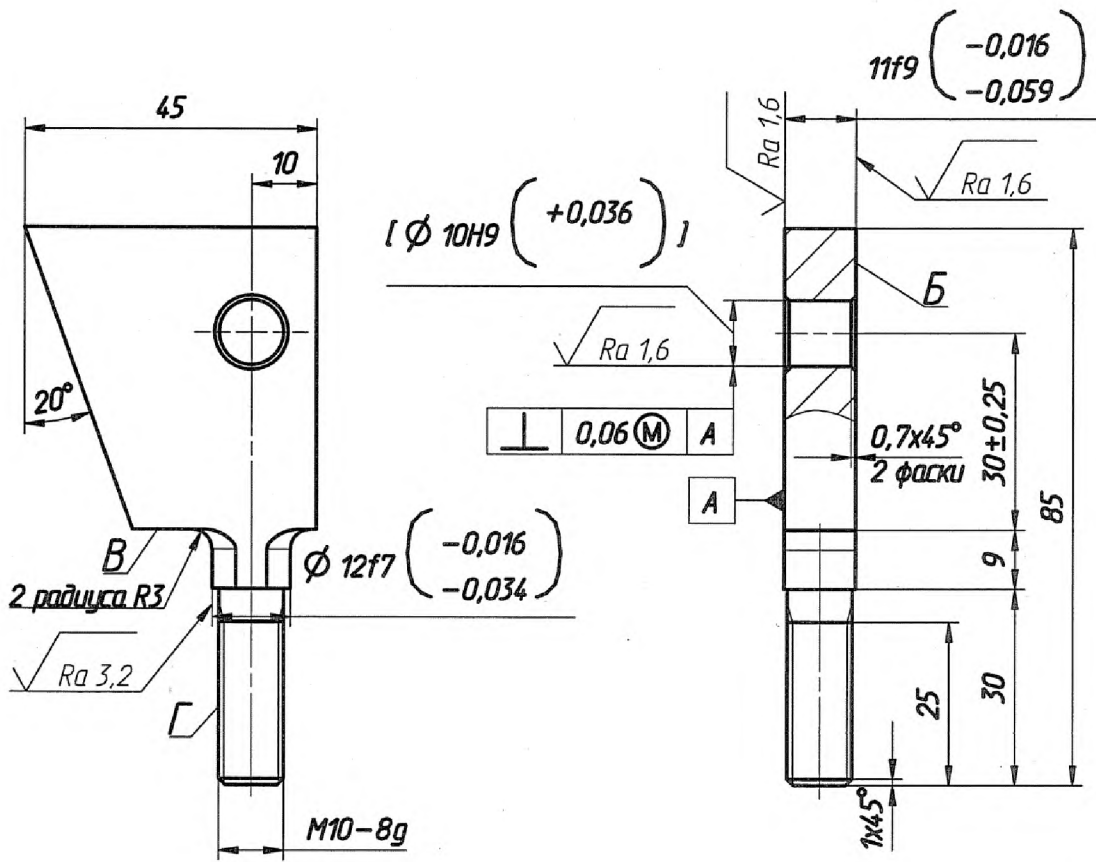

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий – H14, валов – h14, остальных $\pm IT\ \frac{16}{2}$.
2. Непараллельность поверхностей А и Б не более 0,05 мм.
3. Несосность $\phi\ 12f7$ относительно поверхности А, Б (11f9) не более 0,05 мм.
4. Торцевое биение поверхности В относительно оси поверхности Г не более 0,1 мм.
5. Обработку по размерам в квадратных скобках выполнить при сборке с сопрягаемыми деталями.

Инв. N подл.	Подп. и дата
Инв. N дубл.	
Инв. N подл.	
Инв. N подл.	

.557			
Кронштейн	Лист	Масса	Магштаб
	А	0,17	1:1
	Лист	Листов 1	
Лист	Б-ПН-16 ГОСТ 19903-2015		
	45-3 ГОСТ 1577-93		