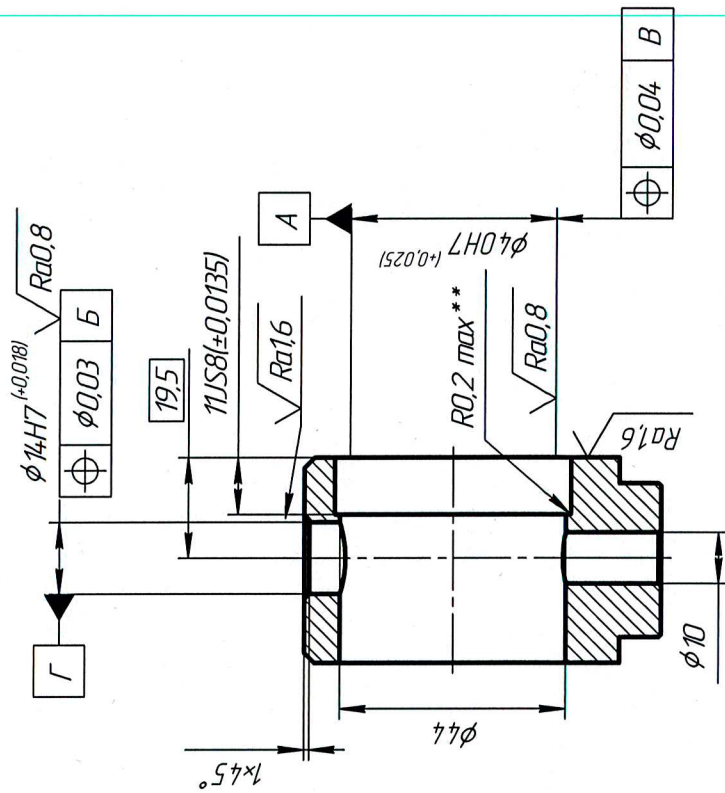
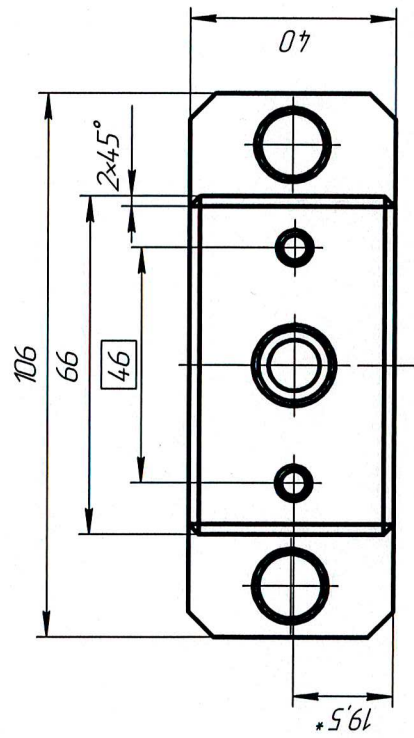


$$\sqrt{Ra_{12,5}(\sqrt{I})}$$


- 1 \*Размеры для справок.
- 2 \*\*Допускается наличие канавки шириной 2 мм и  $\phi 4,2$  мм
- 3 40...45 HRC
- 4 Общие допуски ГОСТ 30893.1 – Н12, h12  $\pm$ IT12/2; ГОСТ 308
- 5 Острые кромки притупить R0,5max или 0,5max $\times$ 45°.

[illegible]