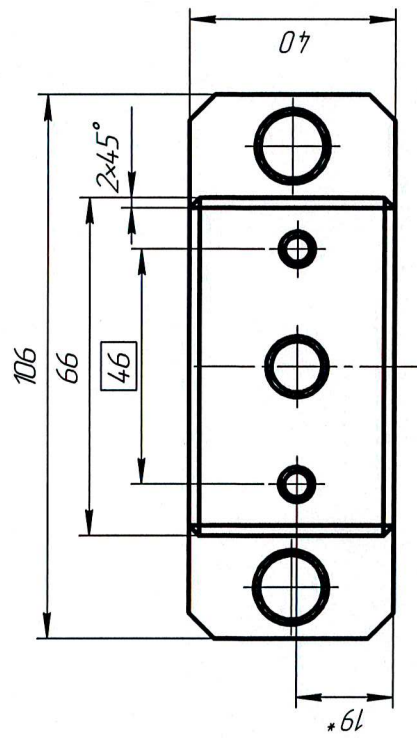
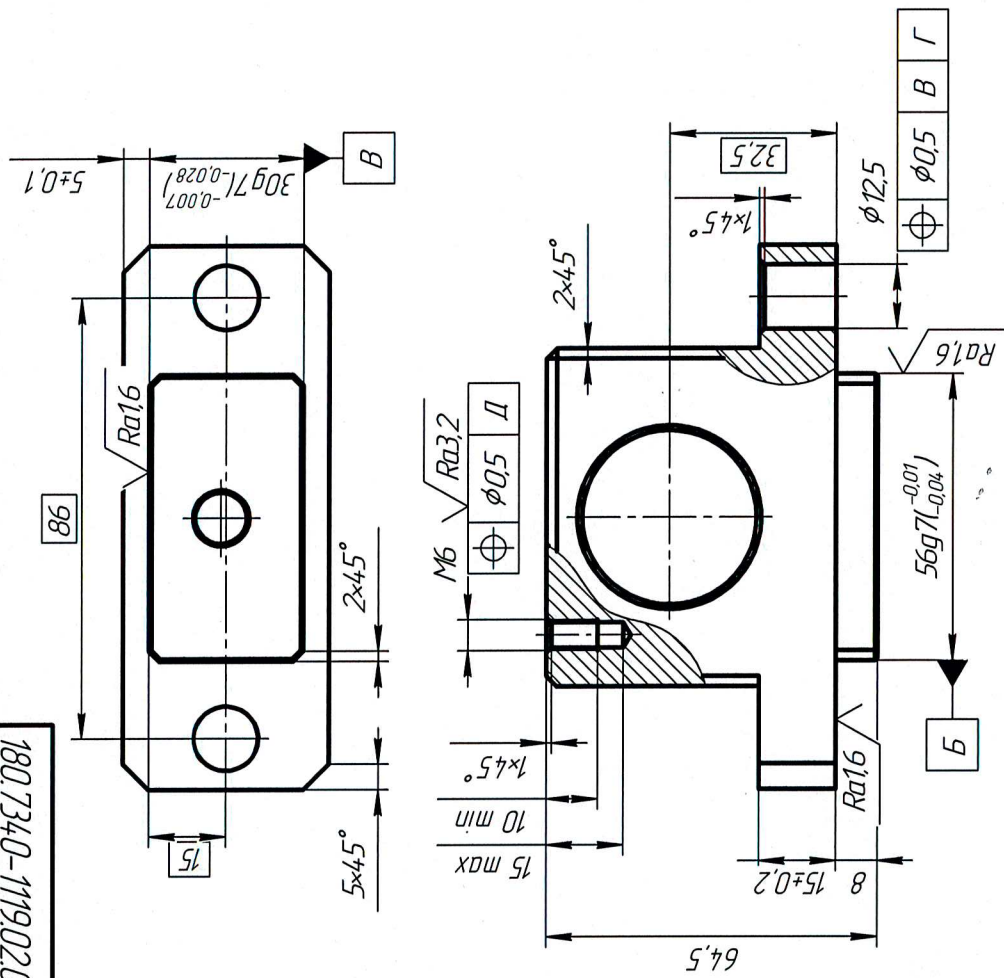


$$\sqrt{Ra_{12,5}(\sqrt{I})}$$


- 1 *Размеры для справок.
- 2 **Допускается наличие канавки шириной 2 мм и ϕ 38 мм.
- 3 40..45 HRC
- 4 Общие допуски ГОСТ 30893.1 – Н12, h12 ±IT12/2; ГОСТ 30893.2 – H12, h12 ±IT12/2.
- 5 Острые кромки притупить R0,5max или 0,5max×45°.

[illegible]