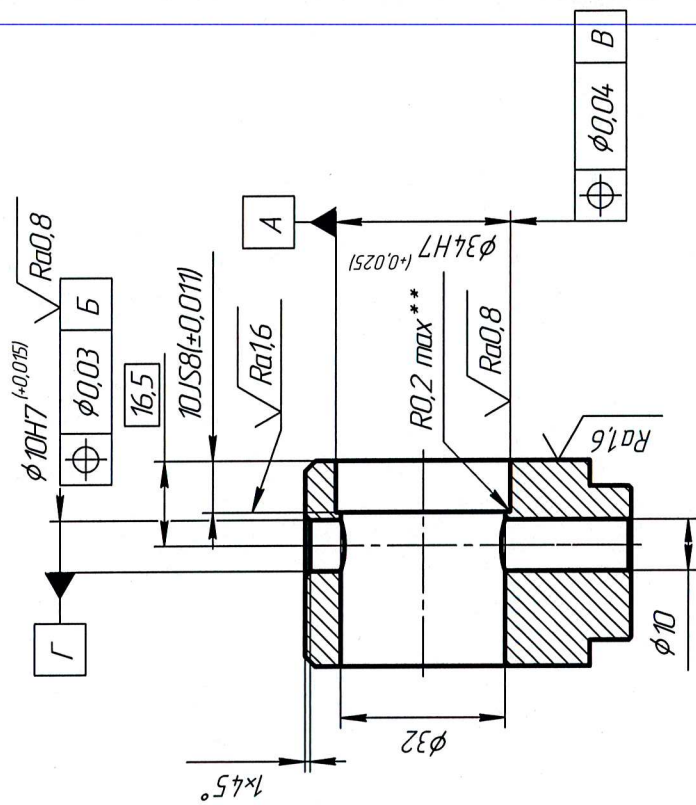
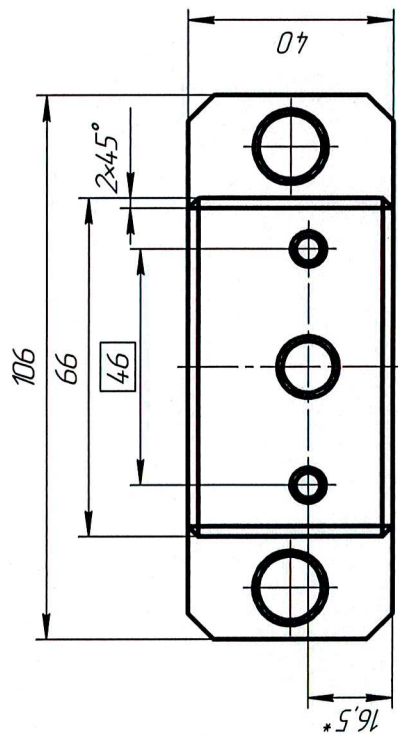
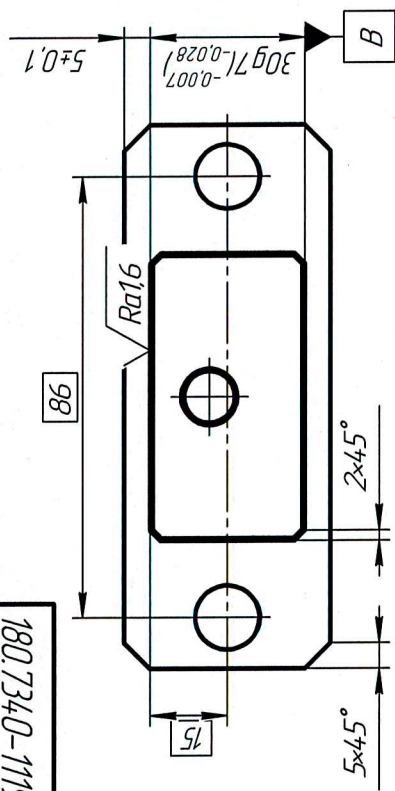


$$\sqrt{Ra_{12,5}(\sqrt{1})}$$


- 1 *Размеры для справок
- 2 **Допускается наличие канавки шириной 2 мм и $\phi 36$ мм
- 3 40...45 HRC
- 4 Общие допуски ГОСТ 30893.1 – Н12, h12 \pm IT12/2, ГОСТ 30893.2 – Н12, h12 \pm IT12/2
- 5 Острые кромки притупить R0,5max или 0,5max \times 45°.

[illegible]

Инд. № подл.	Подп. у дана	Врст, инд. №	Инд. № дјел.	Подп. у дана
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Копирован

формат АЗ