КН Н ВВ1-S604.01.318.00 СБ

Копор

12шт

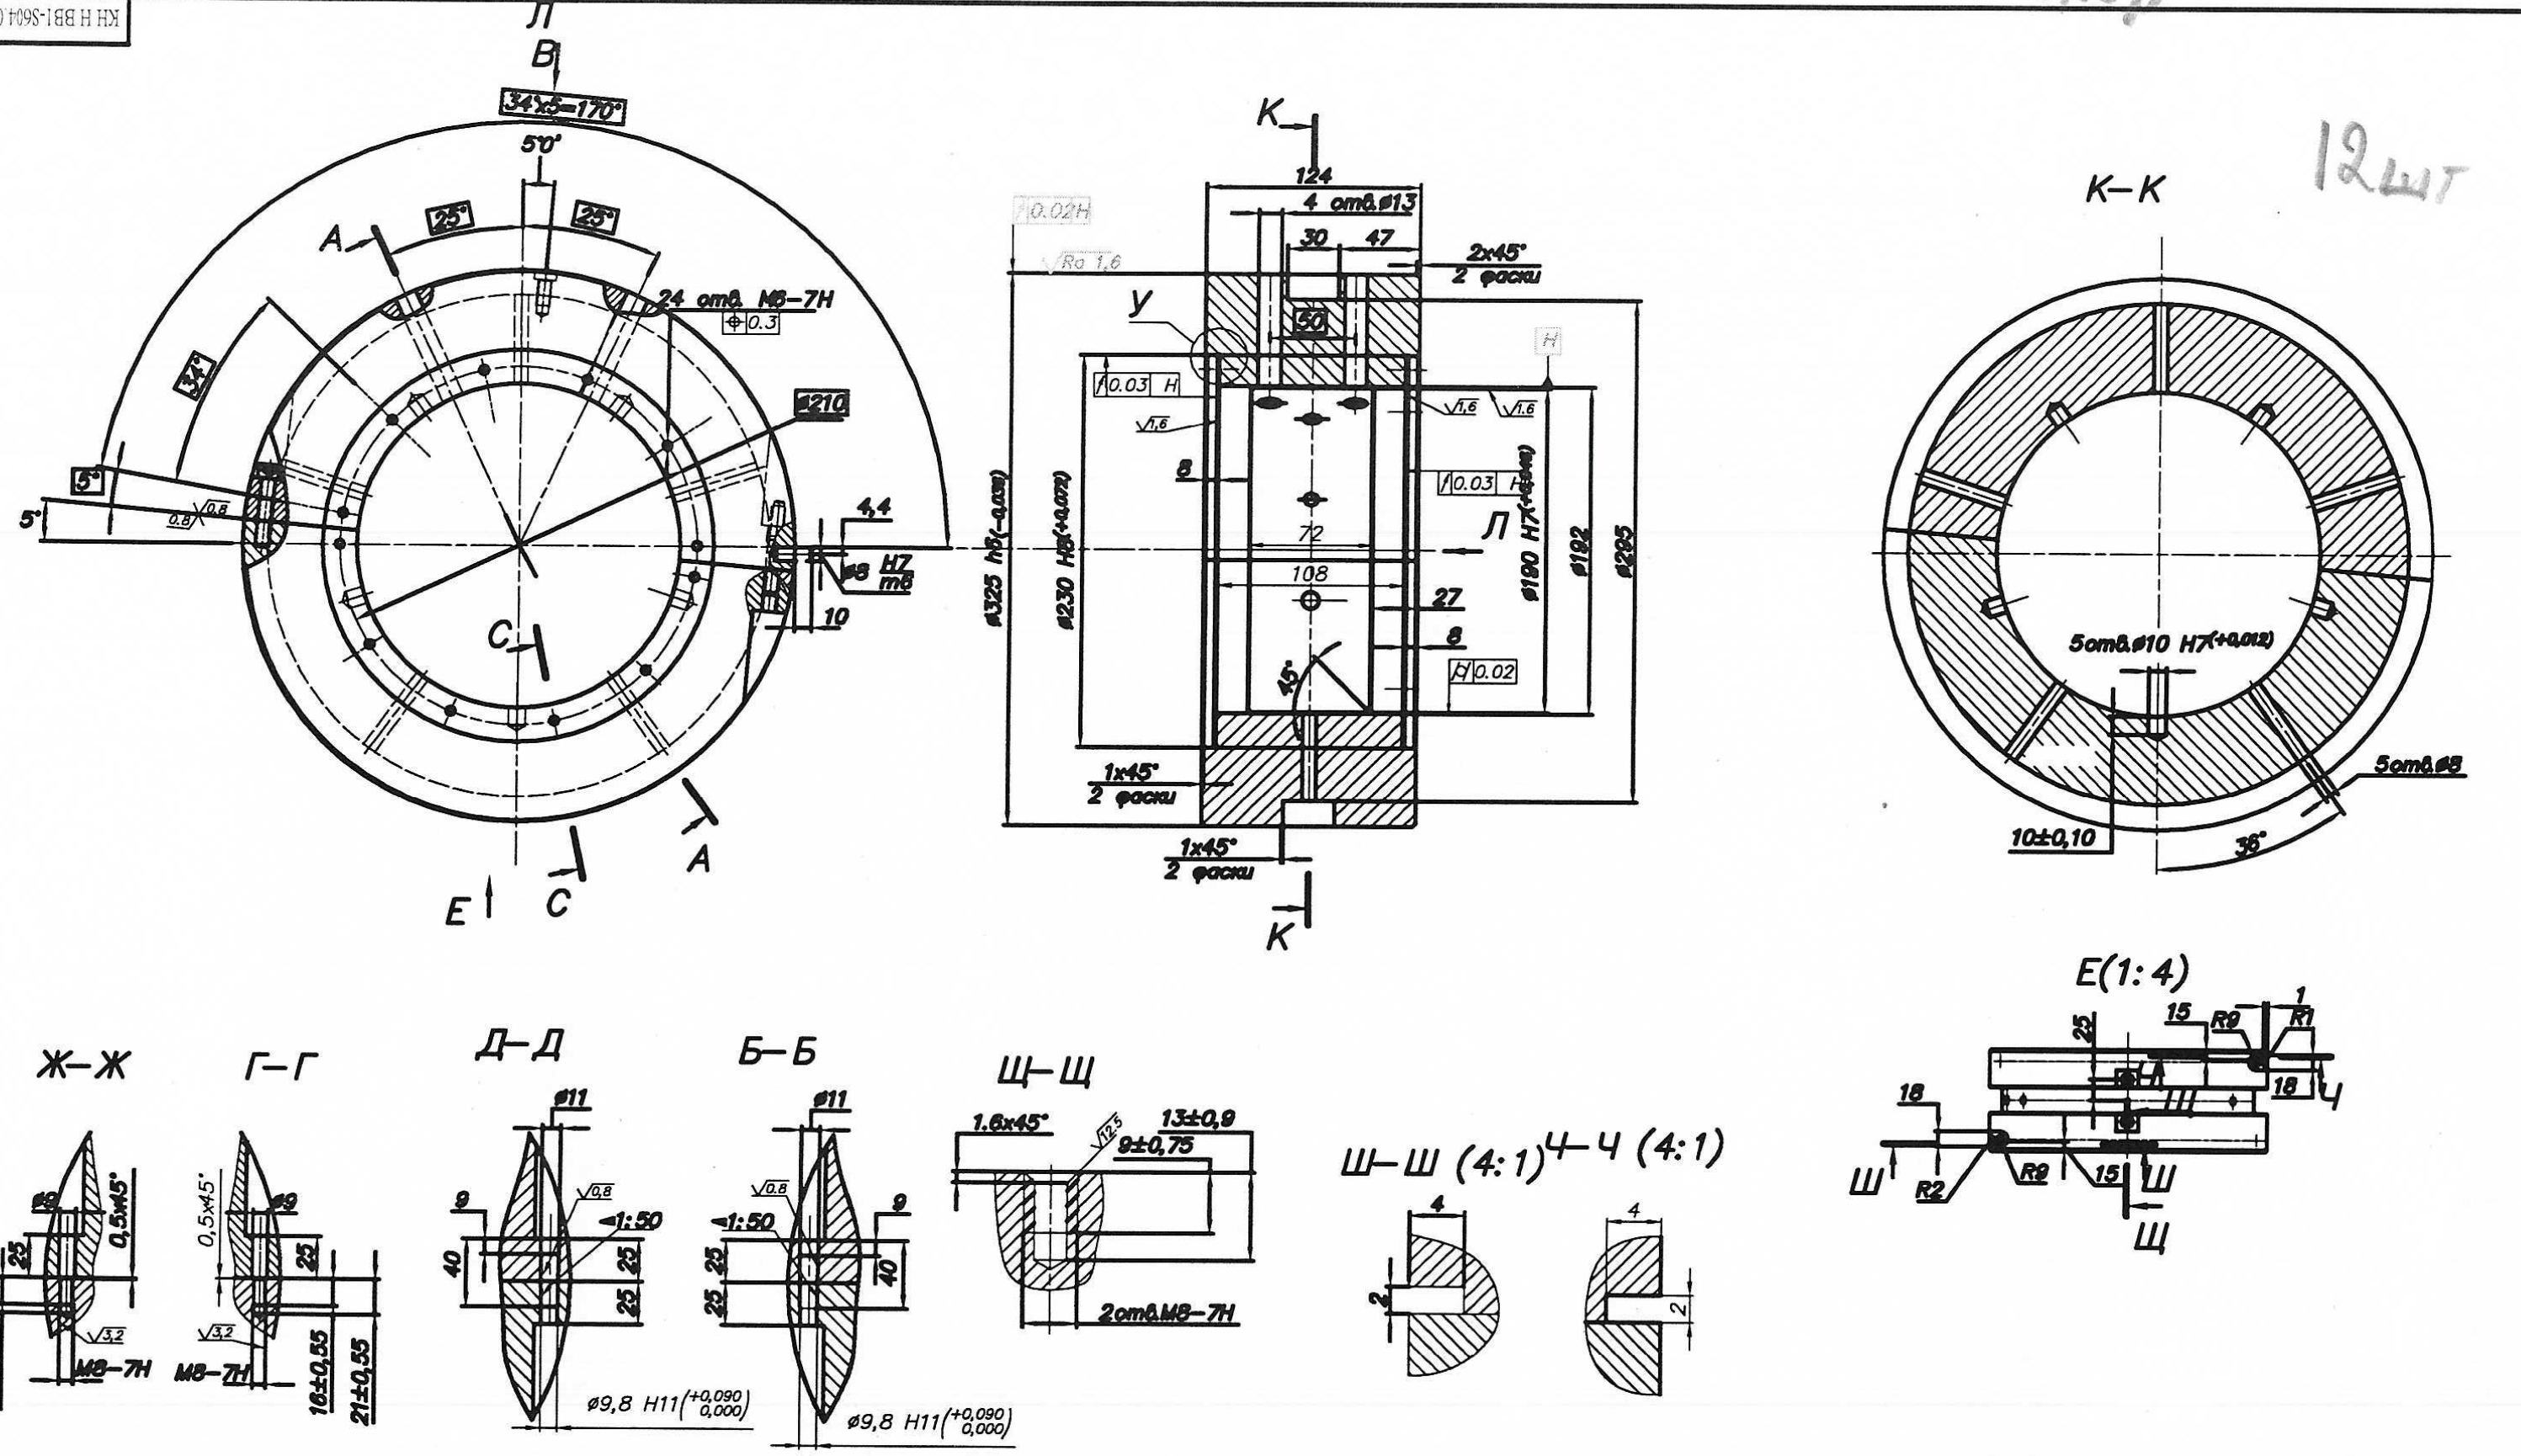
Л
В
34°х5=170°
5'0°
25°
25°
А
34°
5°
5°
0.8
0.8
24 отв. М6-7Н
⌖ 0.3
⌀210
4,4
⌀8 H7/m8
10
С
А
Е
С
0.02Н
Ra 1,6
К
124
4 отв.⌀13
30
47
2х45° 2 фаски
У
50
Н
0.03 Н
1,6
1,6
1,6
8
0.03 Н
Л
72
108
27
8
0.02
45°
⌀325 h8(-0,089)
⌀230 H8(+0,072)
⌀190 H7(+0,046)
⌀192
⌀295
1х45° 2 фаски
1х45° 2 фаски
К
К–К
5отв.⌀10 H7(+0,015)
5отв.⌀8
10±0,10
36°
Е(1:4)
25
15
R9
1
R1
18
18
Ч
Ш
R2
R9
15
Ш
Щ

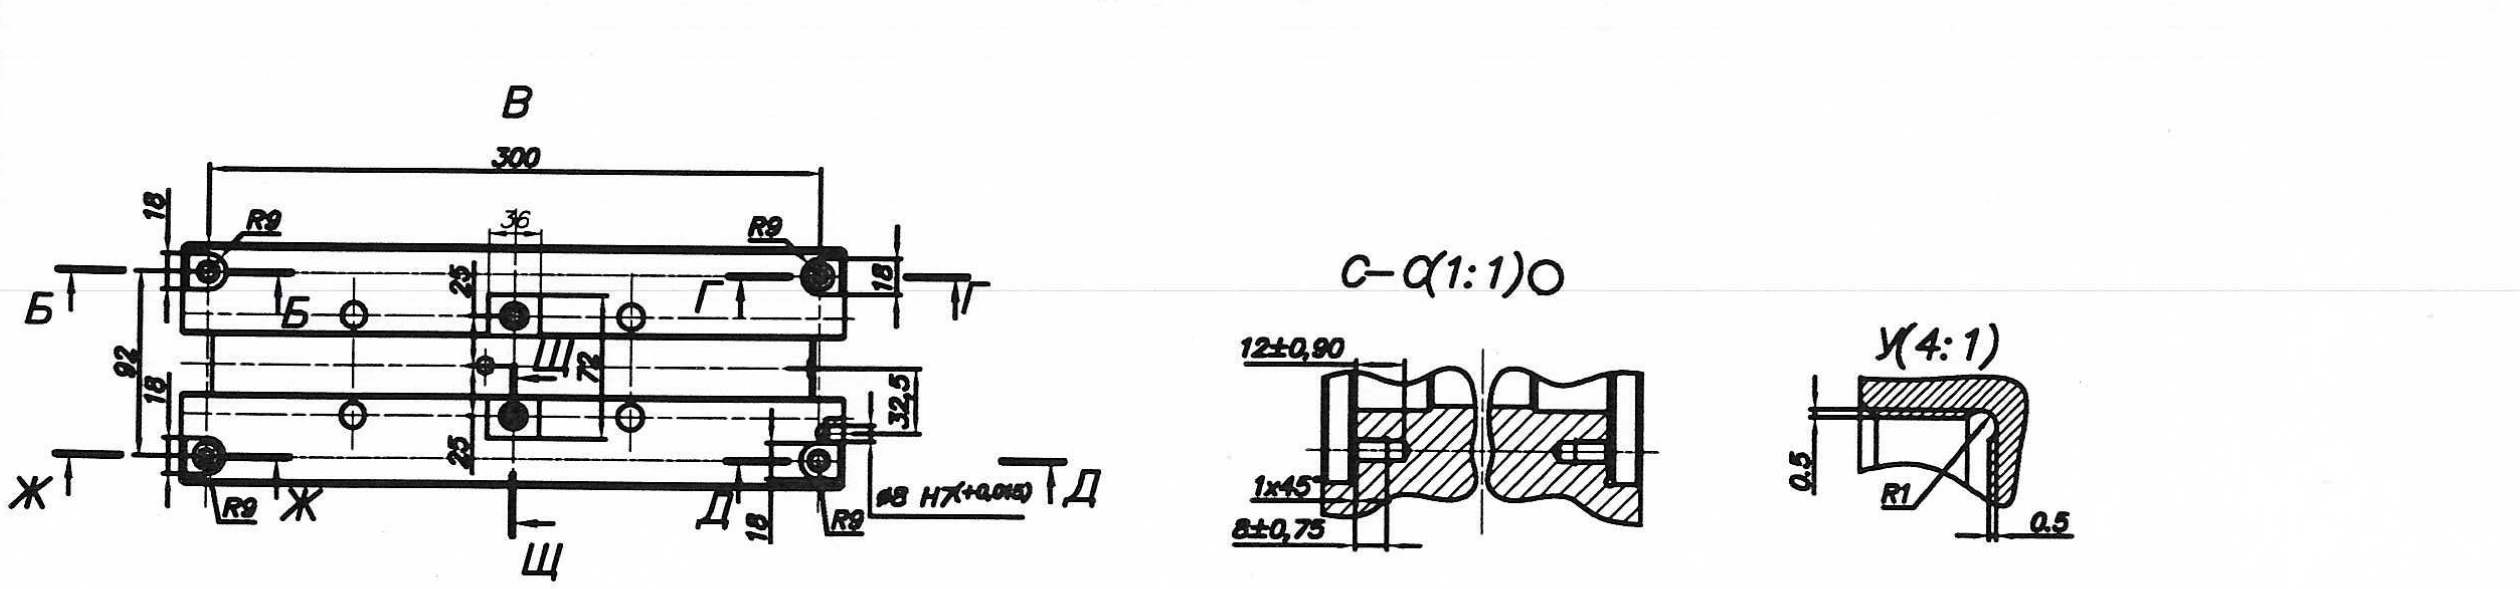
Ж–Ж
Г–Г
Д–Д
Б–Б
Щ–Щ
Ш–Ш (4:1)
Ч–Ч (4:1)
⌀9
0,5х45°
25
3,2
М8-7Н
21±0,55
16±0,55
⌀11
9
40
25
25
0.8
1:50
⌀9,8 H11(+0,090/0,000)
1.6х45°
12,5
13±0,9
9±0,75
2отв.М8-7Н
4
2
В
300
36
18
R9
Б
Г
Ж
Д
Щ
92
18
25
72
32,5
⌀8 H7(+0,015)
С–С(1:1)
12±0,90
1х45°
8±0,75
У(4:1)
0.5
R1
0.5

1. Деталь поз.1–поковка Гр.I ГОСТ 8479–70.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, $\pm t_2/2$.
3. * Размер для справок
4. Острые кромки притупить.
5. Неуказанная шероховатость обрабатываемых поверхностей $\sqrt{6,3}$
6. Несовпадение оси расточки с плоскостью разъема не более 0,2мм.
7. Плоскость разъема проверить по краске. Количество пятен не менее 10 на квадрате со стороной 25мм.
8. Детали применять совместно.
9. Маркировать один порядковый номер, обозначение чертежа.

					КН Н 1ВВ1-S604.01.318.00СБ			
Изм.	Лист	? докум.	Подп.	Дата	Корпус Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ракович						60	1:2
Пров.	Покотило					Лист 1	Листов 1	
Т.контр.						ООО "ПИК "ДИАД"		
Зав.бюро								
Н.контр.	Покотило							
Утв.	Покотило							

Копировал Формат А1

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв. | Инв. ? дубл. | Подп. и дата