
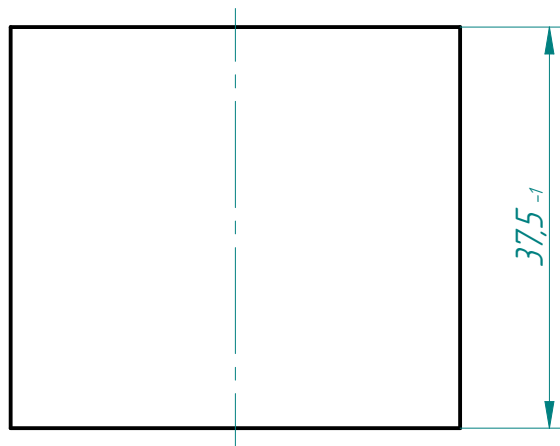


75/100

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

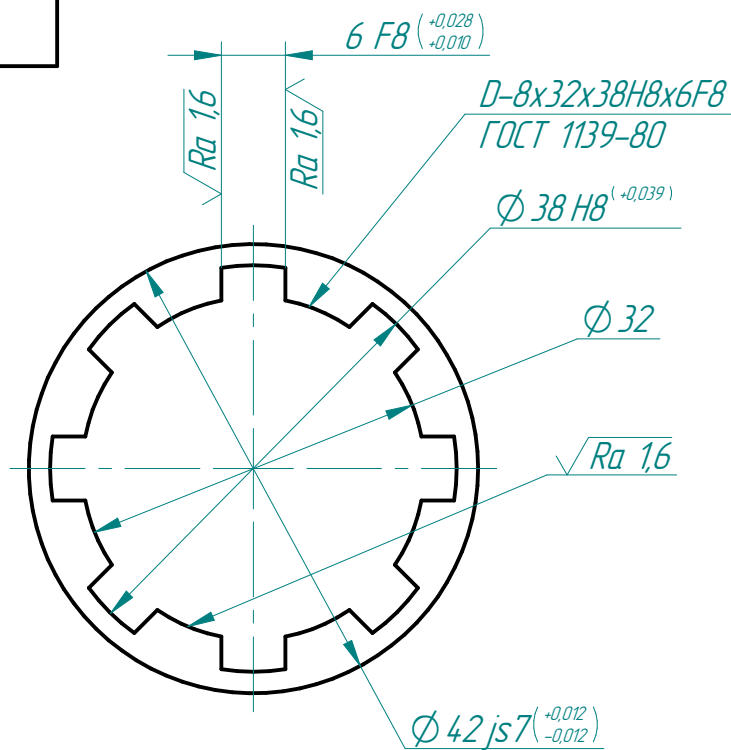

- Допустимые для замены материалы: ASTM A 240 Type 316 Ti; 10X17H13M2T
- HB 300
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
- Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-K

					001.154			
					Втулка шлицевая	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0,13	2:1
Разраб.	Макаровский А.М.							
Проб.	Бужин П.Э.							
Т. контр.						Лист: 1	Листов: 1	
Н. контр.	Стручков А.В.				X6CrNiMoTi17-12-2			
Утв.					(1.4571) EN 10088			

Копировал

Формат А3