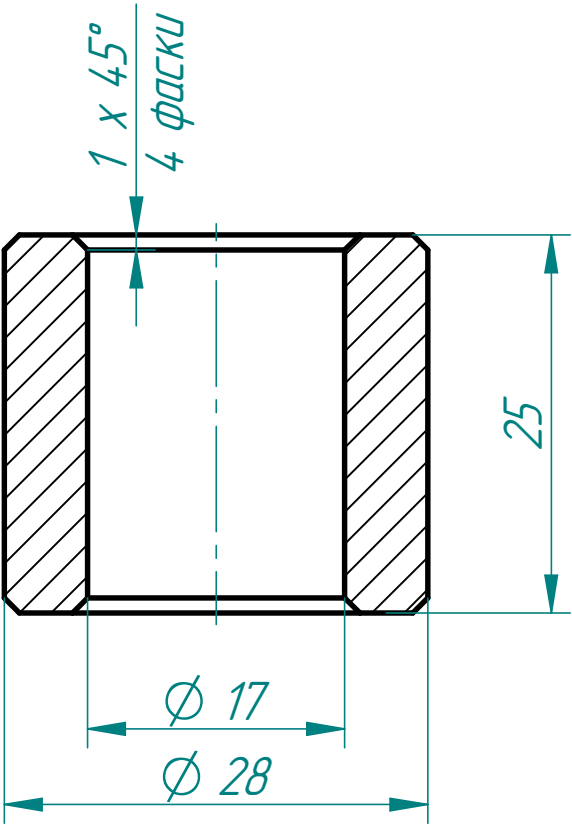


001.256		$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$				
Справ. №	Перв. примен.					
						
		<p>1. Допустимые для замены материалы: ASTM A 182 Grade F6NM; 05X14H5ДМ; 04X14H5МГТЮ; 08X12H4ГСМЛ</p> <p>2. HB 200</p> <p>3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2</p> <p>4. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-К</p>				
Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	001.256			
Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Инд. № подл.	Разраб.	Макаровский А.М.				
	Пров.	Букин П.Э.				
	Т. контр.					
	Н. контр.	Стручков А.В.				
	Утв.					
Втулка			Лит.	Масса	Масштаб	
				0,08	2:1	
X3CrNiMo13-4+QT780 (1.4313) EN 10088			Лист: 1   Листов: 1			
Копировал			Формат А4			