


✓ (✓)

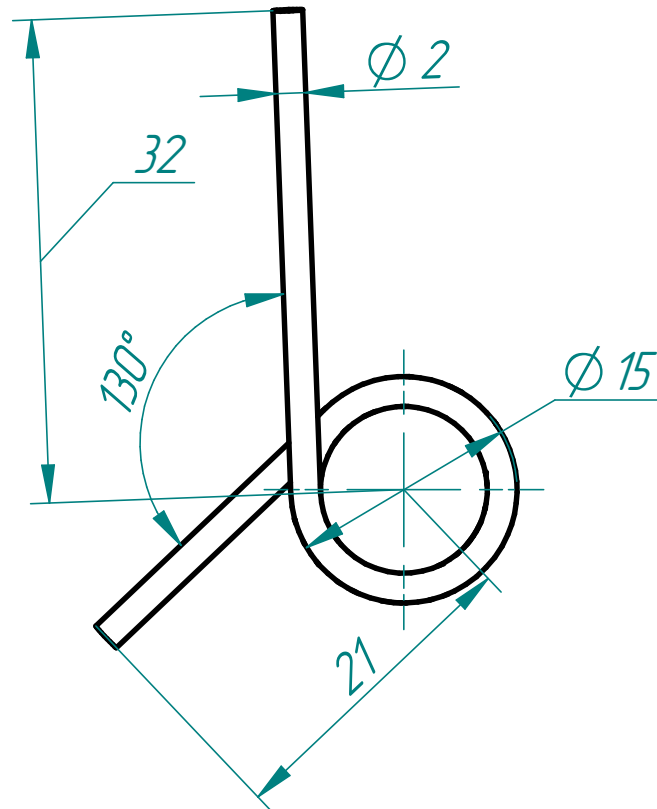

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-K
3. Число рабочих витков 4
4. Направление навивки левое
5. Покрытие Хим.окс.

					001.124						
					Пружина	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,01	2:1		
Разраб.		Макаровский А.М.									
Пров.		Букин П.Э.									
Т. контр.						Лист: 1		Листов: 1			
Н. контр.		Стручков А.В.			Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77						
Утв.											

Копировал

Формат А4