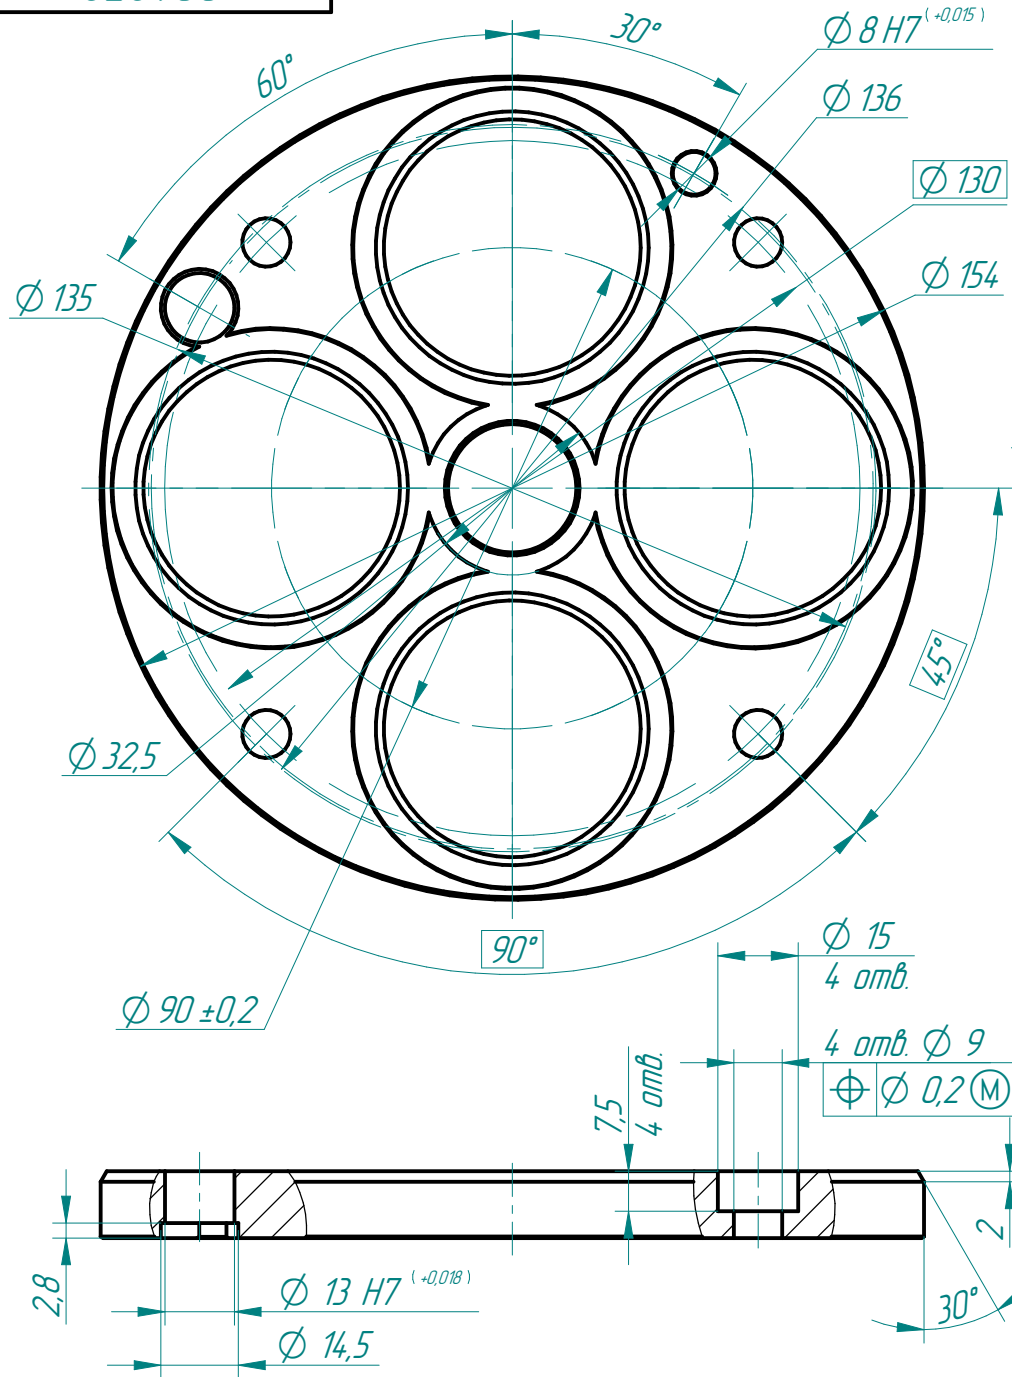


001.252

 $\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$ 


0,6 x 45°  
4 фаски  
1,6 x 45°  
4 фаски

$\sqrt{Ra\ 1,6}$

0,6 x 45°  
2 фаски

$\sqrt{Ra\ 1,6}$

- Допустимые для замены материалы: ASTM A 182 Grade F6NM; 05X14H5DM; 04X14H5MГТЮ
- HB 200
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14,  $\pm IT14/2$
- Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-K

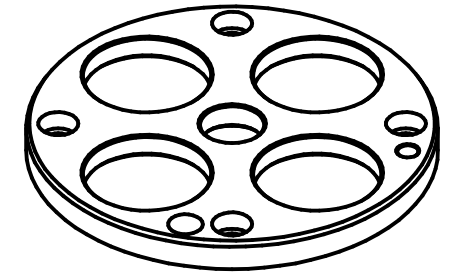

001.252

Диск

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Макаровский А.М.					0.90	1:1
Проб.	Букин П.Э.						
Т. контр.							
Н. контр.	Стручков А.В.						
Утв.							
					X3CrNiMo13-4+QT780 (1.4313) EN 10088		
					Лист: 1	Листов: 1	

Копировал

Формат А3