Д2.01-6 К-ДТ.02У

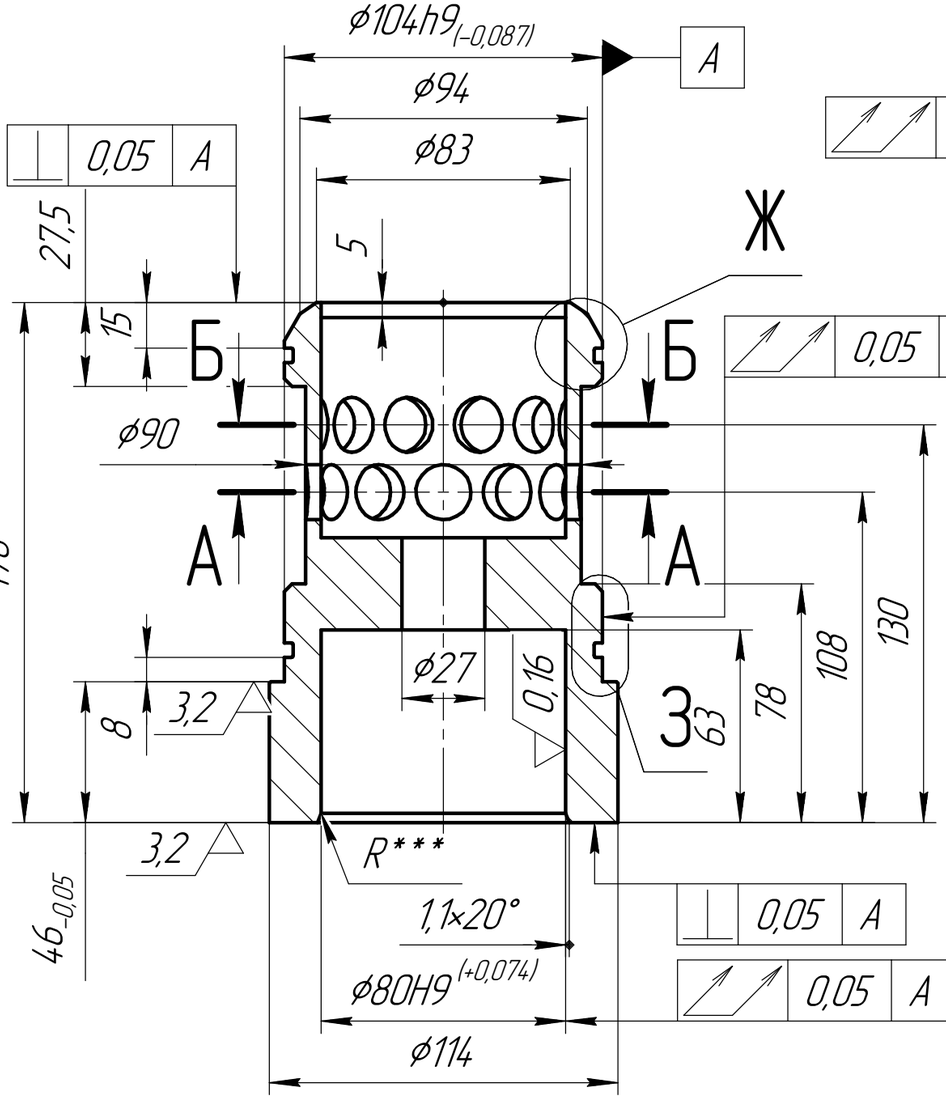

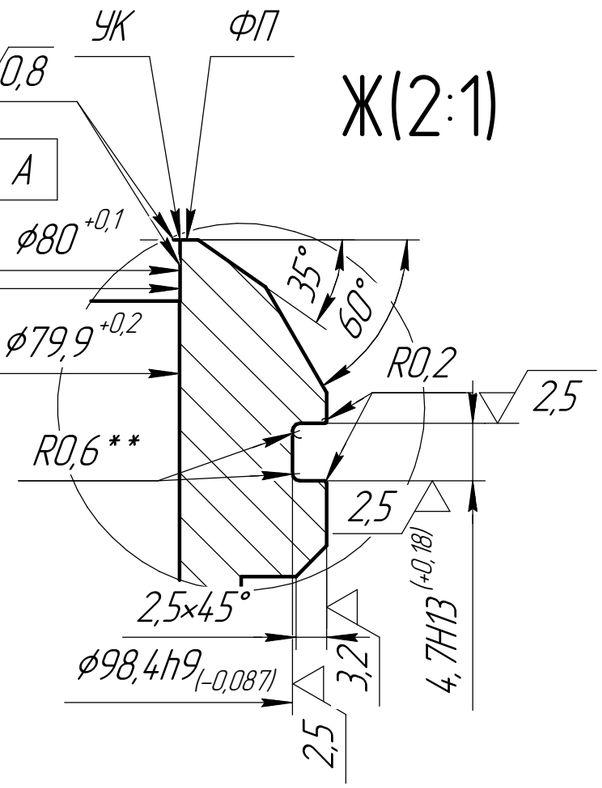

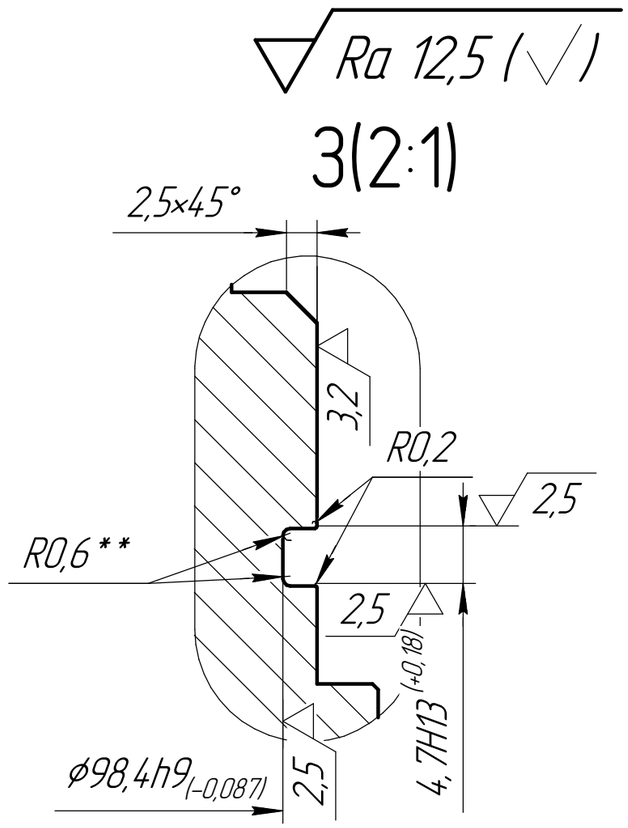

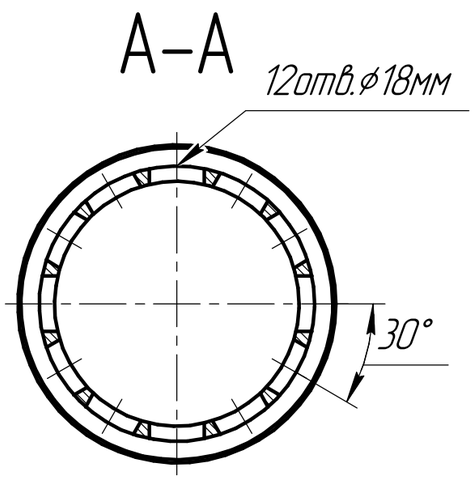

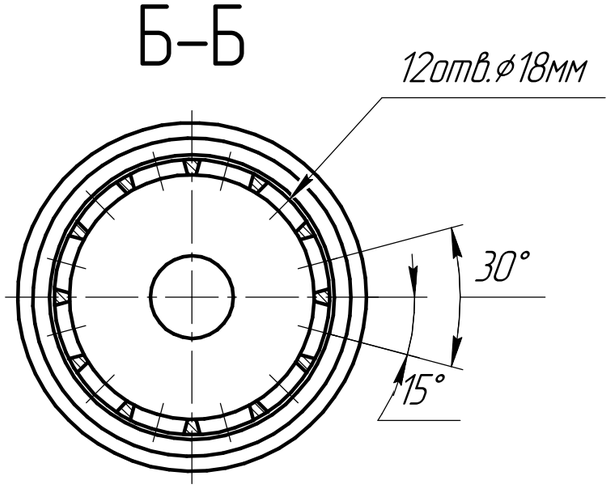

1. Неуказанные отклонения H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. ФП – Функциональная поверхность: защитить от повреждений.
3. УК – Уплотнительная кромка: острая кромка без снятия фаски, защитить от повреждений.
4. ** Размер обеспечивается инструментом.
5. *** Скруглить острую кромку.
6. Снять заусенцы, притупить острые кромки (кроме УК): фаска макс. 0,5 мм х 45°.
7. Неуказанные внутренние радиусы скруглений: R макс. 0,5 мм (обеспечивается инструментом).

					Д2.01-6 К-ДТ.02У
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Седло 15 – D80 Kvs100
Разраб.		Попок И.Н.			Лит. / Масса / Масштаб: 1:2
Пров.					Лист / Листов: 1
Т.контр.					12Х18Н10Т
Н.контр.					
Утв.					

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.