1 4036 39 001

63 √ (√)

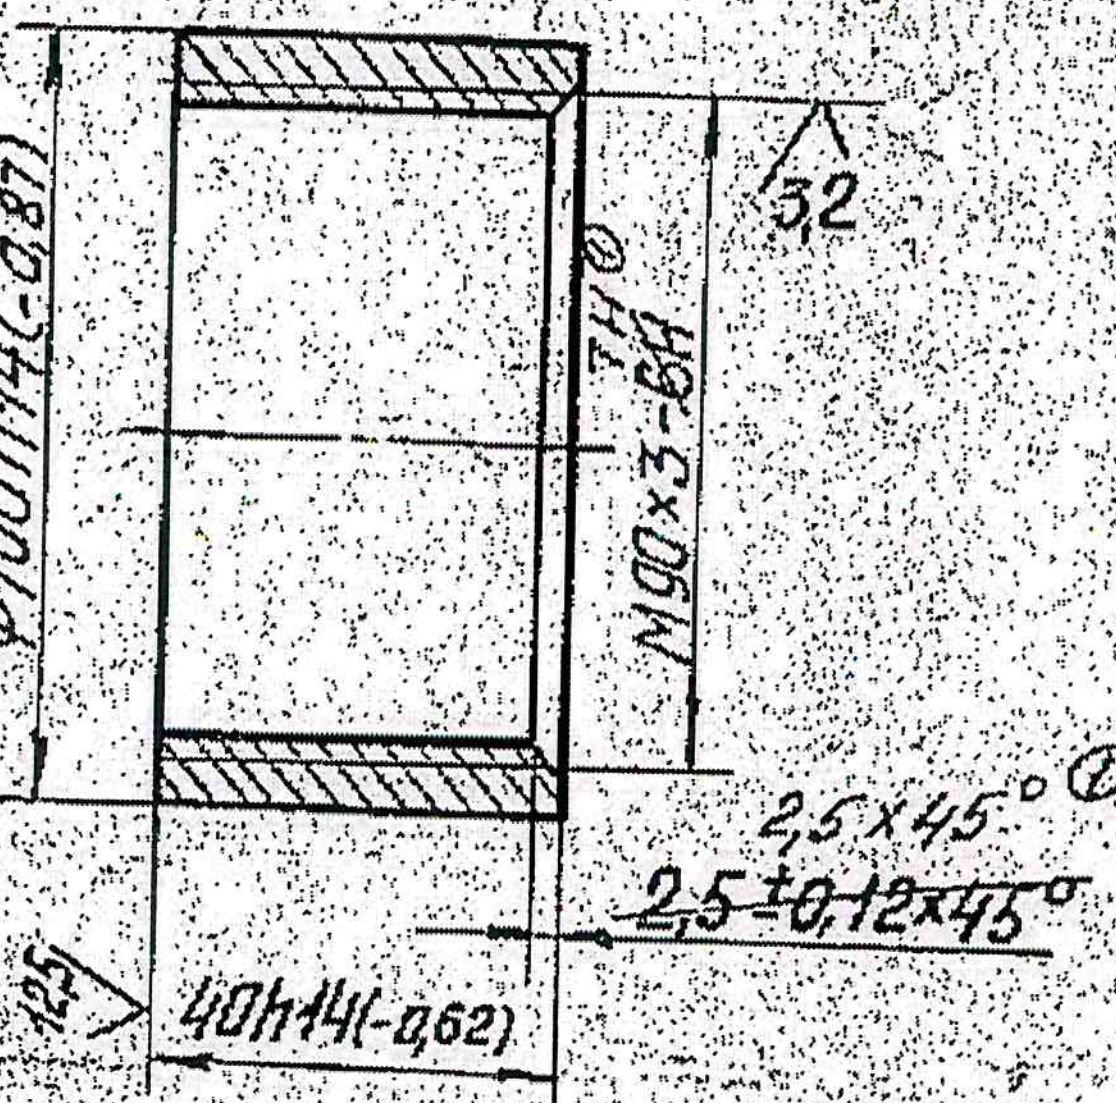

1. Забоины, заусенцы, расслоение материала, рваные и острые кромки, трещины, риски, вмятины и следы коррозии — не допускаются.

2. Резьба должна быть чистой и полной. На поверхности резьбы допускаются выкрашивания, если они по глубине не выходят за пределы среднего диаметра резьбы и общая протяженность выкрашивания не более 1/2 витка по длине резьбы, равной одному диаметру.

3. Остальные технические требования по ГОСТ 4860.1-~~76~~ 83 ①

4. Маркировать 1.4036.39.001 на бирке.

5. Покрытие Кд 12 хр. по ГОСТ 9.306-85 ①

2 шт.

2		1.4036-14-97		231094	**1.4036.39.001**
1	Изв	1.4036-5-1..		1902..	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.	[redacted]				Гнездо СКСО 90.00 ~~ГОСТ 4860.3-75~~ ГОСТ 4860.2-83 ①
Провер.	[redacted]				
Т. контр.	[redacted]				
Нач.бюро	[redacted]				
Н. контр.	[redacted]				Сталь 20 ГОСТ 1050-~~74~~ 88 ②
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
	0,651	1:2
Лист	Листов 1	

[redacted]

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата 03.04.79г.

Инв. № подл. 14808

Зак. 573

Копировал

Формат А4