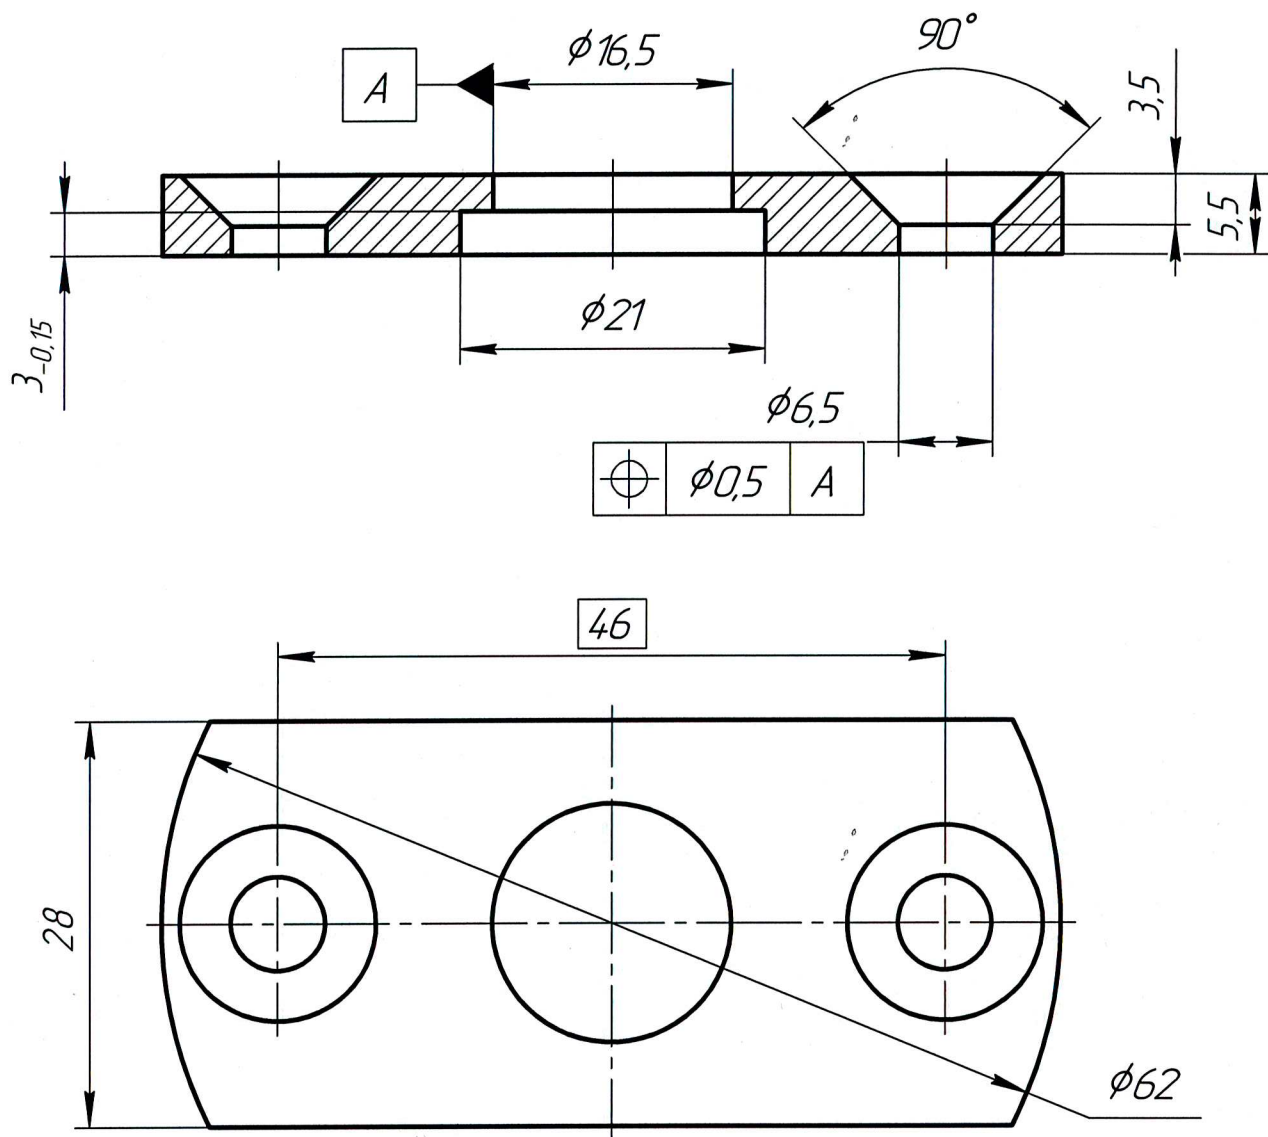


180.7340-1119.02.004

 $\sqrt{Ra12,5}$ 

1 40...45 HRC.

2 Общие допуски ГОСТ 30893.1 – H14, h14 ±IT14/2; ГОСТ 30893.2 – K.

3 Острые кромки притупить R0,5max или 0,5max×45°.

180.7340-1119.02.004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гарипов	3.9	08.12.21
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Крышка

Сталь 40X ГОСТ 4543-2016

Лист	Масса	Масштаб
1	0,05	2:1
Лист	Листов	1

ООО "НПО "РОСТАР"

Копировал

Формат А4