


ВР/М.681119.027.005

√ Ra 3,2 (√)

Перв. примен.
ВР/М.681119.027

Справ. №

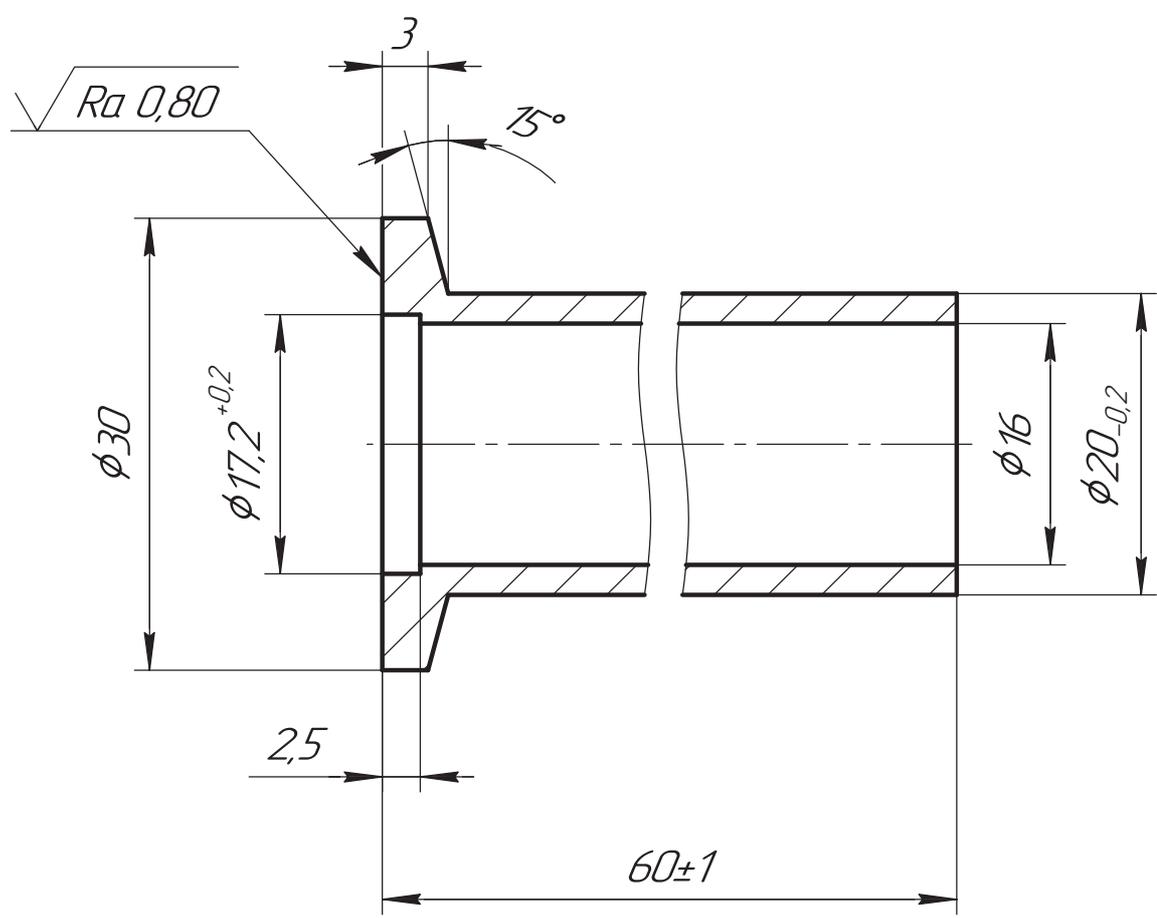

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ**

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.
2. Острые кромки притупить 0,3-0,2 мм.
3. Радиусы скругления внутренних углов R0,2max мм.

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	Зам.	Б/И		26.04.2023
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кудрявцев		26.04.2023	
Пров.	Вашарин			
Т.контр.	Кукшин			
Т.контр.	Никитин			
Н.контр.	Кочерга			
Утв.	Застрожнов			

ВР/М.681119.027.005

Патрубок KF-16

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

Лист	Масса	Масштаб
	0,1	2:1
Лист	Листов	1

