1505.18.0115

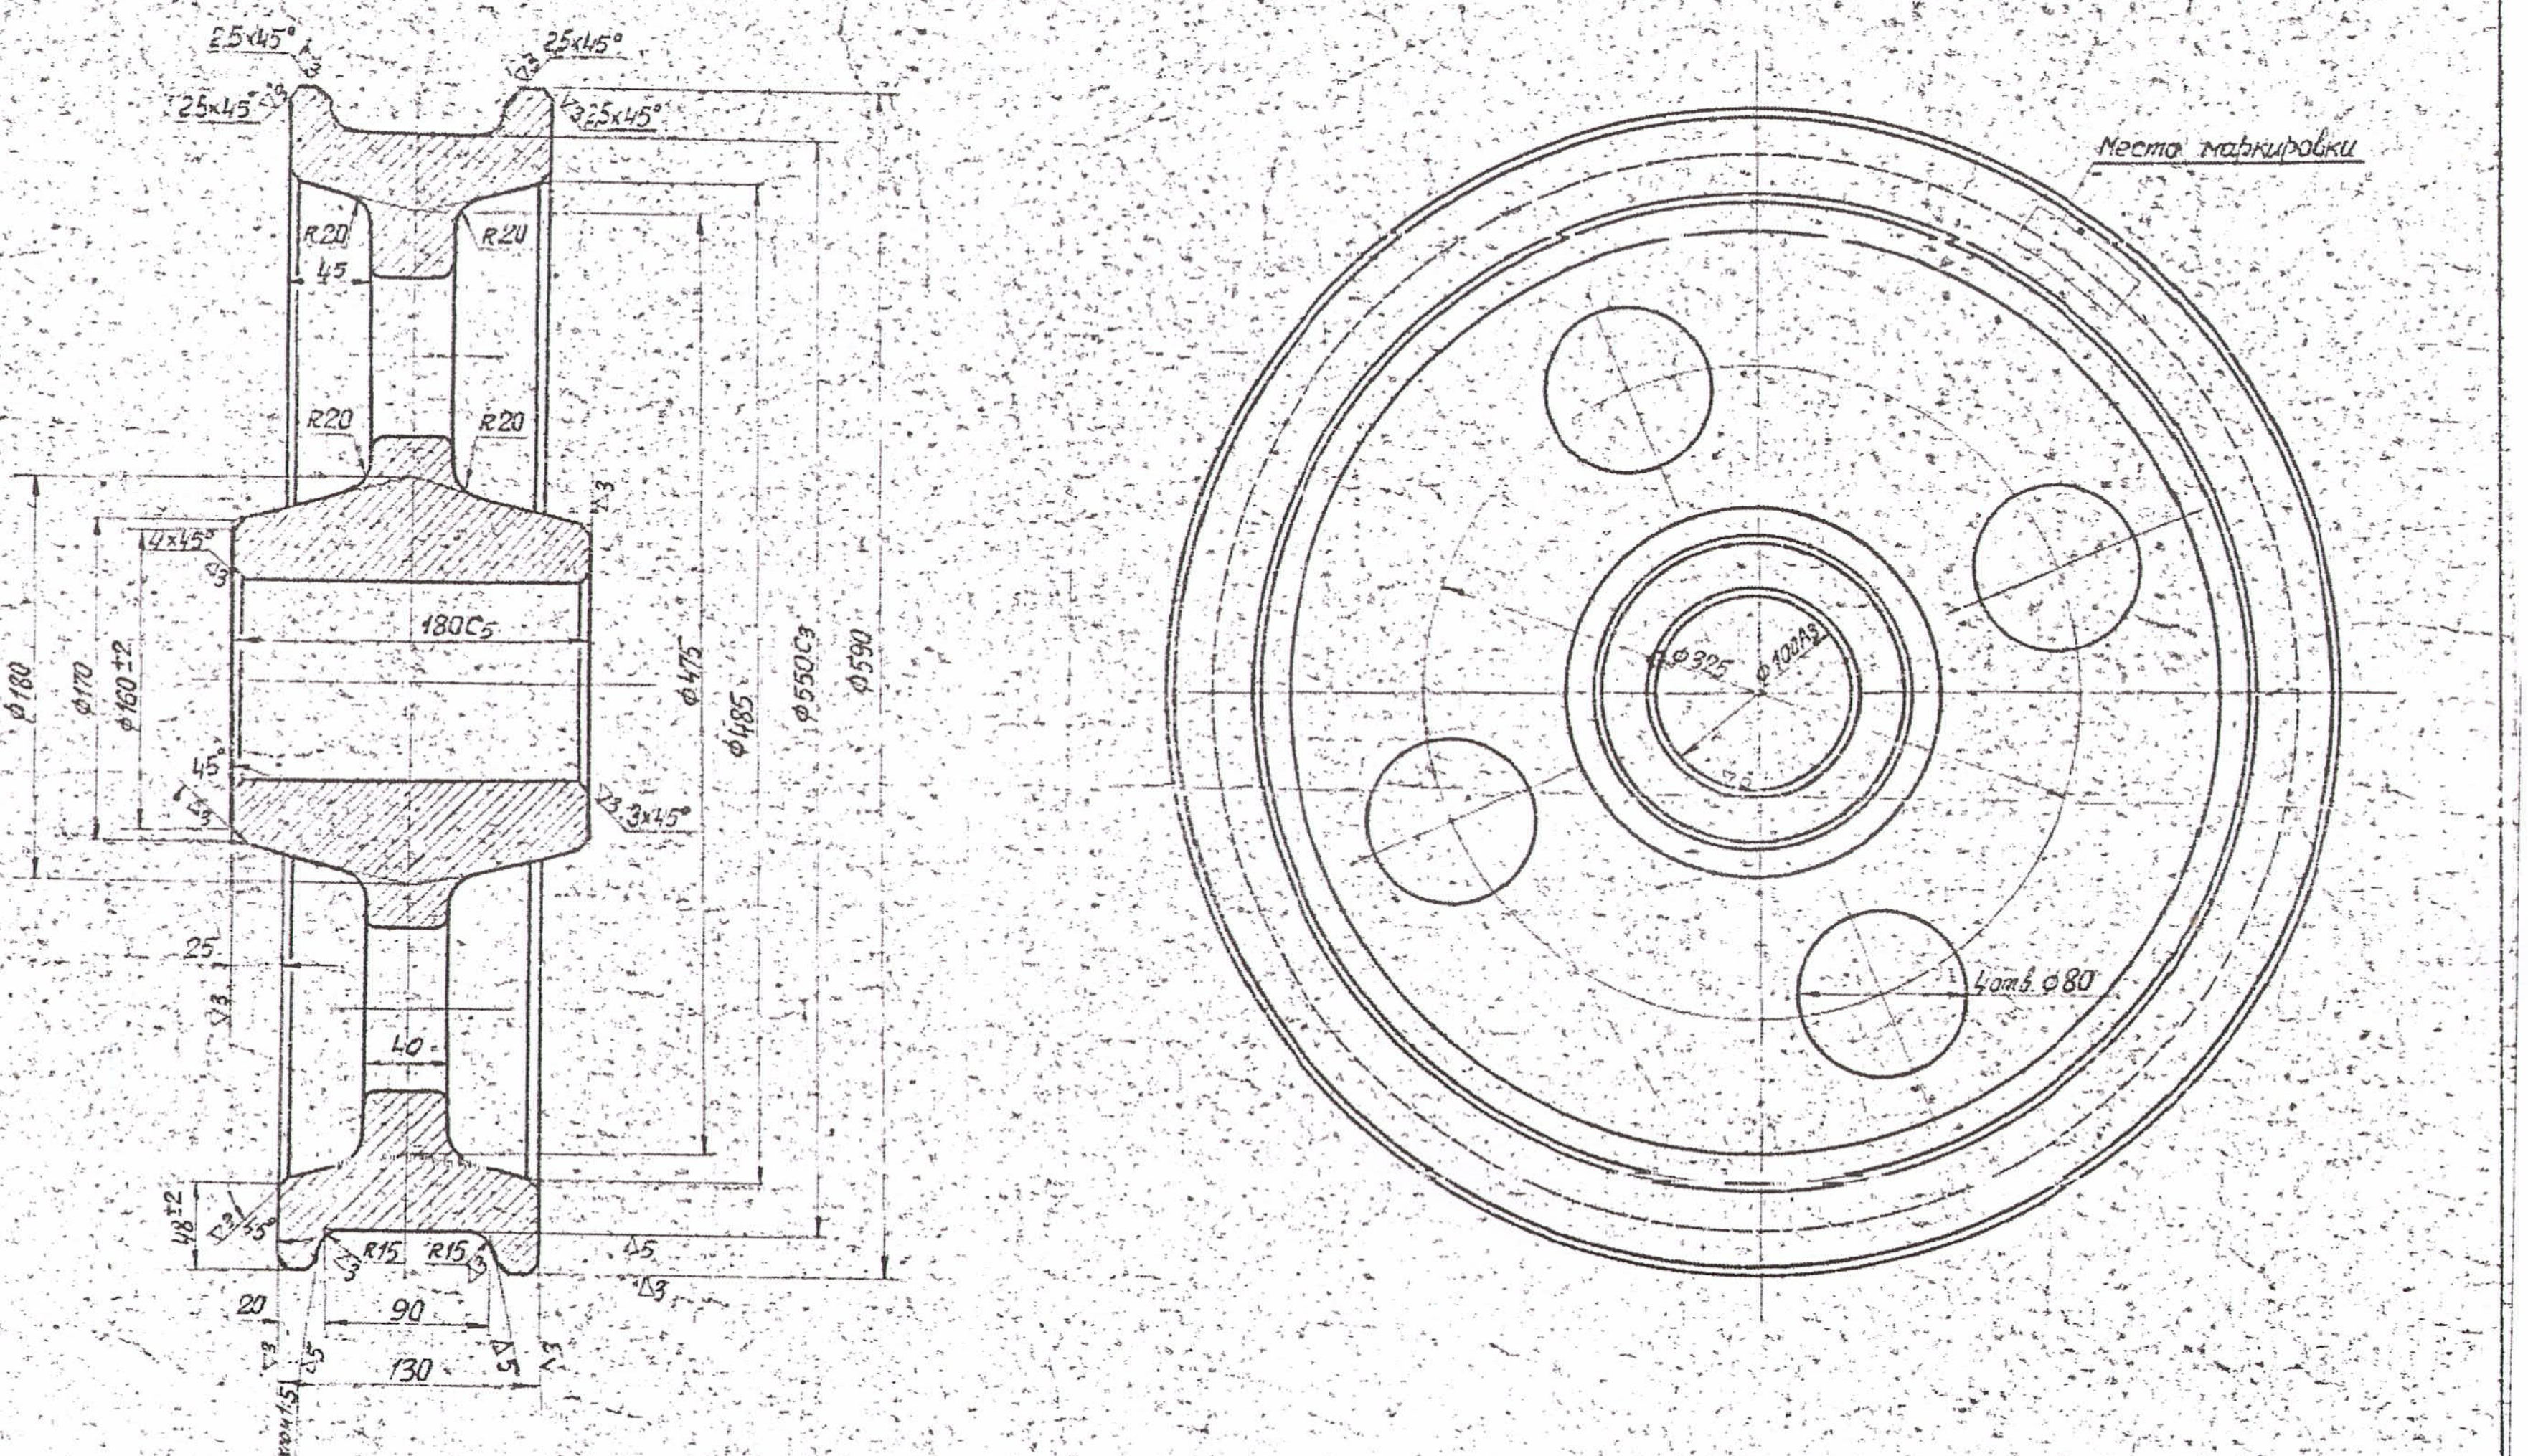

∽ Остальное
Места маркировки
2,5×45°
2,5×45°
2,5×45°
2,5×45°
R20
R20
R20
R20
45
4×45°
180С₅
45°
3×45°
25
40
48±2
3×45°
R15
R15
20
90
130
Уклон 1:5
45
Δ5
∇3
φ180
φ170
φ160±2
φ475
φ485
φ550С₃
φ590
φ325
φ100А₃
4отв. φ80

Технические требования

1. Неуказанные литейные уклоны не более 1:50
2. Неуказанные литейные радиусы: внутренние 10÷16мм, наружные 4÷5мм
3. Термообработка - сорбитизация до твердости НВ 269÷321

39

а	7	260-68		27.4.68	Колесо холостое	1505.18.0115
Изм. лист	Кол.	№ докум.	Подпись	Дата		Взамен
Констр.		Русакова		25/IV		Литера | Вес кг | Масштаб
Рук. гр.		Рубен				130 | 1:2,5
Нормок.		Алексеев		6.05.66	Материал № ГОСТ	Лист | Всего лист. 1
Технолог		Петров				
Металл.		Орлова			Сталь 55Л-II ГОСТ 977-58	З-д П.Т.О. им. Кирова Ленинград | ОГК
Нач. бюро		Мазовер				

К2-24414