


Первичное применение

Справочный №

12,5 / (✓)

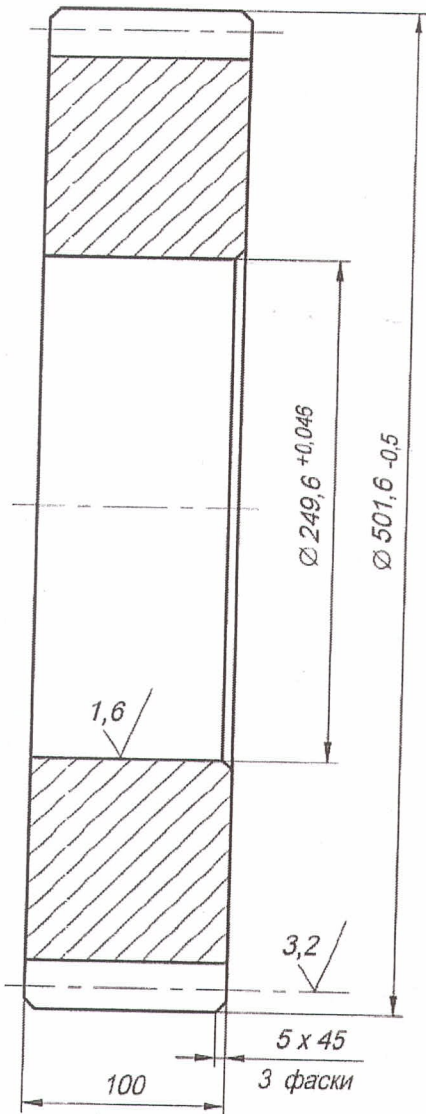

Модуль	m	12
Число зубьев	z	40
Делительный диаметр	d	480
Угол зацепления		20°
Диаметр впадин		447,6
Коефф. смещения		+0,1
Длина общей нормали (5 зубьев)		165,25
Сопрягаемая деталь		ПТ-8844

1. Зубья калиль HRC 45 - 50.
2. Посадочное отверстие (ф 249,6) и прилегающую к нему зону шириной 40 мм термообработке не подвергать.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Васильев	25.05.12		
Провер.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утверд.				

ПТ- 8939

Колесо зубчатое,
ведомое, для ходов. тележки
порт. крана гп 100т

Литер	Масса	Масштаб
		1 : 1
Лист 1	Листов 1	

Сталь 40X