Модуль	m	12
Число зубьев	z	28
Делительный диаметр	d	336
Угол зацепления		20°
Диаметр впадин		308,4
Коэфф. смещения		+0,1
Длина общей нормали (4 зуба)		129,45
Сопрягаемая деталь	ПТ-8939	

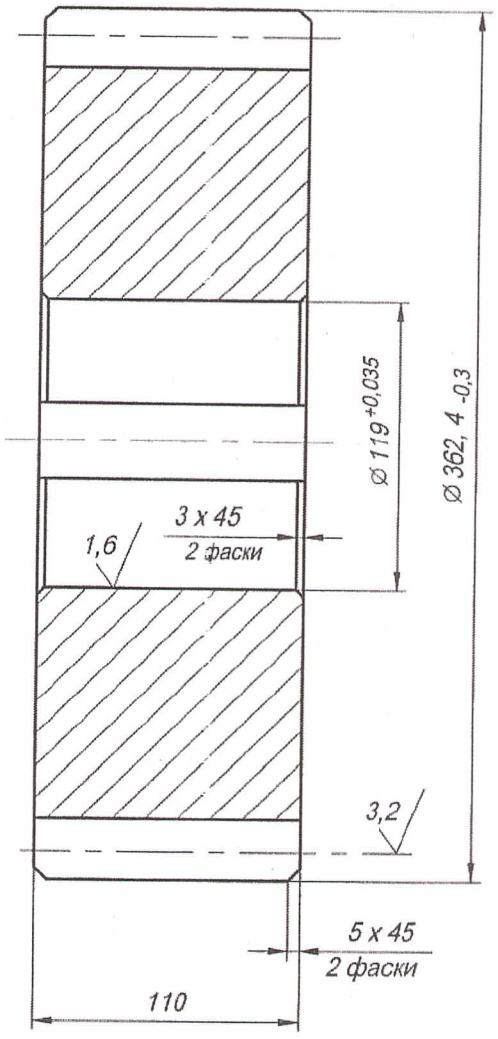

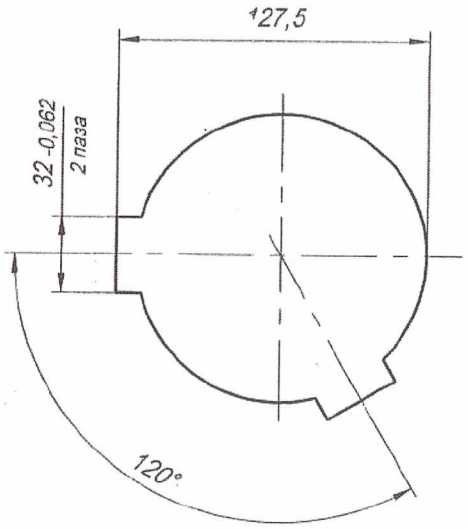

1. Зубья калить HRC 45 - 50.
2. Посадочную поверхность (ф 119) териобработке не подвергать.

Первичное применение | Справочный № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Васильев		25.05.12
Провер.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утверд.				

ПТ- 8844

Колесо зубчатое, ведущее, для ходов. тележки порт. крана г\п 100т

Литер	Масса	Масштаб
		1 : 1

Лист 1 Листов 1

Сталь 40Х