
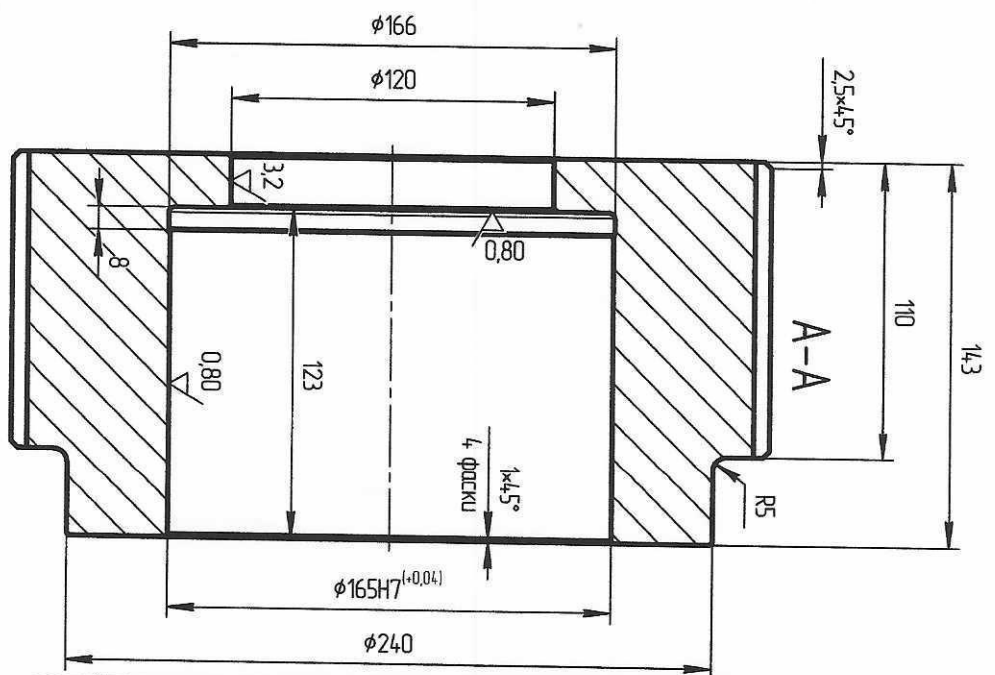


00:00:29C1DL

6,3
A(✓)

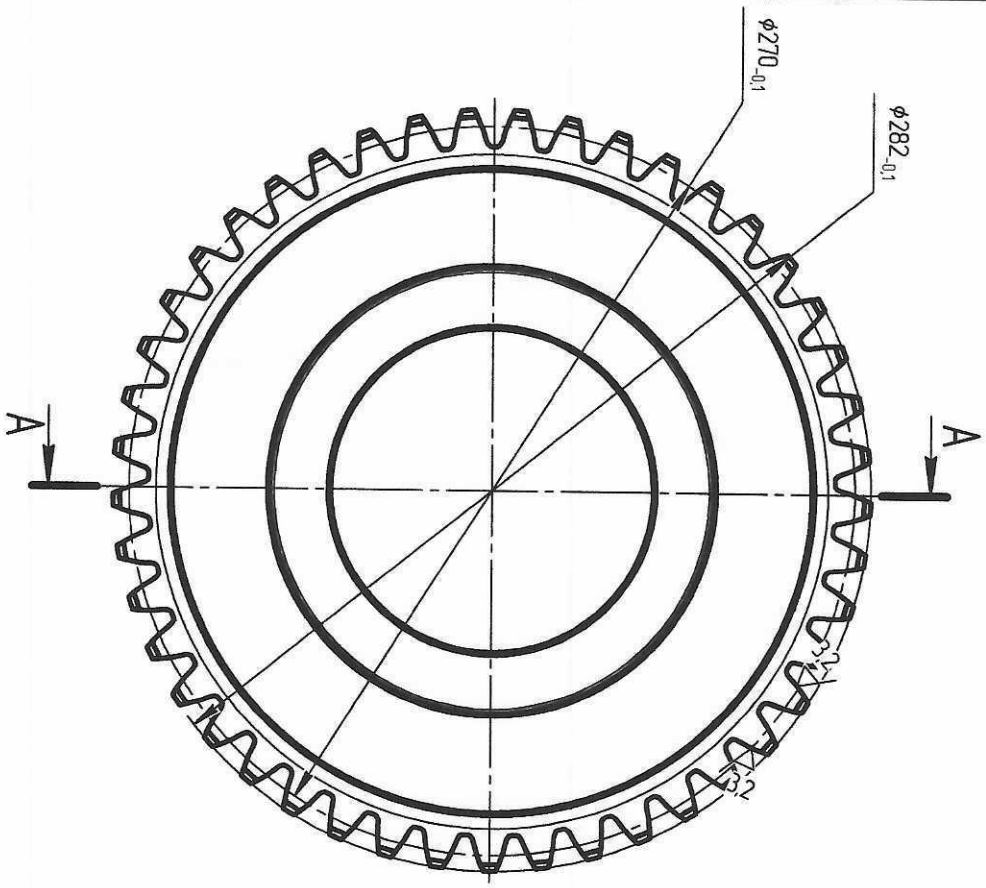

Наименование параметра		Значение
Число зубьев	4,5	
Модуль, мм	6	
Угол наклона зубьев	0	
Угол профиля исходного контура	20°	
Коэффициент высоты головки зуба	1	
Коэффициент радиального зазора	0,25	
Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой	0,38	
Коэффициент смещения исходного контура	0	
Степень точности	7-Г	
Делительный диаметр	270_{-0,1}^{+0,1}	
Диаметр вершин зубьев, мм	282_{-0,1}^{+0,1}	
Диаметр впадин зубьев, мм	254,9	
Угол зацепления	20°	

- 1. Н14; h14; $\pm \frac{IT_{14}}{2}$
- 2. 42...45HRC.
- 3. Применяется на прессе Rowetta – 350-1121.





Шестерня		Лист	Масса	Материал
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71		38,35	1	

ПР1367.00.00

6.3 A(✓)

Параметр	Значение
Модуль	6
Число зубьев	40
Коэффициент смещения норм. исх. конфигура	0
Степень точности	7-Г
Делительный диаметр	240

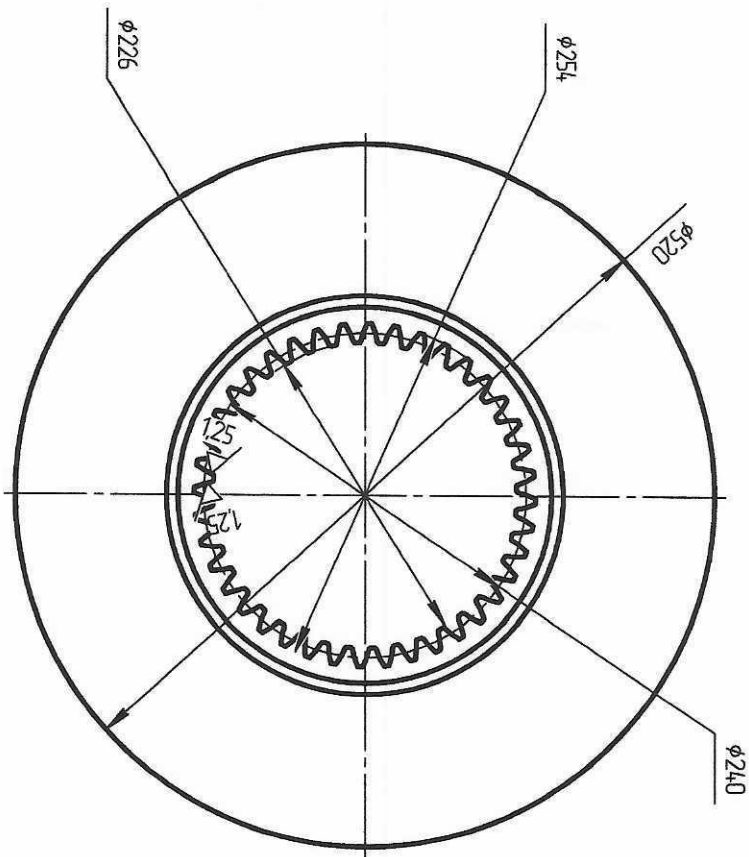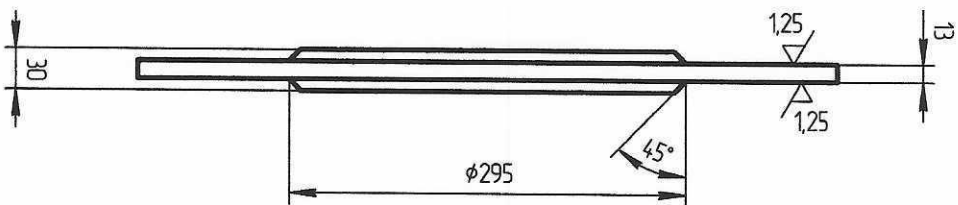

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

Диск зубчатый

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Лист 1

Масса 19,57



Масштаб 1:1

Инв. № подл. 178695200500

Подп. и дата 07.01.16 16:30

Взам. инв. № 178695200500

Инв. № дудл. 178695200500

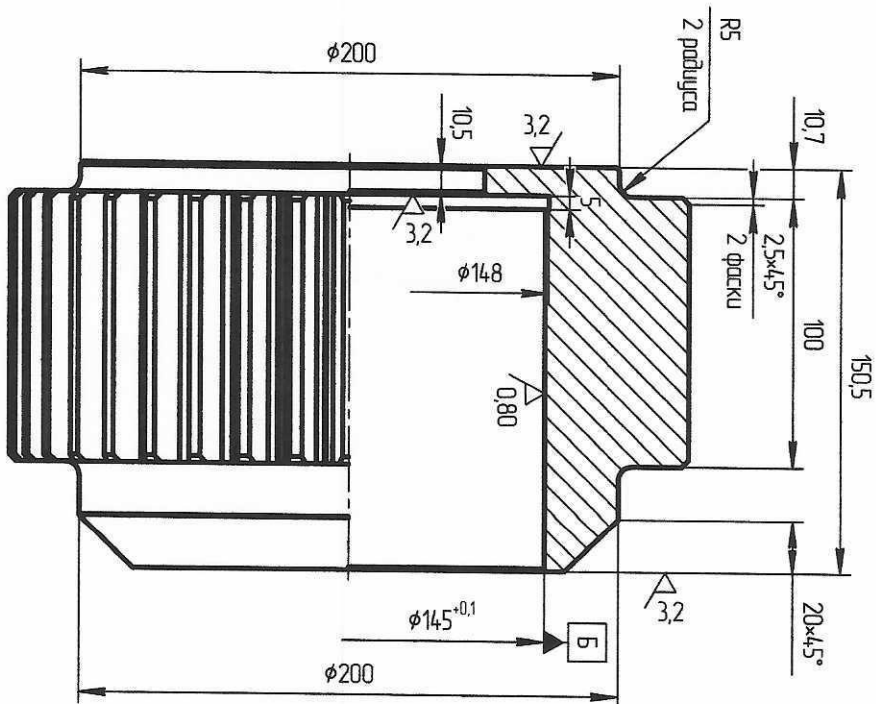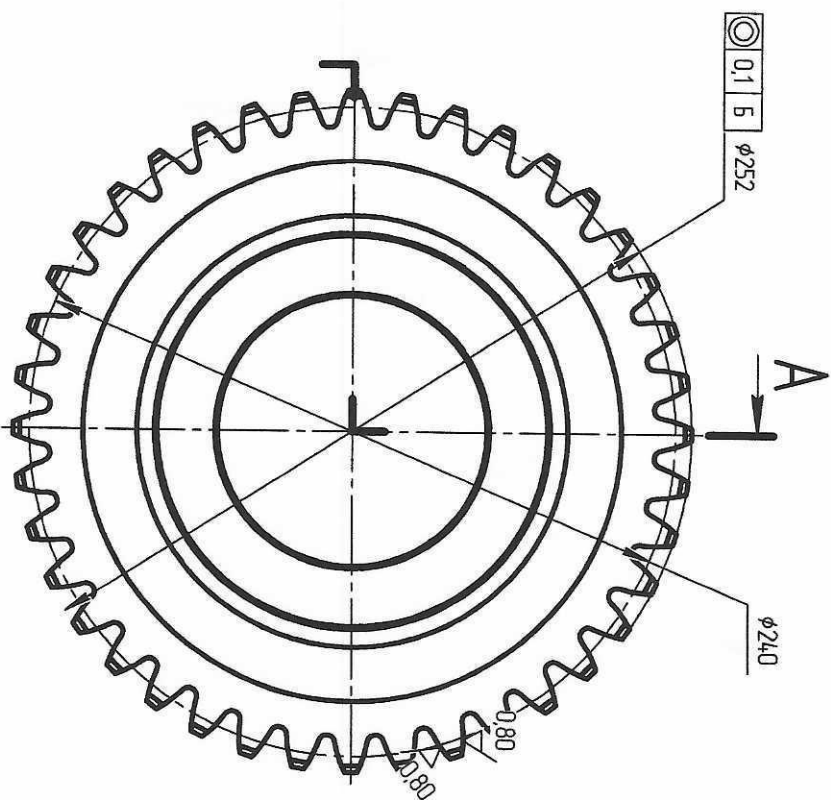

A-A

150,5

$$\Delta^{6,3}(\vee)$$

Параметр	Обозначение	Значение
Модуль	m	6
Угол профиля исходного контура		20°
Число зубьев	z	40
Коэффициент высоты головки зуба		1
Коэффициент радиального зазора		0,25
Коэффициент смещения исходного контура		0
Степень точности		7-Г
Делительный диаметр	d	240
Диаметр вершин зубьев	D_a	252
Диаметр впадин зубьев	D_f	225
Угол зацепления		20°

1. H14; h14; $\pm \frac{IT_{14}}{2}$
2. Неукрепленные фланцы 1х45°.



Шестерня 152 тб

См. таб. 40X ГОСТ 4543-71

Alum.	Macca	Macumad
-------	-------	---------

Alum.	Macca	Macumad
-------	-------	---------

Alum.	Macca	Macumad
-------	-------	---------

27,94 1:2

Автом	Автомоб	1
-------	---------	---


Автомоб	1
Автом	

10

000069C1D1

A-A

6,3
A(✓)

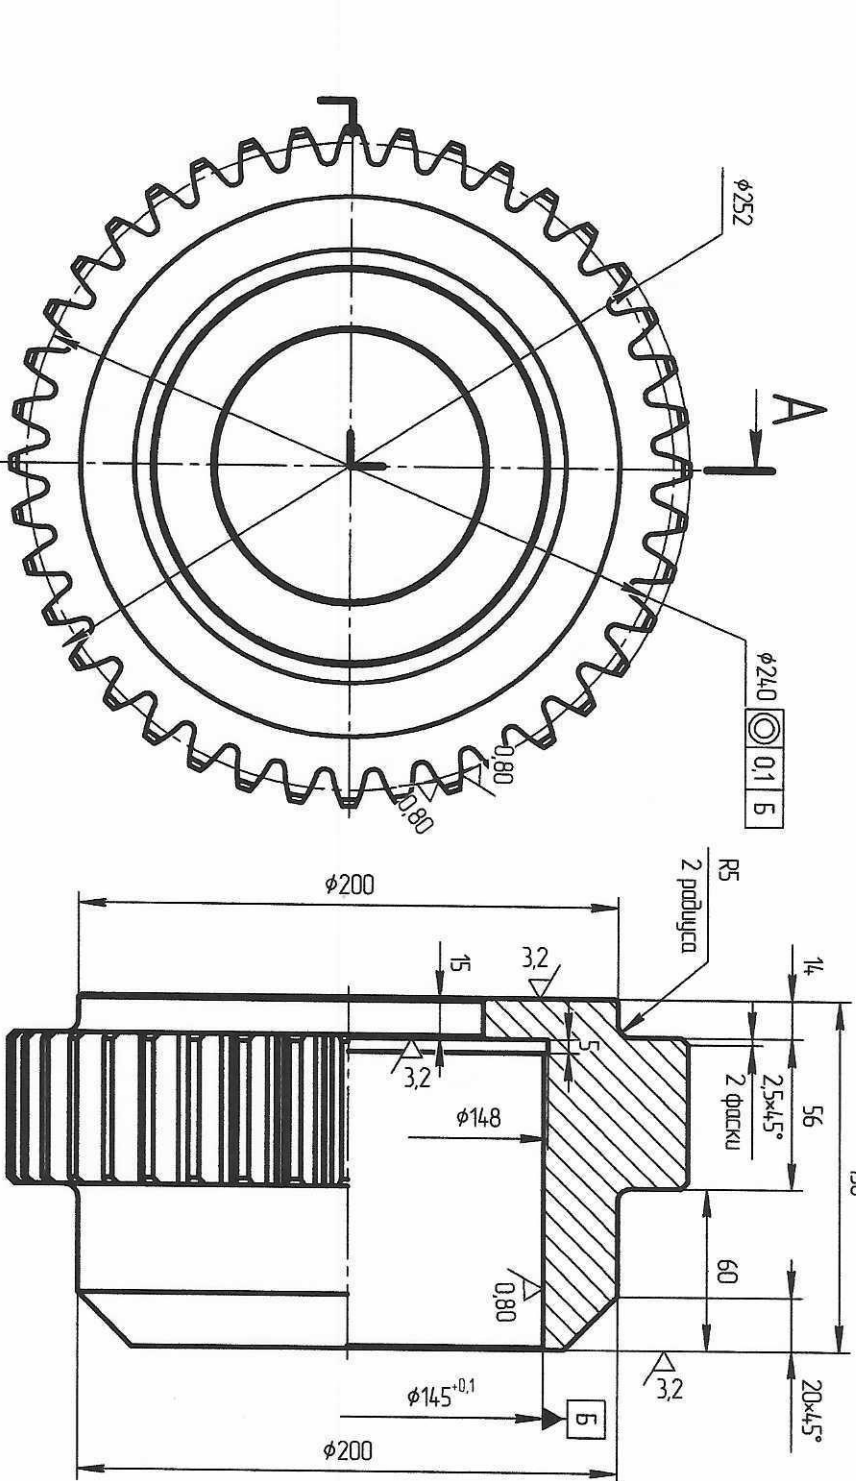

Параметр	Обозначение	Значение
Модуль	m	6
Угол профиля исходного контура		20°
Число зубьев	z	40
Коэффициент высоты головки зуба		1
Коэффициент радиального зазора		0,25
Коэффициент смещения исходного контура		0
Степень точности		7-С
Внутренний диаметр	d	240
Диаметр вершин зубьев	D _a	252
Диаметр впадин зубьев	D _f	225
Угол зацепления		20°

1. Н14; h14; $\pm \frac{IT_{14}}{2}$
2. Неуказанные фаски 1x45°.
3. Применяется для тормозного диска прессы Rowetha.

ПР1369.00.00



Шестерня малая

Сталь 40X ГОСТ 4543-71

Исполн.	Провер.	Инж.	Мастер	Масштаб
1	2	3	4	1:2
Лист	Листов	1	1	70


00000000000000000000

6.3
A(✓)

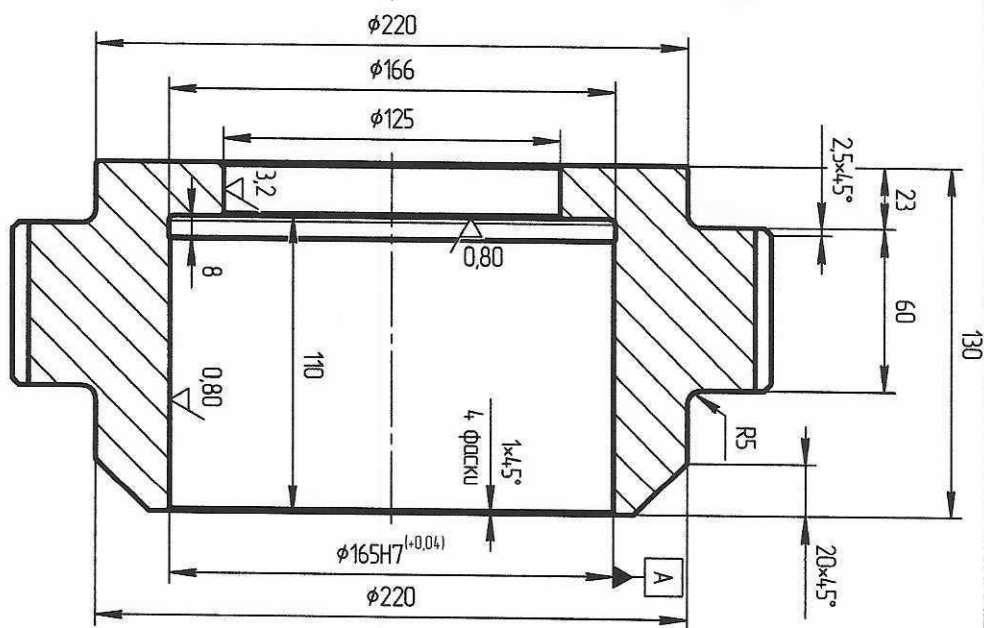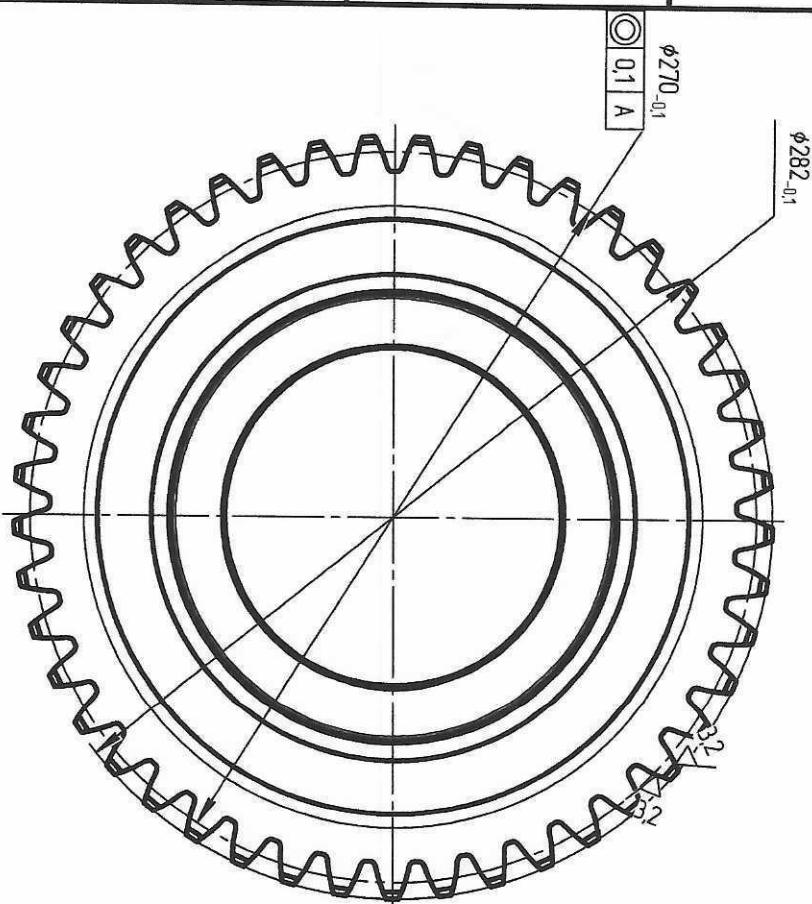

Наименование параметра	Значение
Число зубьев	45
Модуль, мм	6
Угол наклона зубьев	0
Угол профиля исходного контура	20°
Коэффициент высоты головки зуба	1
Коэффициент радиального зазора	0.25
Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой	0.38
Коэффициент смещения исходного контура	0
Степень точности	7-Г
Делительный диаметр	270 _{-0.1}
Диаметр вершин зубьев, мм	282 _{-0.1}
Диаметр впадин зубьев, мм	254.9
Угол зацепления	20°

1. Н14; h14; ± 1/14
2. 4.2...4.5HRC.
3. Применяется для тормозного диска на прессе Rowetta - 350-11/2.

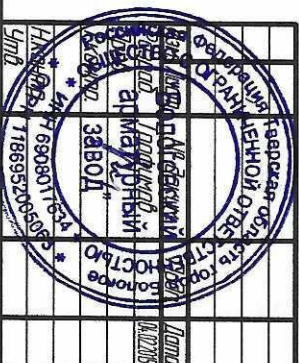

Шестерня		Лист	Масса	Масштаб
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71		26.24	1.2	
		Листов	1	