НДСА.857.01.00.00.09

Ra 3,2

Б–Б

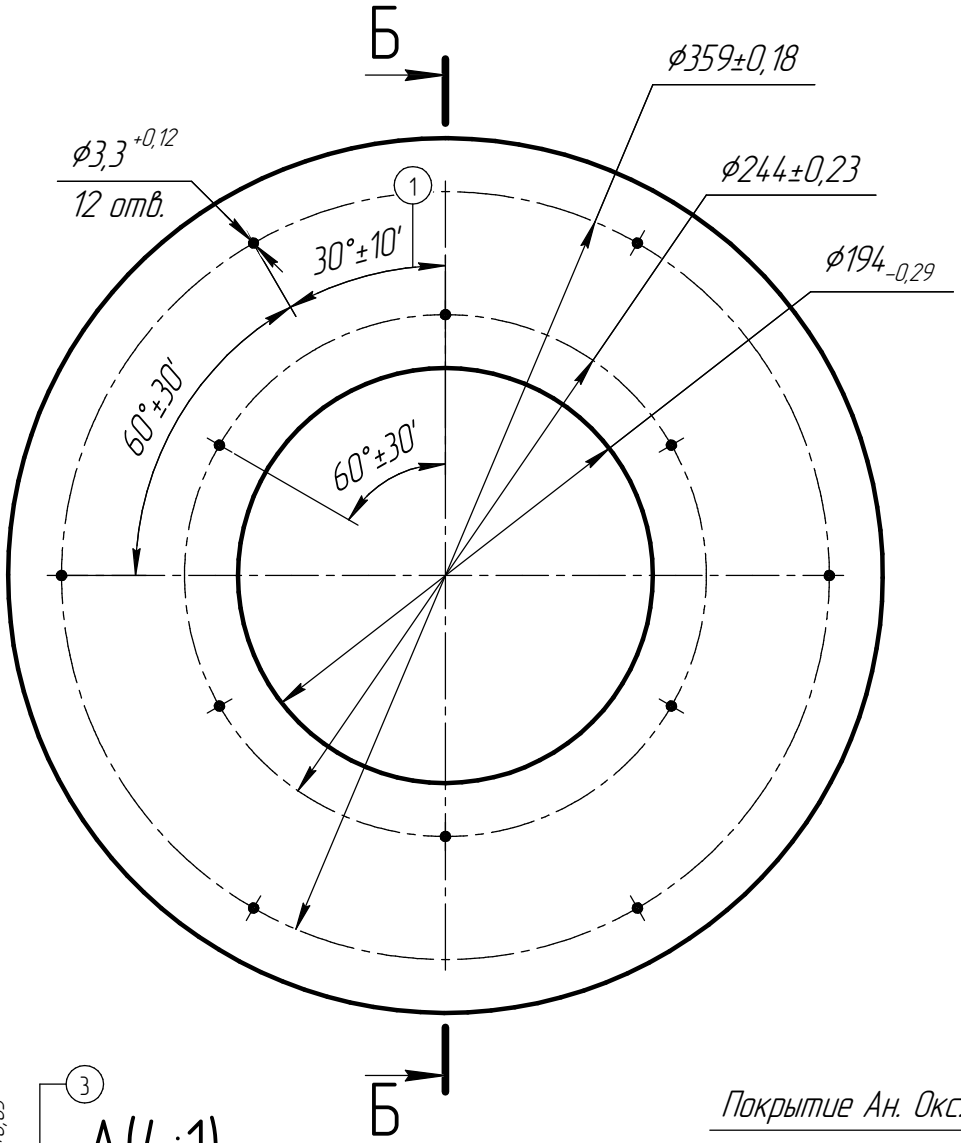

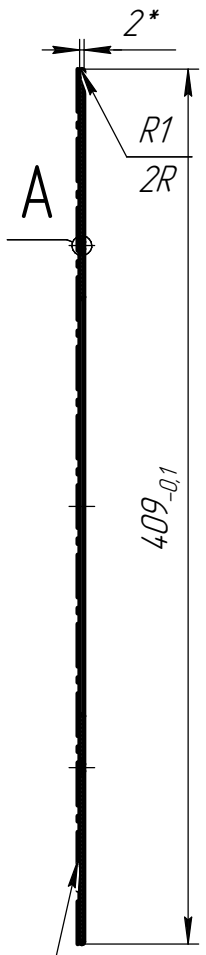

Покрытие Ан. Окс. 50 мкм

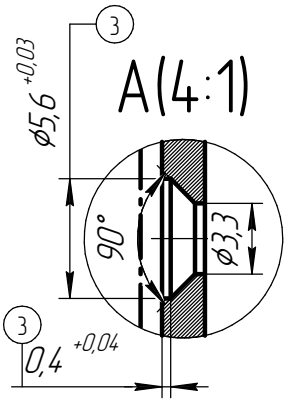

1 Неуказанные предельные отклонения H12, h12, $\pm\frac{IT12}{2}$.

2 На поверхности не допускается наличие царапин и дефектов.

3 Покрытие Ан. Окс. 50 мкм наносится на поверхность —·—.

4 После завершения всех процессов обработки произвести очистку. После очистки, голыми руками не прикасаться.

5 Поставка детали осуществляется в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия от царапин и других механических повреждений.

Ревизия 3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
3	947	Васильева		19.09.2022	НДСА.857.01.00.00.09	
2	875	Васильева		21.03.2022		
1	871	Васильева		15.03.2022		
Разраб.		Васильева		27.12.2021	Пластина	Лит. / Масса 0,53 г / Масштаб 1:2,5
Пров.		Горностаев				Лист / Листов 1
Т.контр.						
Н.контр.					АМг6 ГОСТ 4784–2019	ЭСТО
Утв.		Белецкий				

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3