
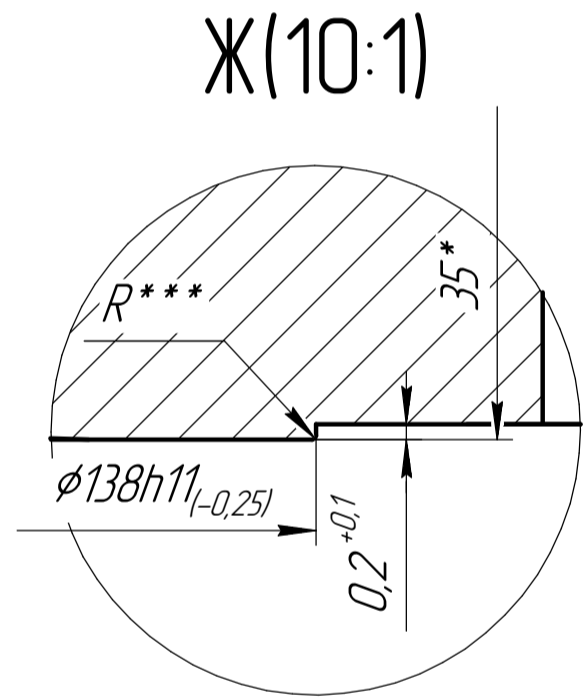
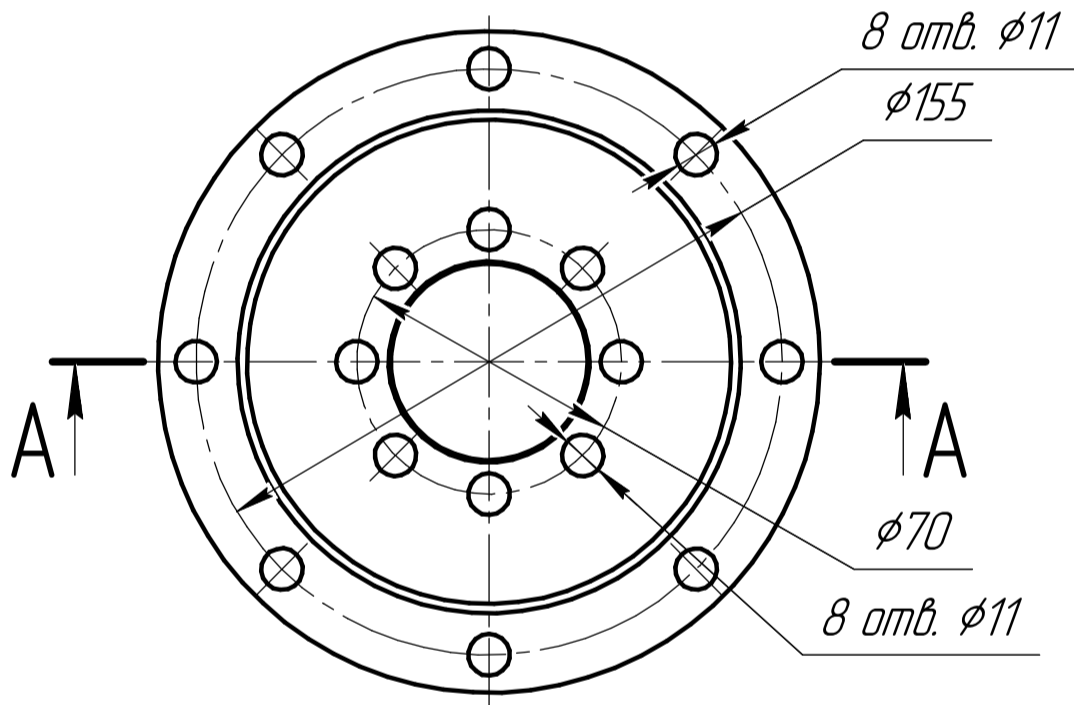


$\nabla Ra 12,5 (\nabla)$

A-A(1:1)

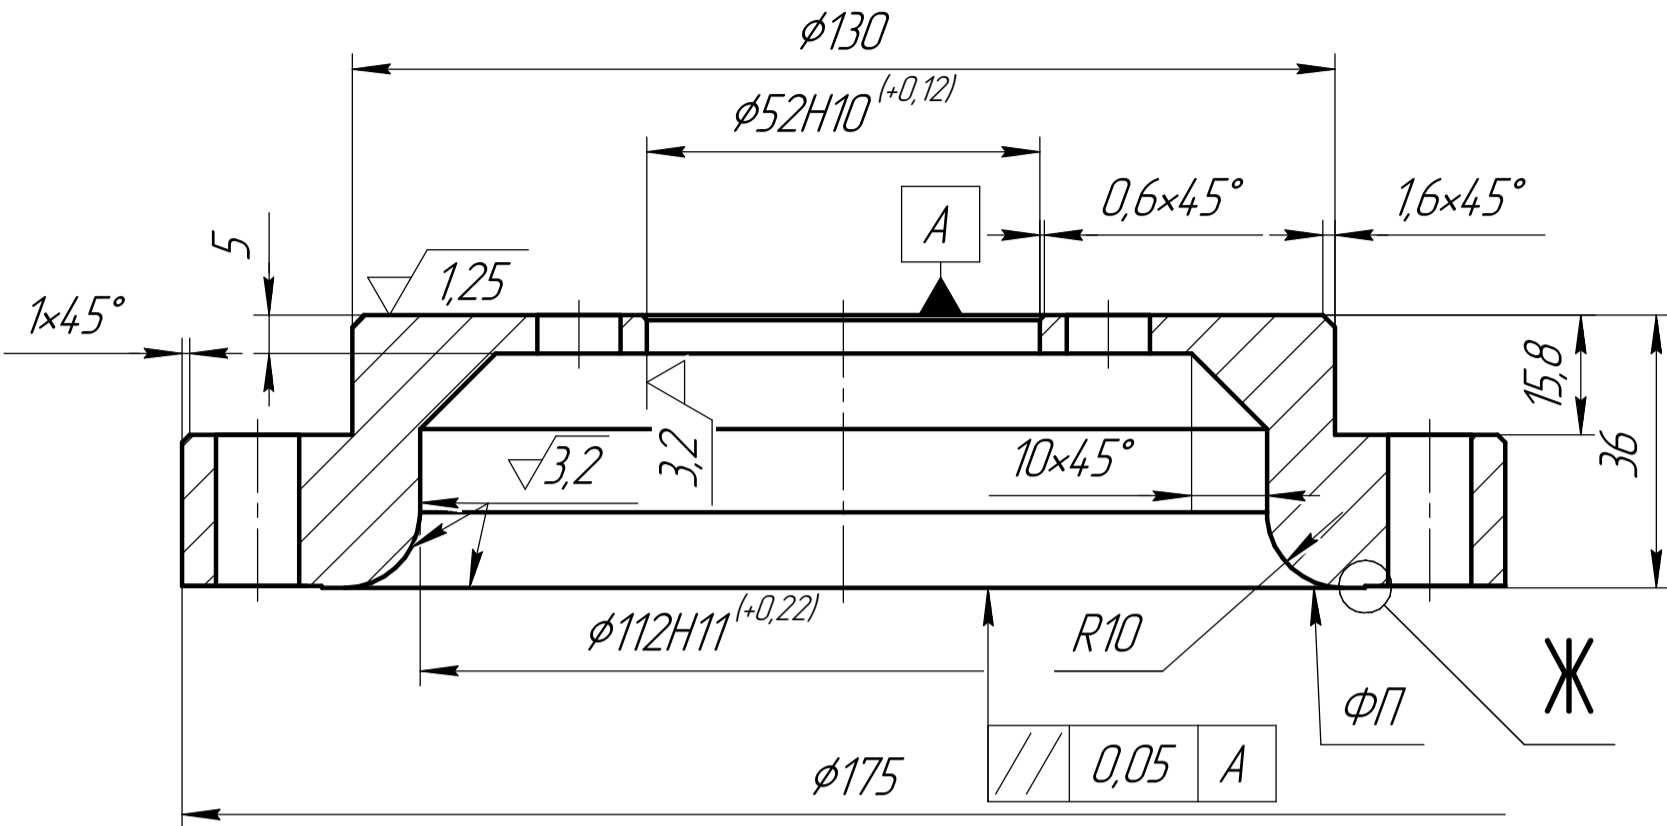

1. Неуказанные отклонения H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

2. ФП – Функциональная поверхность: защитить от повреждений.

3. * Размеры для справок.

4. *** Скруглить острую кромку.

5. Снять заусенцы, притупить острые кромки: фаска макс. 0,5 мм x 45°.

6. Неуказанные внутренние радиусы скруглений: R макс. 0,5 мм (обеспечивается инструментом).

| | |
|----------|---------------|
| Справ. № | Перв. примен. |
|----------|---------------|

| | |
|---------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Подп. и дата |
| Инд. № дробл. | Подп. и дата |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------|------|--|------|--------|---------|
| | | | | | ДЗ.01-1 К-ДТ.11У | | | |
| Изм. | Лист | № док-м. | Подп. | Дата | Кожух мембраны D175 мм 12X18H10T | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Попок И.Н. | ipro | | | | | | 1:2 |
| Проб. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| И.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |