
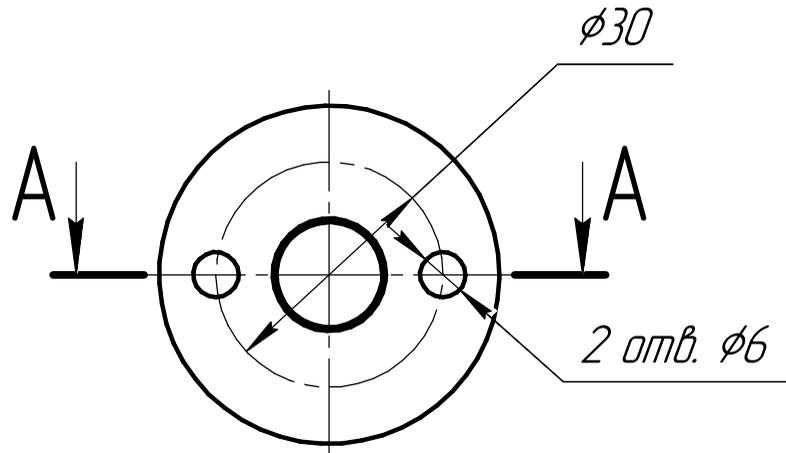


Д106-1 К-ДТ.05У

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$

A-A

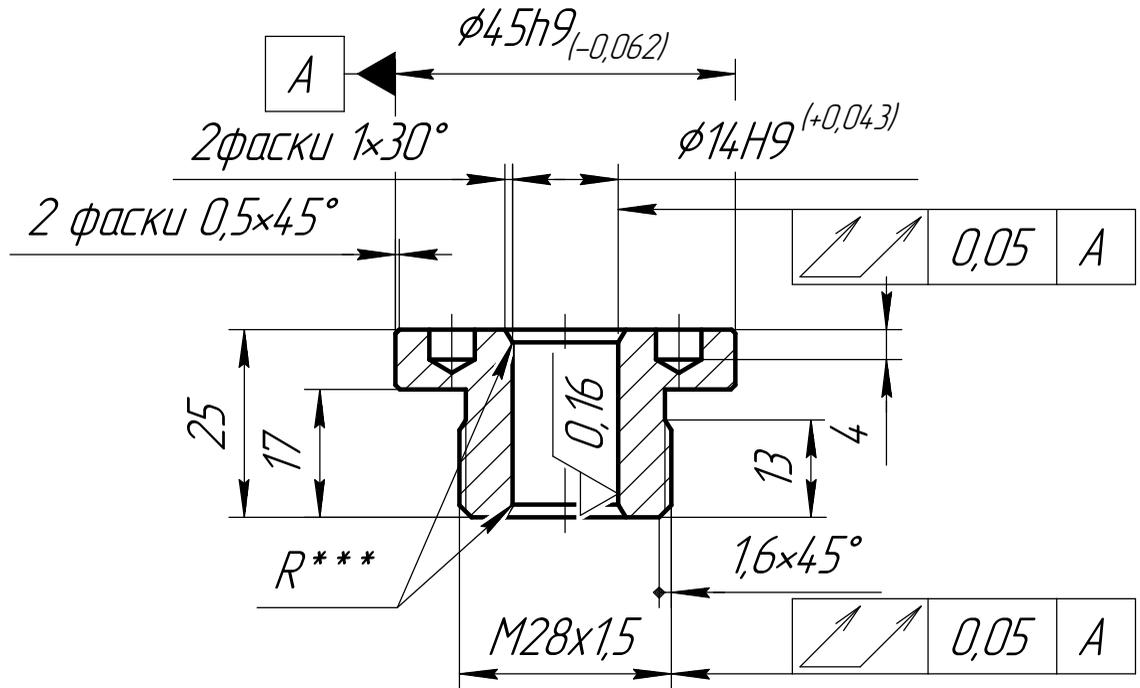

1. Неуказанные отклонения $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.

2. Снять заусенцы, притупить острые кромки: фаска макс. 0,5 мм x 45°.

3. *** Острую кромку скруглить.

Д106-1 К-ДТ.05У

Втулка разделительная
M28x45x14

12X18H10T

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Попок И.Н.	ipr	
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				