
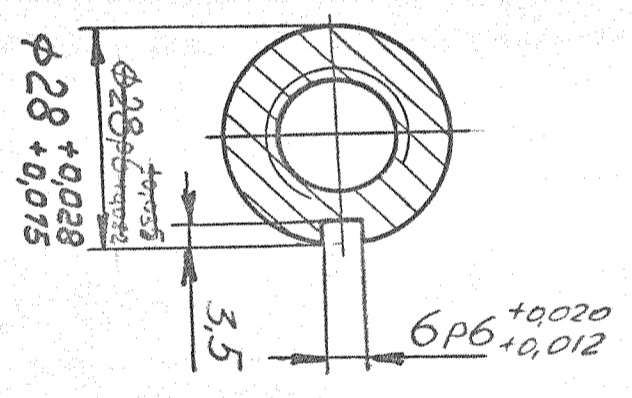


L10.10.10.50LX

63 / (✓)

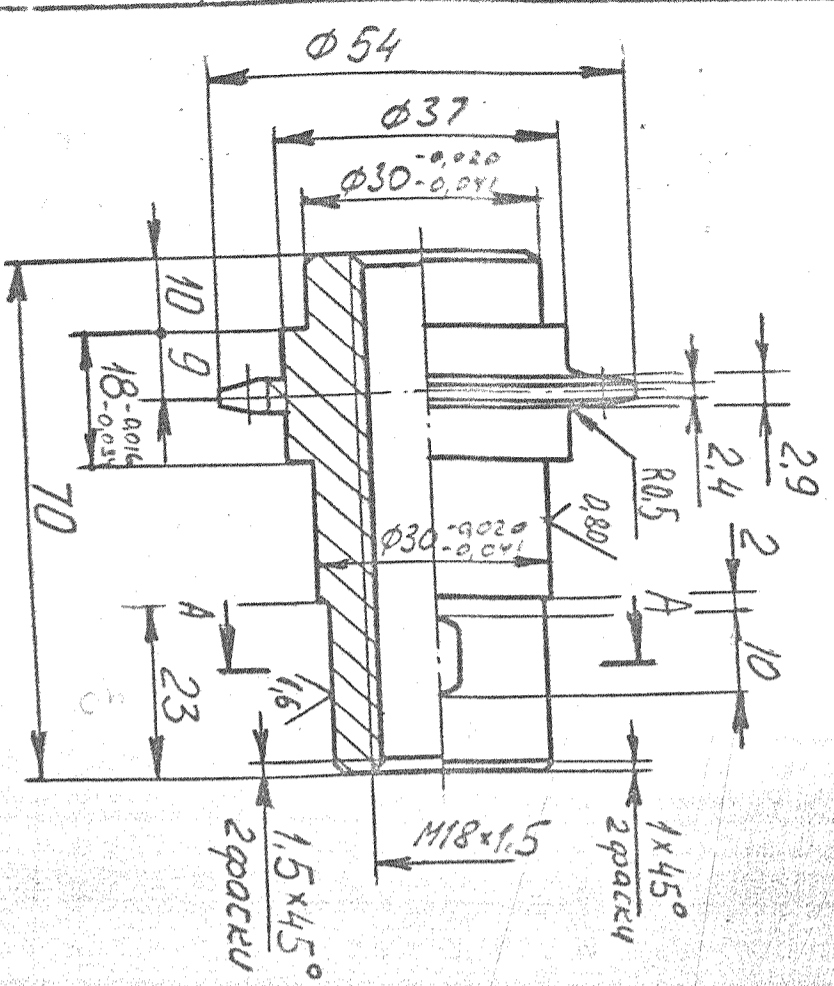

Число зубьев	Z	12
Горизонтальная	Шпог	7
Центр	Диаметр ролика	7.75
Профиль	Зуба по ГОСТ 591-69	-
Класс точности по ГОСТ 591-69		Г
Диаметр окружности впадин	D _i	41.19 - 0.25
Допуск на разность шагов	δt	0.06
Радиальное выемление окружности впадин	E _o	0.2
Торцевое выемление зубчатого венца	-	0.2
Диаметр делительной окружности	d _d	49.07
Горизонтальная или пластины	Шаг	6
Цена	Радиальное выемление между выемлениями	B _{δt} 3.3

- 1. 53 ... 57 HRC₃
- 2. H14; h14; ±IT14/2

52220-4

Исполнитель	Н.И. Давыдов	Дата	11.04.17
Проверенный	А.И. Андреев	Дата	
Сверстник	С.И. Сидоров	Дата	
Контроль		Дата	
Итого		Дата	

КРУ 01.01.017

Звездочка

Сманы 40X ГОСТ 4543-71

ОК 75, Оршон