
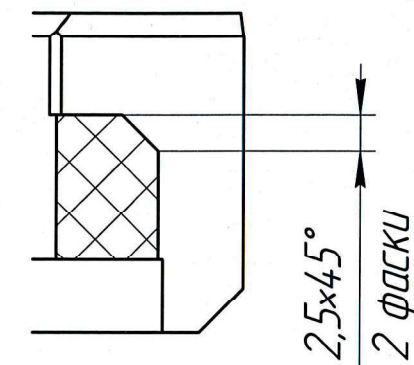
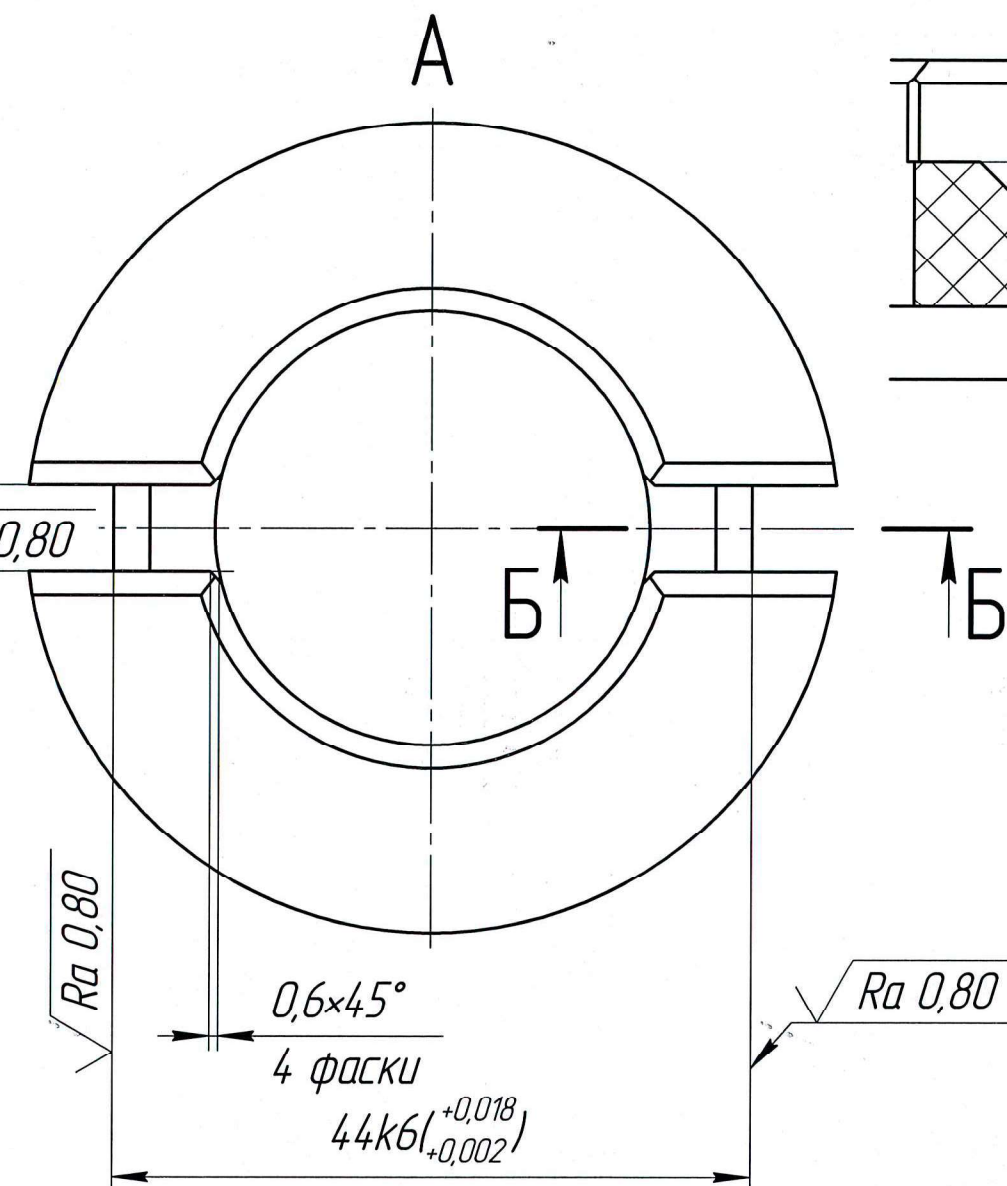
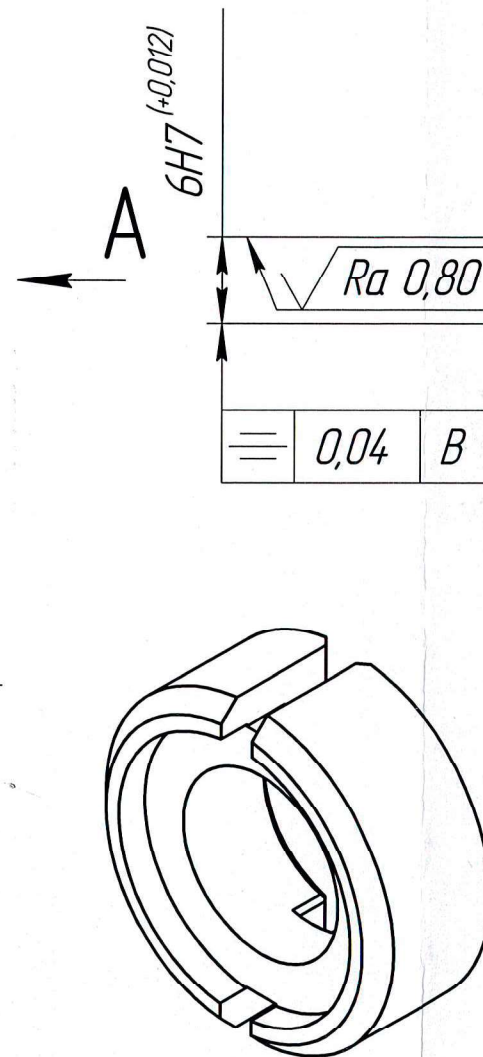


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

154.7.00.02.012

✓ Ra 6,3 (✓)

Б-Б

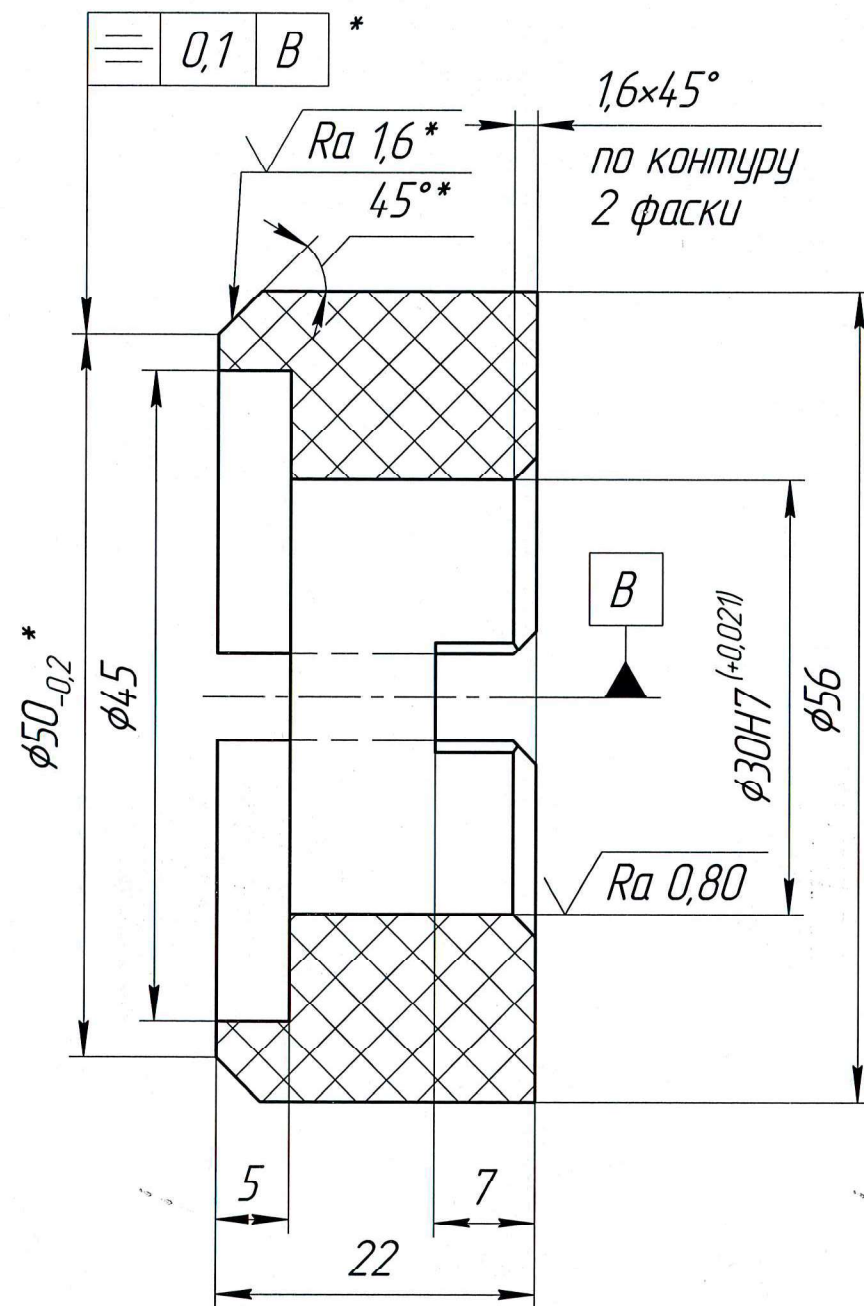

- 1 *Размеры, шероховатость и допуск формы выполнить после сборки.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm IT14/2$, $\pm AT14/2$.
- 3 Термостойкость указанной марки материала достигает до $+140^\circ\text{C}$. Замена на другие марки не допустима, т.к. температура среды эксплуатации данной детали достигает до $+200^\circ\text{C}$.

154.7.00.02.012					Накладка		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Низамов					0,1	2:1
Проб.							
Т.контр.	Векшин			11.01.24	Лист	Листов	1
Н.контр.	Латыпова			29.12.23	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 Е		
Утв.	Латыпова			29.12.23	ООО "НПО РОСТАР"		

Копировал

Формат А3