
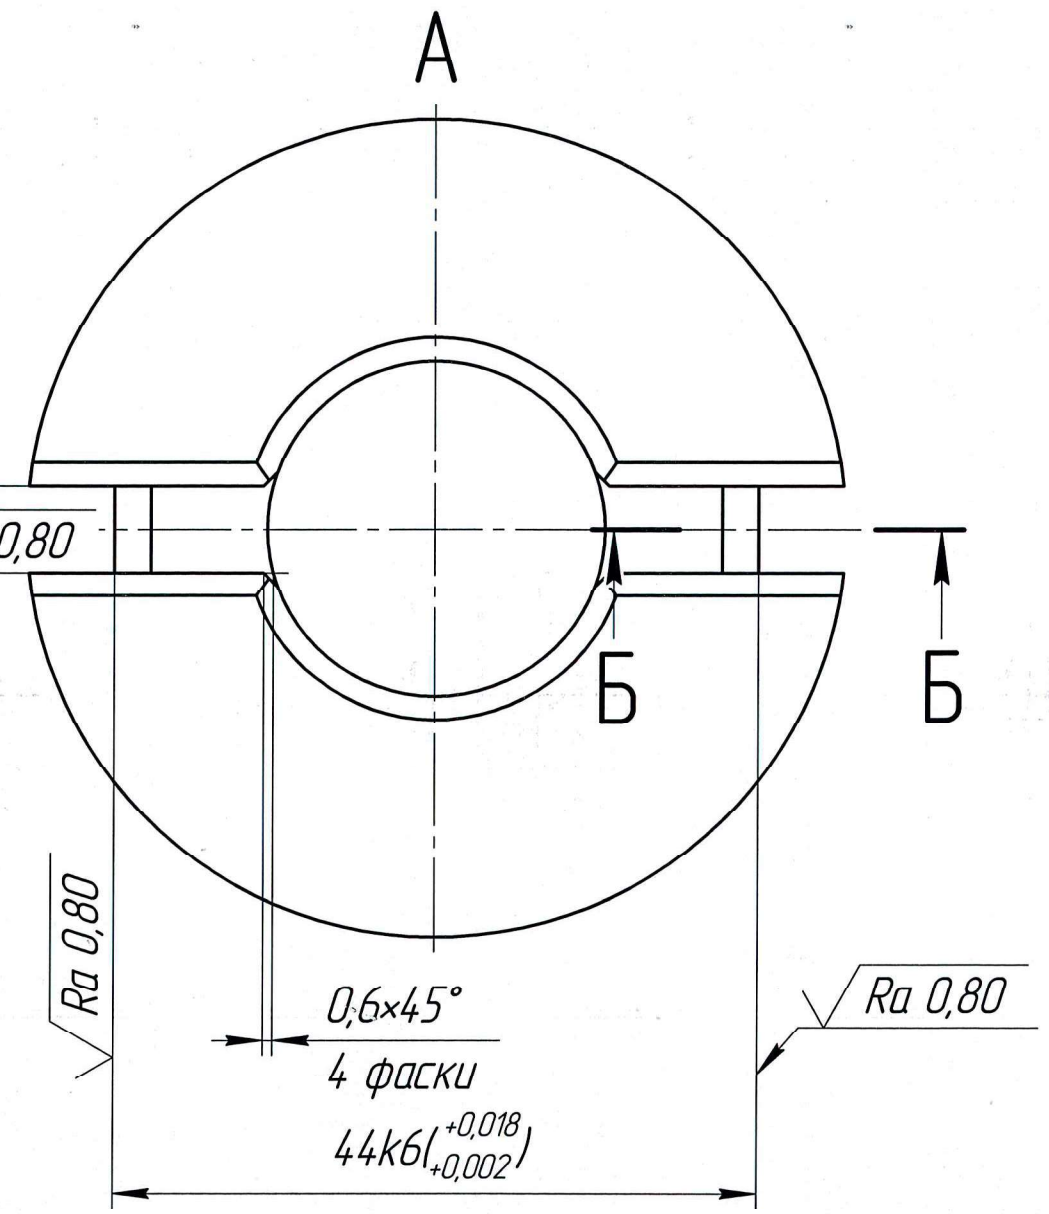
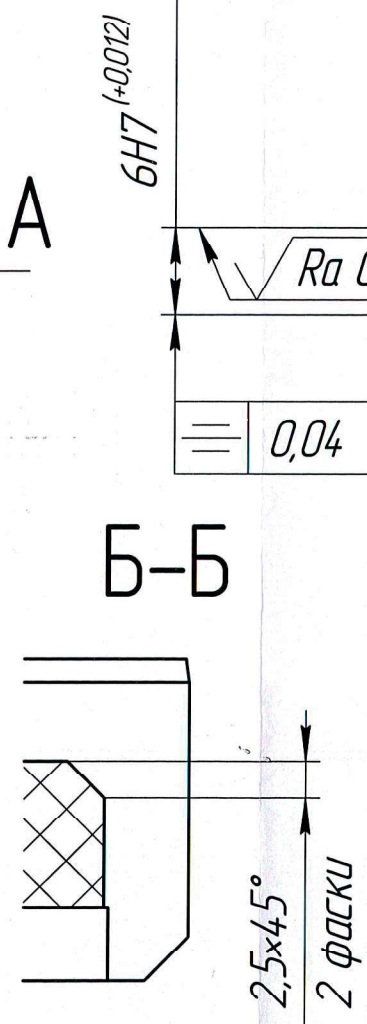
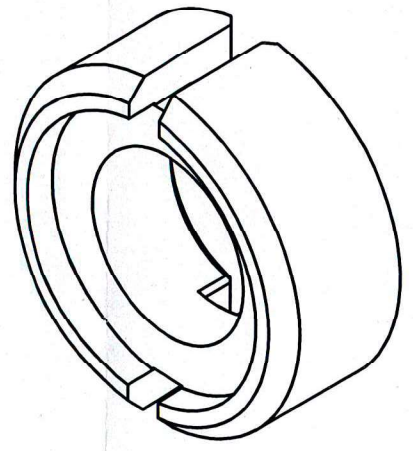


Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

154 7.00.03.023

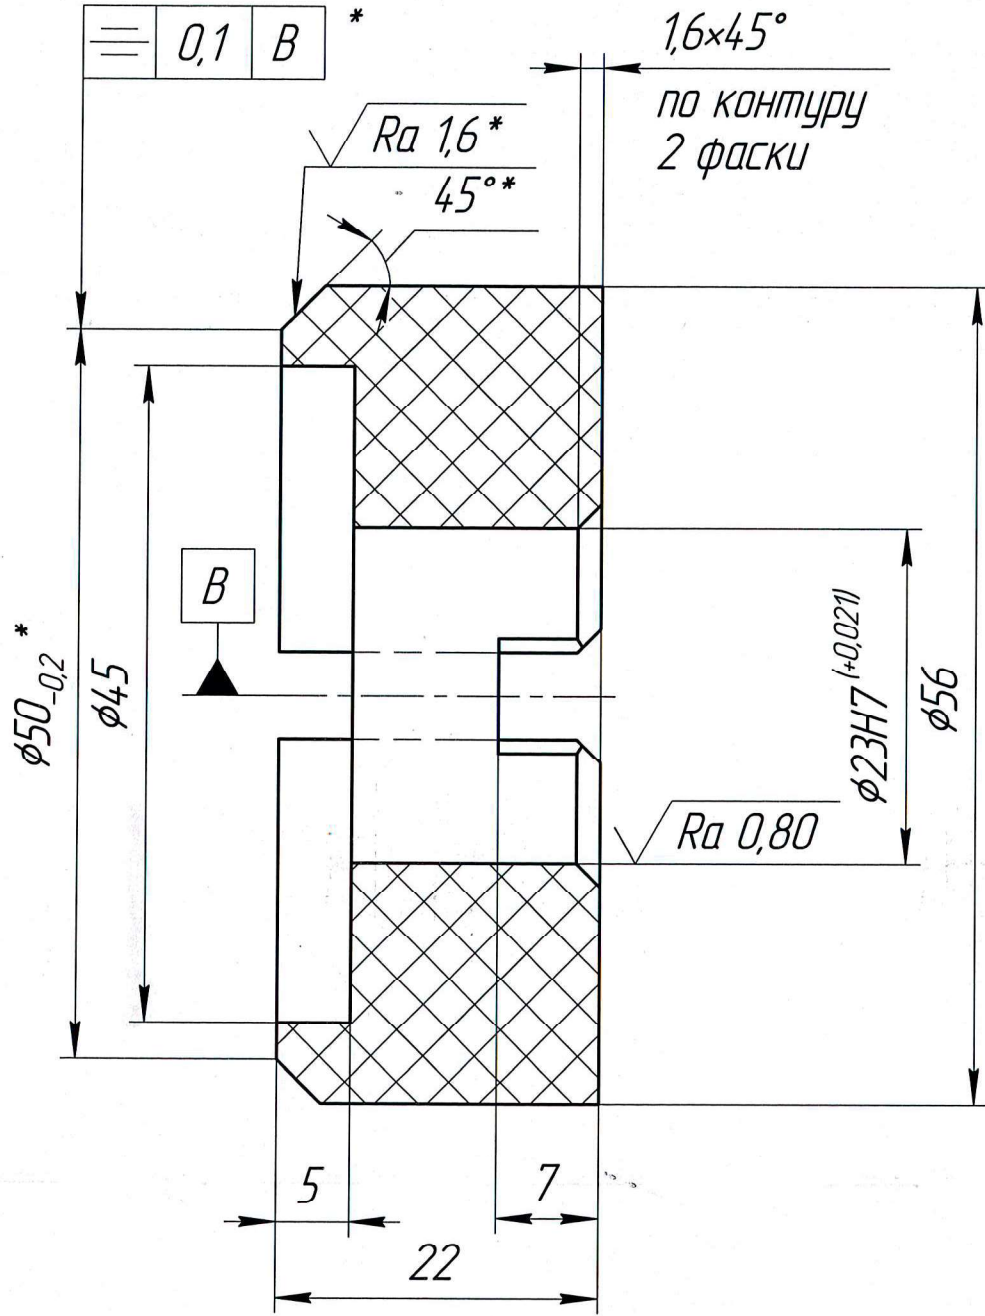

- 1 *Размеры, шерховатость и допуск формы выполнить после сборки.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2, ±AT14/2.
- 3 Термостойкость указанной марки материала достигает до +140°C. Замена на другие марки не допустима, т.к. температура среды эксплуатации данной детали достигает до +200°C.

154 7.00.03.023					Лист			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Накладка			0,1	2:1
Разраб.	Низамов								
Проб.					Лист			Листов	1
Т.контр.	Векшин			11.01.24					
Н.контр.	Латыпова				Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 Е			ООО "НПО РОСТАР"	
Утв.	Латыпова								

Копировал

Формат А3