
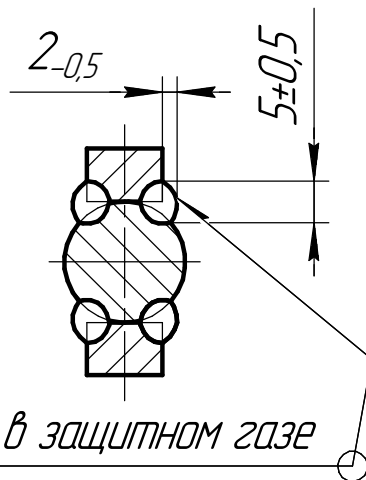


A-A(1:1)

Б-Б(1:1) ☉

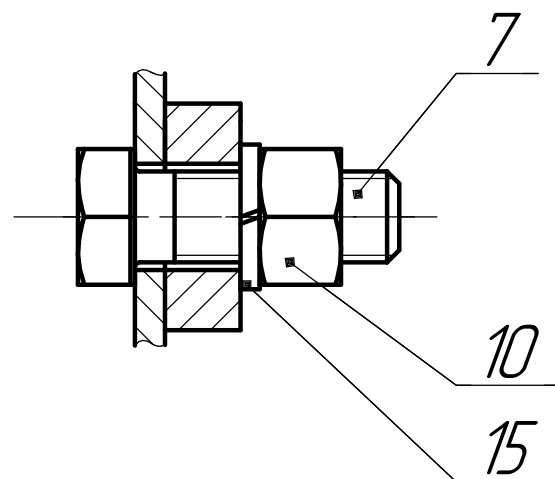

Сварка дуговая в защитном газе

500-01 – зеркальное отражение  
Остальное – см. 500

1. Сварные швы зачистить.
2. \* Размеры для справок.
3. \*\* Размеры уточнить при монтаже.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1:  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
5. Покрытие: Грунтовка "Темапрайм ЕЕ", Эмаль "Темалак ФД-80" (цвет по RAL-согласно карте окраски машины).
6. Маркировать Ч и клеймить К.

500 СБ

Тяга

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	2	1:5
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А3