
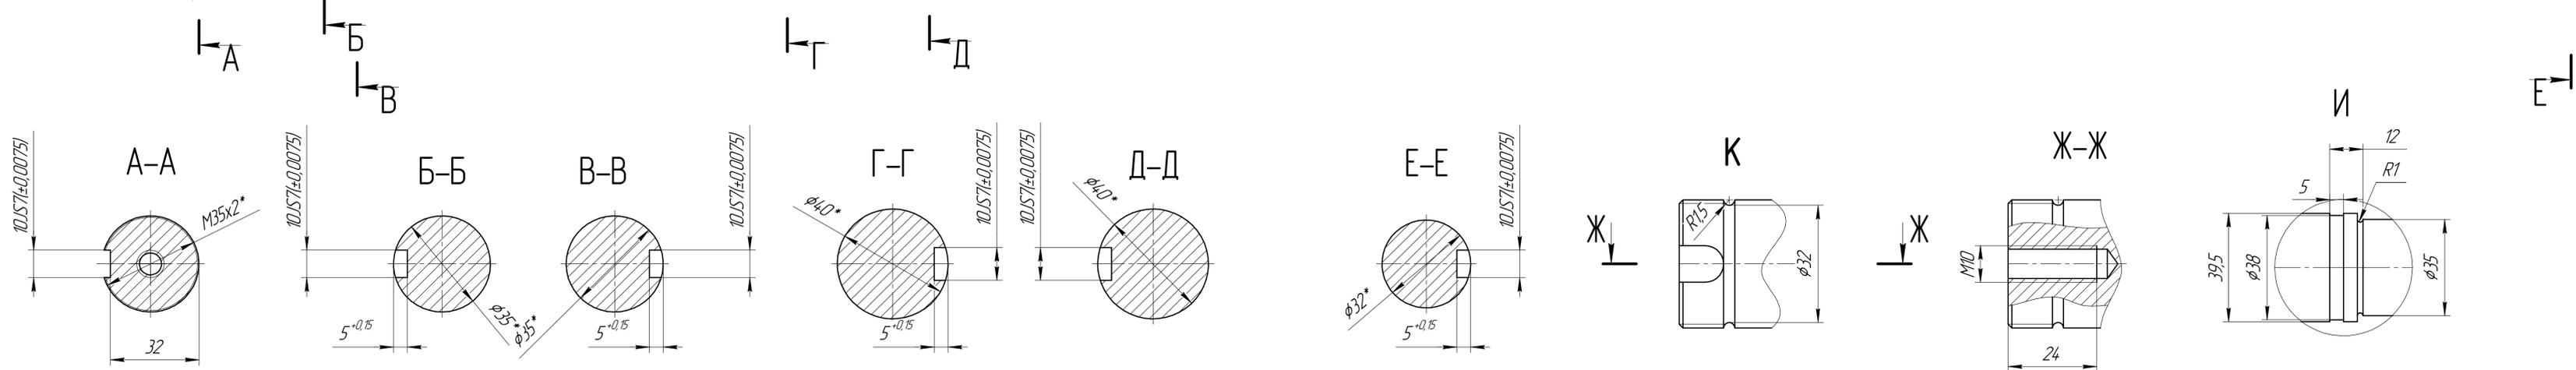


0,02 И

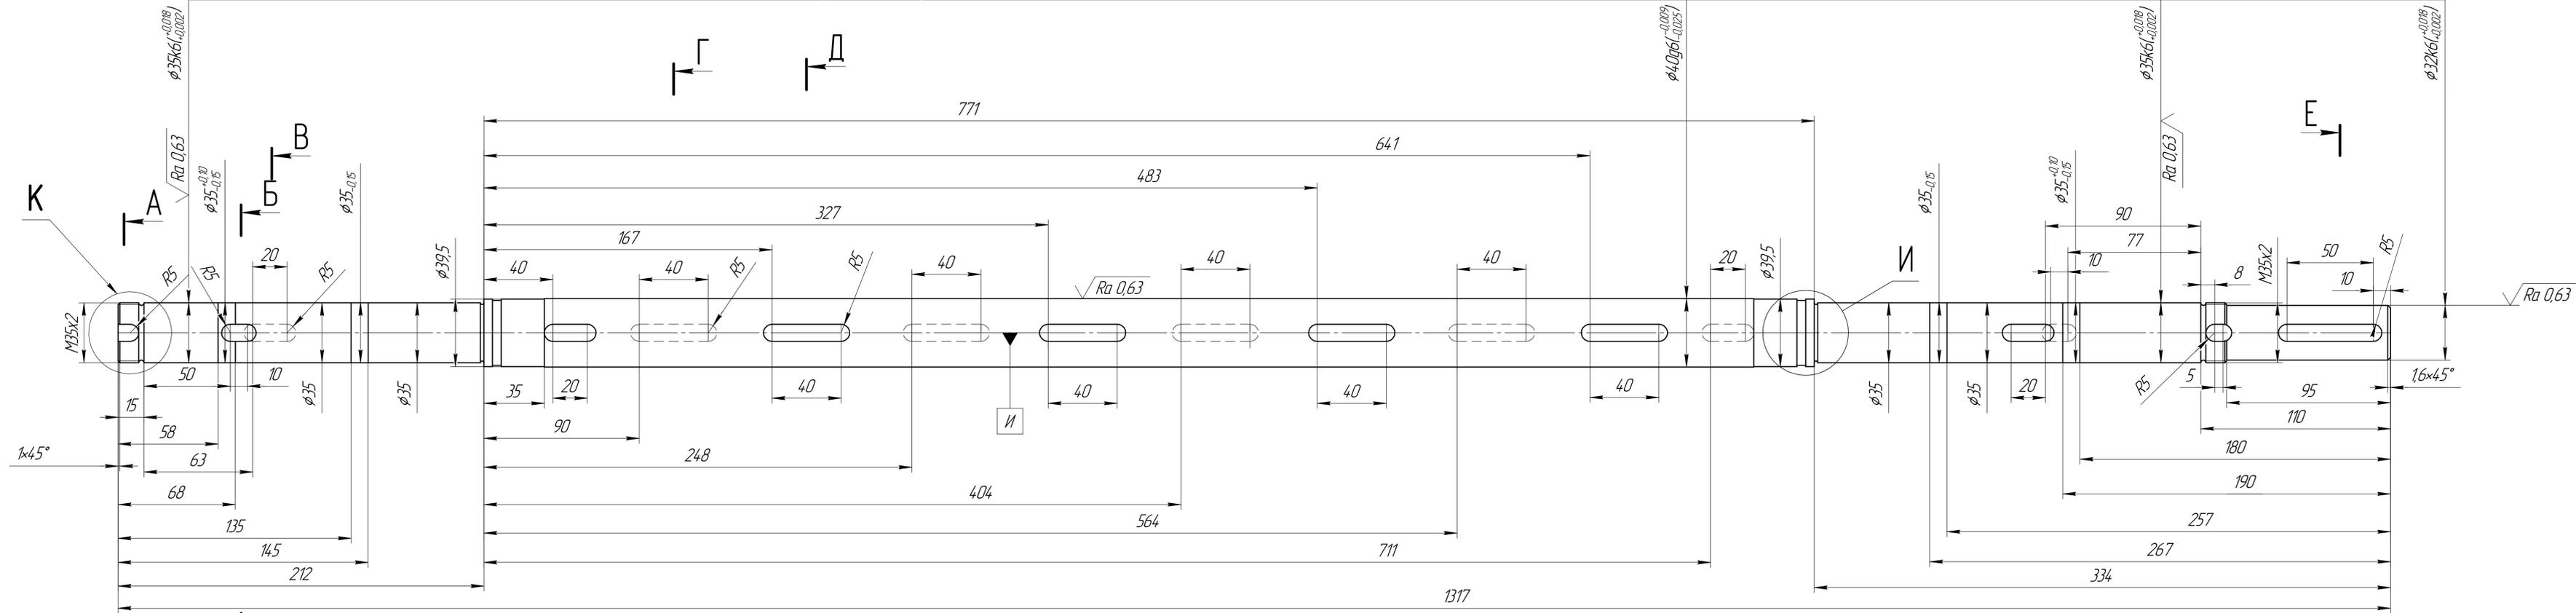

- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров: $h12, h12, \pm T14/2$
- 2 Острые края притупить $0,5 \times 45^\circ$
- 3 Шпоночные пазы выделенные штриховой линией размещаются с диаметрально противоположной стороны.

				1222-CH-UGE-ЭНПЛ		
Изм/Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разраб	Стрелков					1:1
Проб				Лист	Листов	1
Контр.						
Исполн.						
Этп						
				Bar KSV Multitek		
				Сталь 40X ГОСТ 4543-2016		
				ЭНПЛ		

Лист 1 из 1

Сторона №

Лист 1 из 1

Взам. инв. №

Лист 1 из 1

Исполн.

Этп