



TMPL.74.1128.002

√ Ra 2,5 (√)

Перв. примен. ТМПЛ.464.116.001  
 Справ. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.

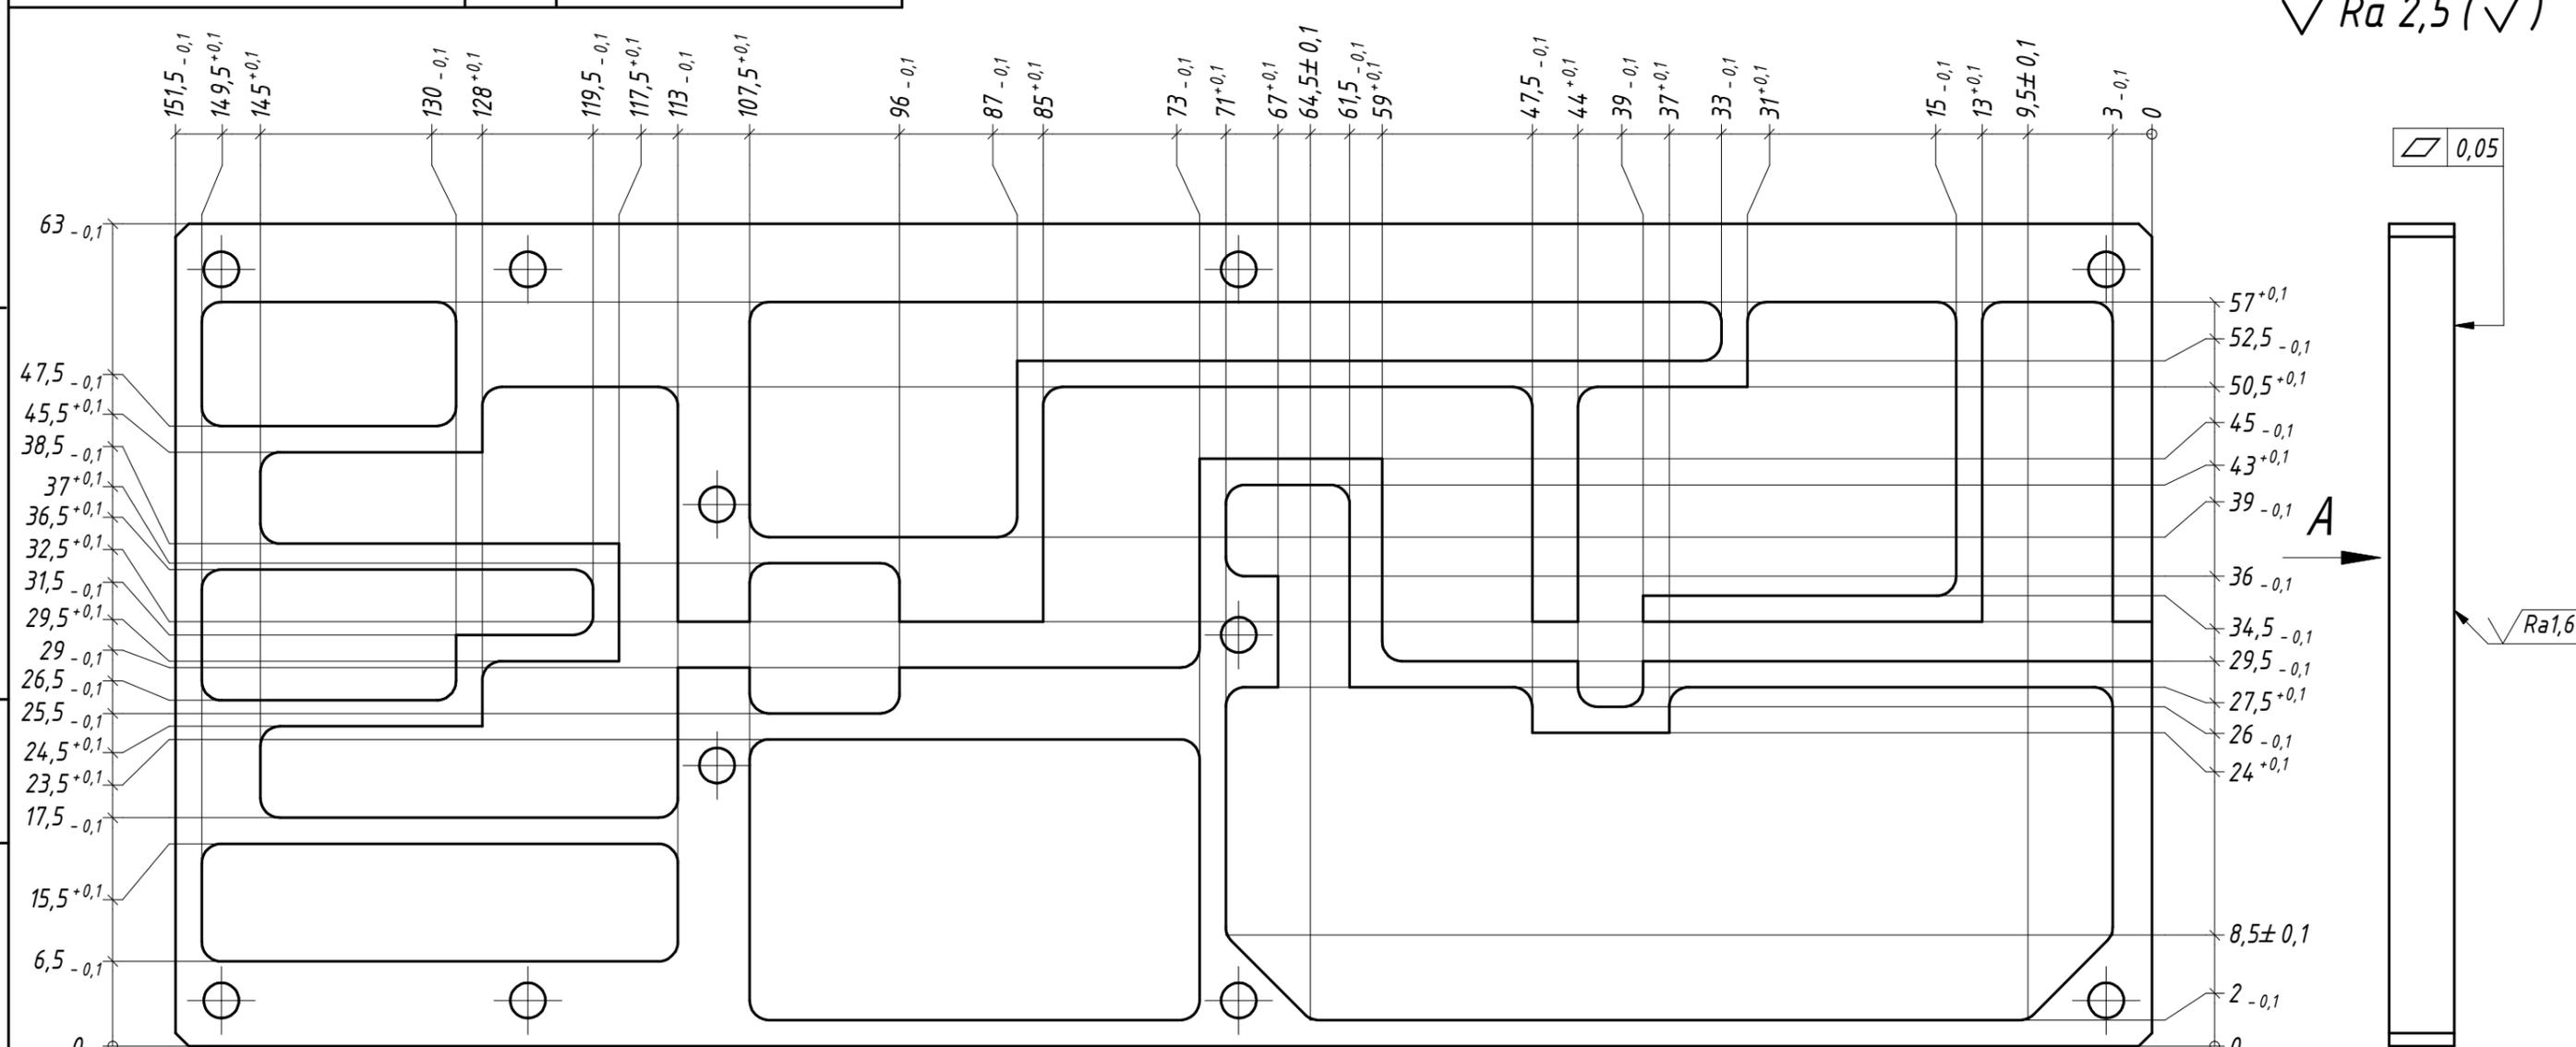

A (1:1)  $\varnothing 2,7^{+0,3} / \varnothing 5,7^{+0,3} \times 90^\circ$   
 11 отв.

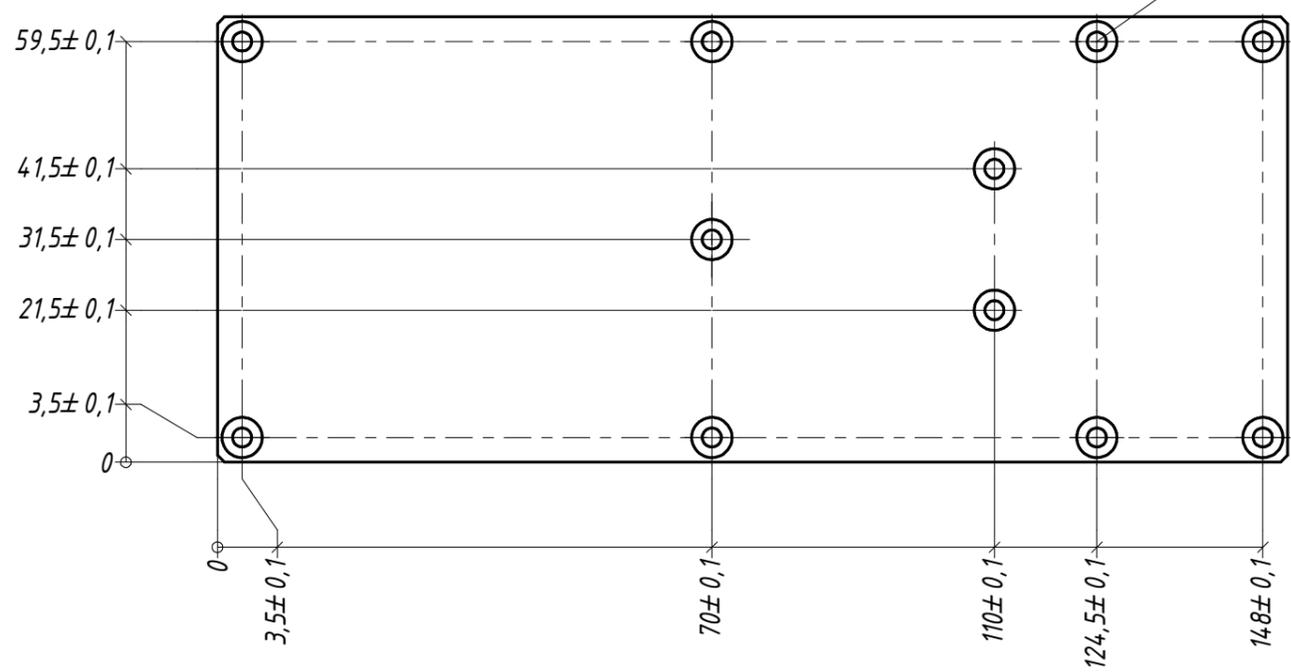

- 1 Материал заменитель: АМз5 ГОСТ 4784-2019.
- 2 Радиусы скруглений 1,5 мм.
- 3 Глубина пазов 3<sup>+0,1</sup> мм.
- 4 Остальные технические требования - по ОСТ 4Г 0.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Озерская			
Пров.				
Т. контр.				
Нач. отд.				
Н. контр.				
Утв.				

<b>ТМПЛ.74.1128.002</b>			
<b>Крышка внутренняя</b>	Лист	Масса	Масштаб
		79 г	1:1
Сплав АМз6 ГОСТ 4784-2019		Лист	Листов
			1