2.02422.02.00.00 СБ

А–А

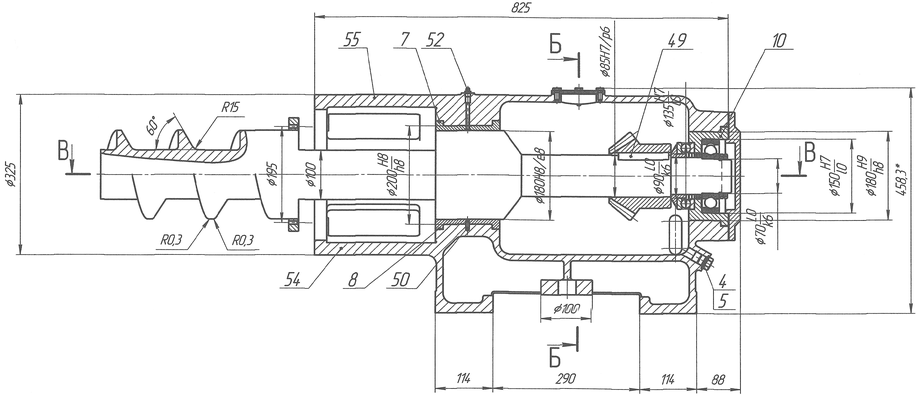

Б–Б

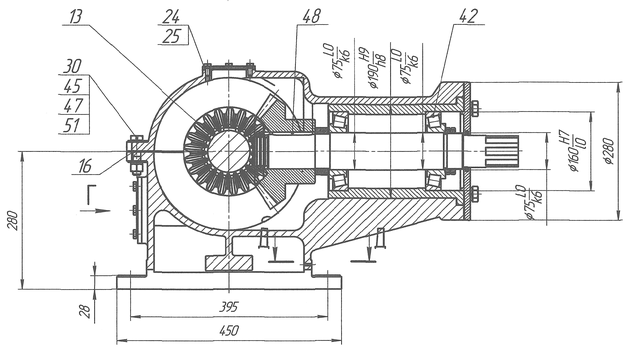

В–В

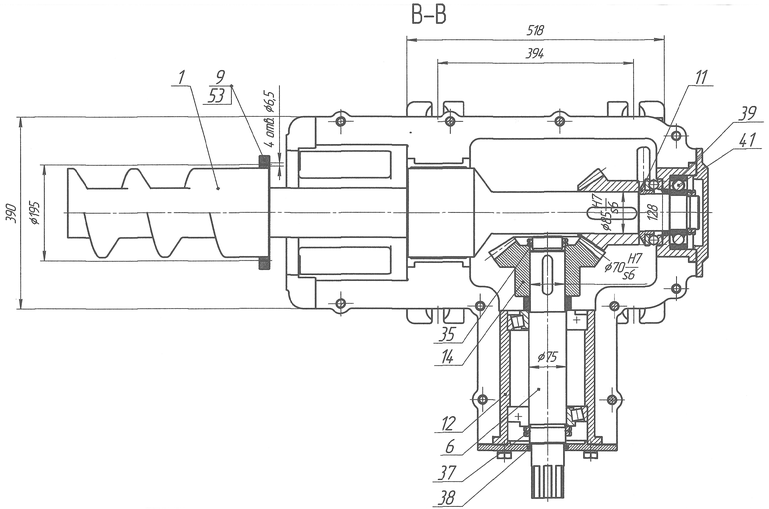

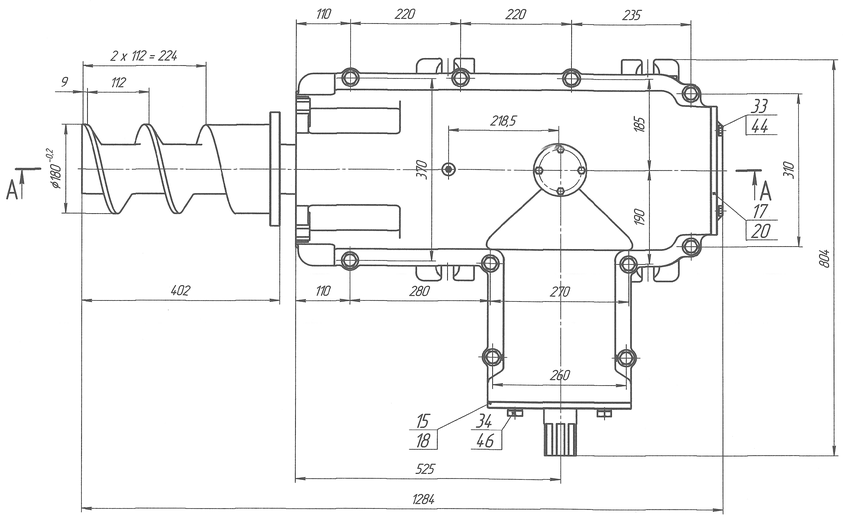

2.02422.02.00.00-01 Питатель левый – зеркальное отражение

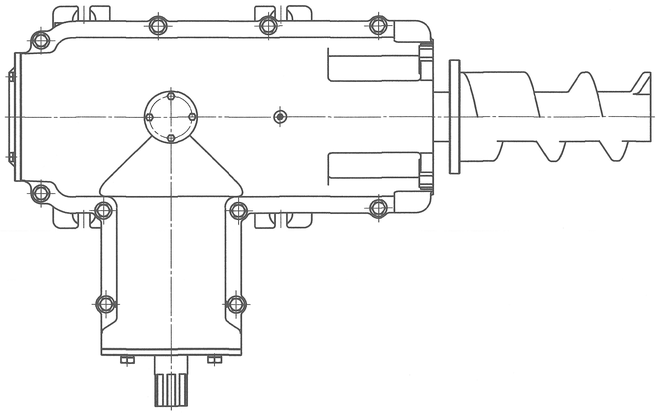

Г



Д–Д(1:2,5)



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – mK.
2. Винт питателя однозаходный правый l=112 мм.
3. Подшипники скольжения, качения и трущиеся поверхности деталей смазать электропроводной смазкой состава, масс. доля: –50 ед. – глицерин ГОСТ 6823-2017, –25 ед. – консистентная смазка УС 2 ГОСТ 1033-79, –20 ед. – сажа ГОСТ 7885-86, –5 ед. – графит смазочный (Гс2, Гс3, Гс4) ГОСТ 8295-73.
4. Все движущиеся части питателя должны перемещаться легко без рывков и заеданий.

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2.02422.02.00.00 СБ	
Разраб.	Воспрецкий			Питатель правый	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.	Алешин				И / 395,17 / 14
Т.контр.	Каченский			Сборочный чертеж	Лист 1 Листов 1
Н.контр.	Ушпина				
Утв.	Борисенко				

Копировал

Формат А2×3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата