
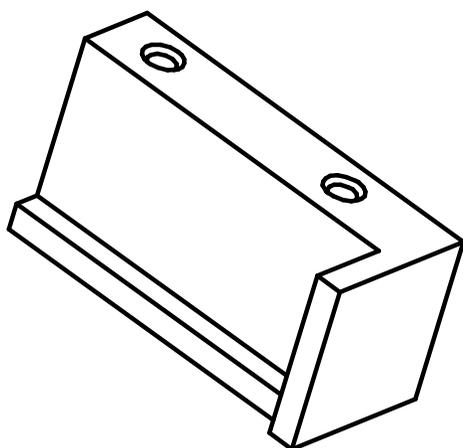
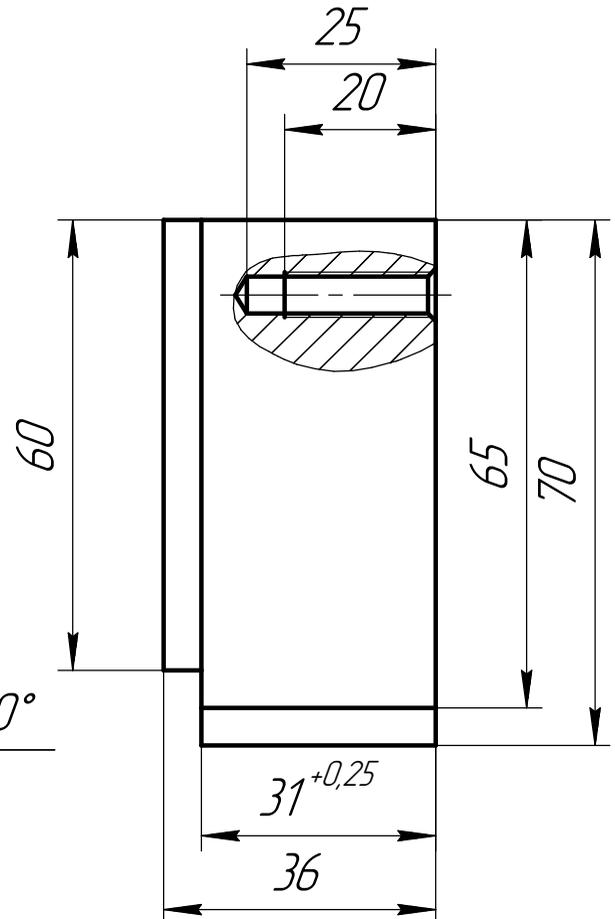


НДСА.064.01.03.02.04

$\sqrt{Ra\ 6.3\ (\checkmark)}$

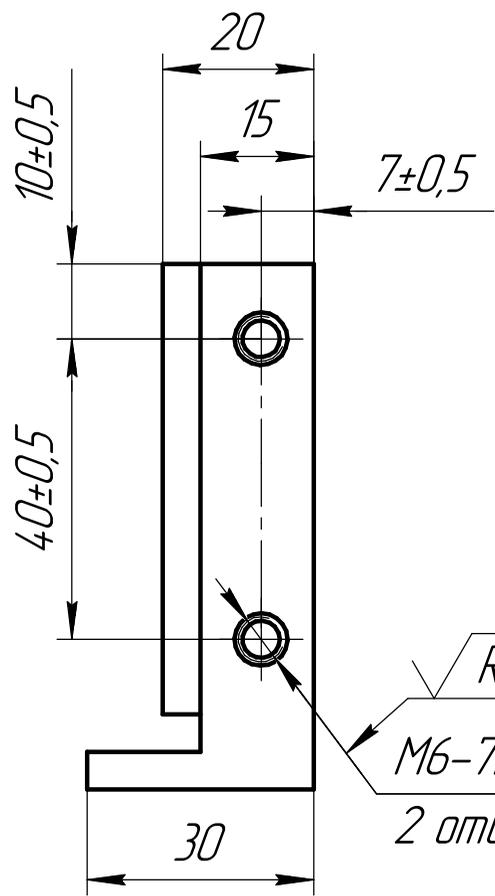

- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.
- 2 Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.
- 3 Покрытие алюминия анодное оксидирование.

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Изм. № докл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пивень		
Пров.		Бокарев		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Горностаев		

НДСА.064.01.03.02.04			
Опора натяжителя, правая	Лит.	Масса	Масштаб
		0,11	1:1
АМ26 ГОСТ 4784-2019		Лист	Листов 1
АО "НПП "ЭСТО"			