


ДТЖИ.715111.043
(8ТН.205.602)

$\sqrt{Ra12,5}(\checkmark)$

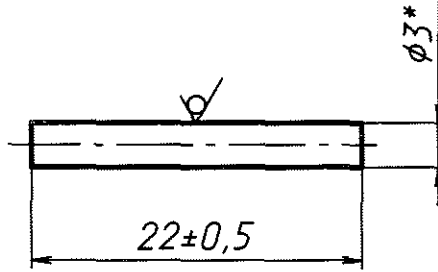

1 *Размер для справок.

2 Допускается вмятина по диаметру глубиной до 0,2мм, на длине не более 4мм от торца.

3 Покрытие Ц9. хр.

4 Допускается покрытие Ц9.нв.бцв.

Справ. № _____ Перв. примен. _____
ВЛ801: ДТЖИ 684422.006 (СТН.640.208СП)

Подп. и дата _____
Инв. № дубл. _____
Взам. инв. № _____
Подп. и дата _____
Инв. № подл. _____

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ДТЖИ.715111.043 (8ТН.205.602)

Ось

Лит.	Масса	Масштаб
A	0,0012	2:1
Лист	Листов 1	

Проволока ЗГОСТ 3282-74

Формат А4