

Д2.05-6 К-ДТ.01У

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

A-A

$\parallel\ 0,1\ A$

$\phi 22^{+3}$

$\sqrt{3,2}$


$103^{+0,2}$

Допускается  
без механической  
обработки  $\checkmark$

$\sqrt{3,2}$

$\phi 16,5^{+1,5}$

A

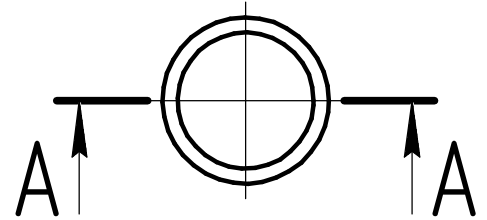

1. Неуказанные отклонения  $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$

2. Снять заусенцы, притупить острые кромки: фаска макс. 0,5 мм x 45°.

Д2.05-6 К-ДТ.01У

Проставка штока  
16x22x103

12x18H10T/14x17H2  
316/316L

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Попок И.Н.	ipr	
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				